


PM3643D

| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип встраивания | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Размеры | 65 см |
| Источник питания | Смешанное |
| Тип | Смешанное |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709290191 |



Эстетика

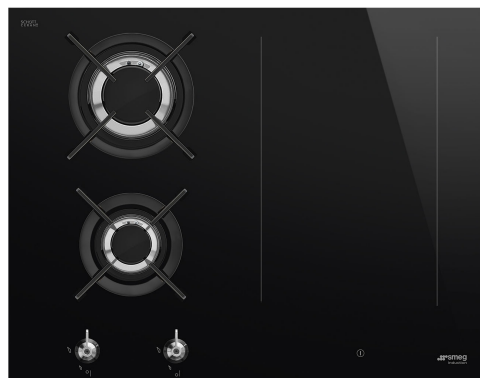

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Эстетика | Классика (Classica) |
| Серия | Новый |
| Цвет | Черный |
| Отделка | Стекло |
| Материал | Стекло |
| Тип стекла | Стеклокерамика |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Стекло на стали | Да |
| Решетки | Чугунные |
| Горелки | Smeg Contemporanea |
| Материал горелок | Латунный |
| Тип управления | Поворотные переключатели |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Цвет подсветки | Белый |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Количество переключателей | 2 |
| Цвет переключателей | Эффект нержавеющей стали |
| Логотип | Шелкография |
| Цвет сериографии | Серый |

Программы/ функции



| | |
|--|---|
| Количество газовых зон приготовления | 2 |
| Количество индукционных зон приготовления | 2 |

| | |
|---|---------------------------|
| Программирование времени | Автоматическое отключение |
| Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев | 2 |
| Количество Настраиваемых зон | 1 |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
| Уровни мощности | 9 |
| Количество зон приготовления | 4 |

Опции



| | | | |
|--|--------------------|---|-----------------------------|
| Опция Настраиваемая зона | Да | Индикация оставшегося времени | Да |
| Тип изменяемой зоны | Настраиваемая зона | Режим ограничения мощности | Да, заранее |
| Стандартный вырез | 482-486x555-560 мм | Режим ограничения мощности - пошаговый | с 2100 до 3700 - шаг 100 Вт |
| Функция Поддержание тепла | Да | Демонстрационный режим | Да |
| Гриль | Да | Блокировка управления | Да |
| Таймер окончания приготовления | 2 | Опция объединения двух зон (мост) | Да |
| Опция Пауза | Да | Быстрый старт | Да |
| Таймер поминутный | 1 | Быстрый выбор уровня приготовления | Да |
| Акустический сигнал окончания приготовления | Да | | |

Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 3.10 кВт

Задняя правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см

Фронтальная правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см

Multizone right - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см


| | | | |
|---|----|---|----|
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да | Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да | Автоматическое отключение при пролипании | Да |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Да | Индикация остаточного тепла | Да |
| Газ-контроль | Да | Защита от случайного включения | Да |
| Автоматический электроподжиг | Да | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| Номинальная мощность | 3700 Вт | Тип электрического кабеля | Однофазное |
| Сила тока | 16 А | Частота тока | 50/60 Гц |
| Напряжение | 220-240 В | Длина электрического кабеля | 120 см |
| Напряжение 2 | 380-415 В | Тип электрической вилки | Нет |

Подключение к газу

| | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|------------|
| Тип газа | G20/ G25 природный газ | Подключение к газу | Коническое |
| Подключение к газу | Цилиндрическое | Номинальная мощность газа | 4100 Вт |
| Жиклеры для других типов газа в комплекте | G30 GPL сжиженный газ | | |

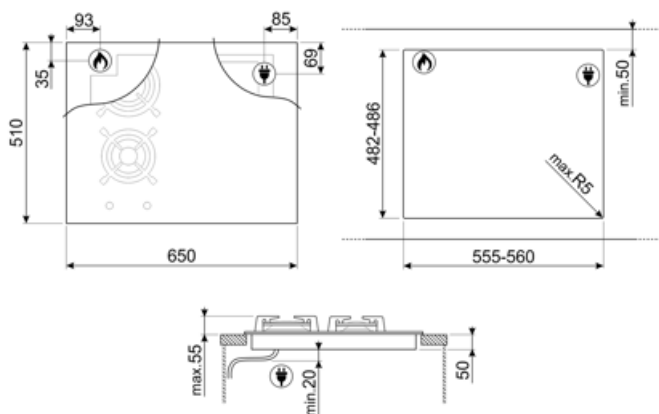

Совместимые Аксессуары

5MPV3MB



LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



GRILLPLATE






















Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary

| | |
|--|---|
|  <p>Постоянное автоматическое обнаружение посуды</p> |  <p>Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p> |
|  <p>Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.</p> |  <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p> |
|  <p>Поворотные переключатели</p> |  <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p> |
|  <p>Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки</p> |  <p>Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.</p> |
|  <p>Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.</p> |  <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p> |
|  <p>Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость</p> |  <p>: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.</p> |
|  <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p> |  <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p> |
|  <p>Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.</p> |  <p>Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.</p> |
|  <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p> |  <p>Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.</p> |
|  <p>Функция объединения двух зон</p> |  <p>Функция гриля</p> |
|  <p>Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели</p> | |