PM3643D

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	65 cm
Источник питания	Смешанное
Тип	Смешанное
EAN-**код**	8017709290191

Эстетика

Эстетика	Classica
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика Eclipse
Тип края стекла	Прямой край
Стекло на стали	Да
Серия	Новый
Решетки	Чугунные
Горелки	Smeg Contemporanea
Материал горелок	Латунный
Тип управления	Поворотные переключатели
Индикация остаточного тепла	Да
Цвет подсветки	Белый
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	2
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	2
Количество индукционных зон приготовления	2

Программирование времени	Автоматическое отключение
Количество зон приготовления с функцией BOOSTER	2
Количество Multizone	1
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	4

Опции

Опция Multizone	Да
Тип изменяемой зоны	MultiZone
Стандартный вырез	482-486x555-560 мм
Функция Поддержание тепла	Да
Гриль	Да
Таймер окончания приготовления	2
Опция Пауза	Да
Таймер поминутный	1
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Режим ограничения мощности	Да, заранее
Режим ограничения мощности - пошаговый	2100 a 3700 - step 100 Вт
Режим Showroom	Да
Блокировка управления	Да
Опция объединения двух зон (мост)	Да
Быстрый старт	Да
Быстрый выбор уровня приготовления	Да

Технические характеристики

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 3.10 кВт

Задняя правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см

Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см

Multizone right - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да
Газ-контроль	Да
Автоматический электроподжиг	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да
Индикация остаточного тепла	Да
Защита от случайного включения	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	3700 Вт	**Тип электрического кабеля**	Однофазное
Сила тока	16 A	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	120 см
Напряжение 2	380-415 В	**Тип электрической вилки**	No

Подключение к газу

Тип газа	G20/ G25 природный газ	**Подключение к газу**	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	4100 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

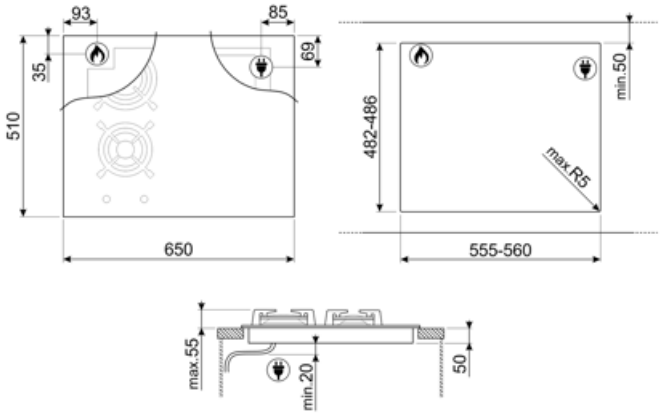

Совместимые Аксессуары

5MPV3MB

LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

smeg

Symbols glossary

Постоянное автоматическое обнаружение посуды

Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.

Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.

Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.

Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.

: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.

Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).

Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.

Функция гриля

Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.

Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.

Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.

Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.

Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость

Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.

Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.

Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.

Функция объединения двух зон

Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели

Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки

Поворотные перключатели