


PM3643D



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Extra låg profil
65 cm
Blandat
Kombinerad gas- och induktionshäll
8017709290191

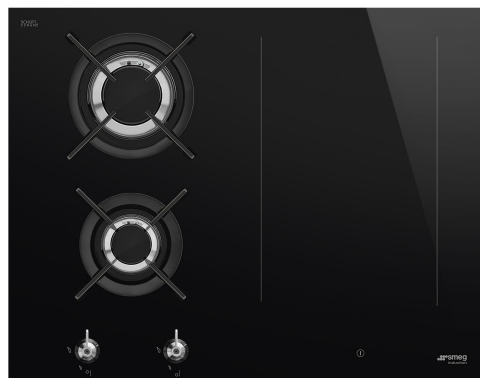

Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Glas på stål
Serie
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Slidekontroll
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Färg på markeringar

Classic
Svart
Glas
Glas
keramisk Eclipse
Rak kant
Ja
Ny
Gjutjärn
Contemporary
Mässing
Vred
Ja
Front
2
Rostfritt stål liknande
Grå

Alternativ



Multizon
Typ av flexibel zon
Standard inbyggnadsmått

Ja
MultiZone
482-486x555-560 mm

Restvärmeindikator
Alternativ för effektbegränsare
Effektbegränsningsläge - Steg

Ja
Ja Avancerad
2100 a 3700 - step 100 W

Varmhållningsfunktion	Ja	Demoläge	Ja
Grillfunktion	Ja	Barnlås	Ja
Timer	2	Dubbelzon	Ja
Paus	Ja	Quick start	Ja
Timer	1	Snabbval av nivåer	Ja
Koktidslarm	Ja		

Teknisk specifikation



Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - RP - 3.10 kW

Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm


Automatisk anpassning till kokkärllets diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Indikator för restvärme	Ja
Säkerhetsventiler	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Automatisk tändning	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	3700 W	Typ av sladd	Enfas
Ström	16 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V		

Gasanslutning

Typ av gas	G20/G25 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	4100 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol		

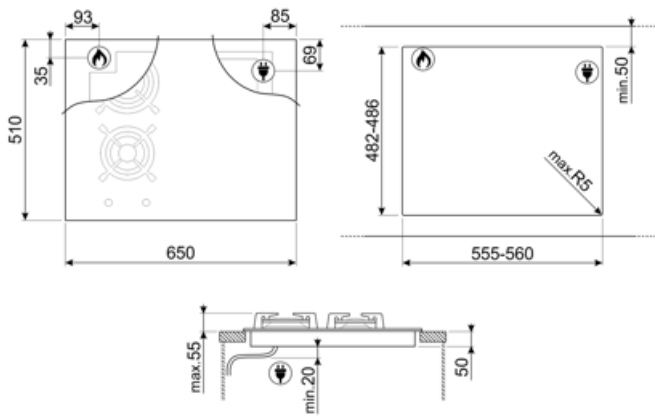

Tillbehör ingår ej



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE























Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



LGCN

Sammanbindningssats för hållare i rostfritt stål, 475/495mm

Symbols glossary (TT)

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.
	Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.		Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).
	Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.		Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.
	Pausar hällens funktioner		Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).
	Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.		Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonen som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.
	Dubbelzon		Permanent kökkärlsavkänning
	Grillfunktion		Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen
	Mörker blir till ljus		Kontrollvred