


PM3743D



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Erittäin matala profiili
70/75 cm
Yhdistelmä
Yhdistelmä
8017709290252

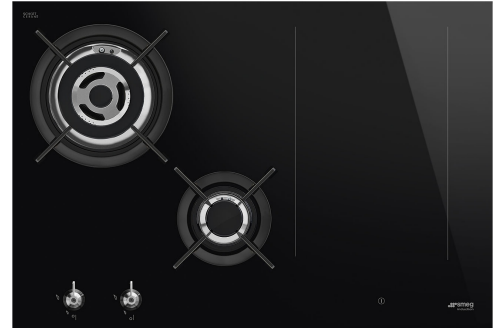

Estetiikka



Estetiikka	Classic
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	keraaminen Eclipse
Lasireuna	Suora reuna
Lasi ja teräs	Kyllä
Serie	Uusi
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimet	Contemporary Smeg
Polttimien materiaali	Messinki
Säätimien tyyppi	Säätimet
Liukukiskot	Kyllä
Säätönappien sijainti	Etuosaa
Säätimien lukumäärä	2
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Väri	Harmaa

Ohjelmat/toiminnot



Kaasukeittoalueita yhteensä	2
Induktiokeittoalueita yhteensä	2
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettu keittoalueita yhteensä	2

Monivöhykkeiden määrä	1
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Monivöhykemahdollisuus	Kyllä	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Virransäätötila	Si Advance
Työtason profiili	482-486x719-724 mm	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2100 a 3700 - step 100 W
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Keittoajastin	2	Kaksoisvöhykemahdollisuus	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-asetustasot	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW
 Takana vasemmalla - Kaasu - UR - 3.30 kW
 Takana oikealla - Induktio - monivöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Kaasun turvaventtiilit	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen sytytys	Kyllä		

Vakiovarusteet

Valurautainen wokpannuteline	1
------------------------------	---


Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	3700 W	Johdon tyyppi	Yksi vaihe
-----------------------	--------	---------------	------------

Virta (A)	16 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V		

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi	G20/G25-maakaasu	Muut mukana tulevat kaasusuuttimet	Kartiomainen
Kaasuliitântä	Sylinterinmuotoinen	Kaasun tehotaso	4300 W
Muut mukana toimitettavat suuttimet	G30 GPL nestekaasu		

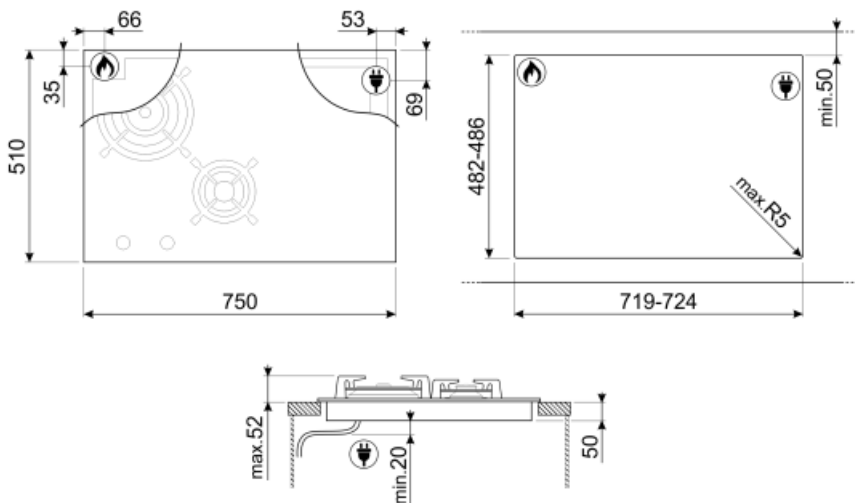

Not included accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisen kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE
























Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisen kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



LGCN

Liitännäliuska sisäänrakennetuille tasolle, ruostumatonta terästä, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.
	Raskaan käytön valurautaiset keittoritat: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.		Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.
	Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa.		Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.
	Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta.		Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.
	Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.		Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).
	Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.		Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
	Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.		Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.
	TWIN_ZONE_72dpi		Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.
	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Grillitoiminto
	Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto		Pimeys muuttuu valoksi
	Nappien ohjaus		