


PM3743D

Tuoteryhmä	Keittotasotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	70/75 cm
Virtalähde	Yhdistelmä
Tyyppi	Yhdistelmä
EAN-koodi	8017709290252



Estetiikka

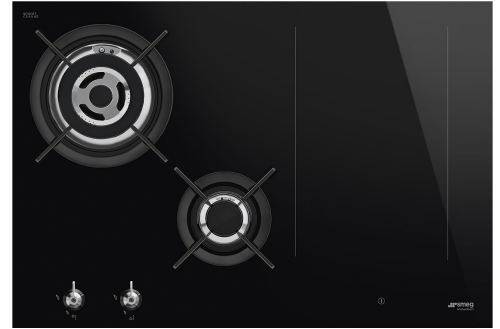

Estetiikka	Classic
Serie	Uusi
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	keraaminen Eclipse
Lasireuna	Suora reuna
Lasi ja teräs	Kyllä
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimet	Contemporary Smeg
Polttimien materiaali	Messinki
Säätimien tyyppi	Säätimet
Liukukiskot	Kyllä
Säätönappien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	2
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Kaasukeittoalueita yhteensä	2
Induktiokeittoalueita yhteensä	2
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä	2
Monivyöhykkeiden määrä	1
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Virransäästötila	Si Advance
Työtason profiili	482-486x719-724 mm	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2100 a 3700 - step 100 W
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Keittoajastin	2	Kaksoisvyöhykemahdollisuus	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-asetustasot	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - UR - 3.30 kW

Takana oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Kaasun turvaventtiilit	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen sytytys	Kyllä		

Mukana tulevat lisävarusteet

Valurautainen wokpannuteline	1
-------------------------------------	---


Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	3700 W	Johdon tyyppi	Yksi vaihe
------------------------------	--------	----------------------	------------

Virta (A)	16 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi	G20/G25-maakaasu	Muut mukanatulevat kaasusuuttimet	Kartiomainen
Kaasuliitântä	Sylinterinmuotoinen	Kaasun tehotaso	4300 W
Muut mukana toimitettavat suuttimet	G30 GPL nestekaasu		

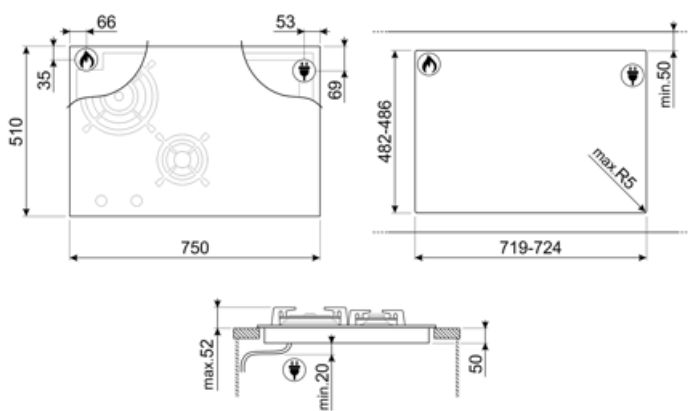

Compatible Accessories

5MPV3MB



LGCN



Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



GRILLPLATE























Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.
	Raskaan käytön valurautaiset keittorität: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Nappien ohjaus		Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.
	Pimeys muuttuu valoksi		Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.
	Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa		Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.
	Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta		Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.
	Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.		Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. nautan lihaliemi).
	Pikäkäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.		Jäännöslämmön ilmaisimien tila: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
	Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.		Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.
	TWIN_ZONE_72dpi		Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.
	Grillitoiminto		Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto