PM3743D

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	70/75 cm
Virtalähde	Yhdistelmä
Tyyppi	Yhdistelmä
EAN-koodi	8017709290252



Estetiikka

Estetiikka	Classic
Serie	Uusi
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	keraaminen Eclipse
Lasireuna	Suora reuna
Lasi ja teräs	Kyllä
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimet	Contemporary Smeg
Polttimien materiaali	Messinki
Säätimien tyyppi	Säätimet
Liukukiskot	Kyllä
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	2
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	2
Induktiokeittoalueita yhteensä	2
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä	2
Monivyöhykkeiden määrä	1
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	**Jäljellä olevan ajan ilmaisin**	Kyllä
Flexione type	MultiZone	**Virransäästötila**	Si Advance
Työtason profiili	482-486x719-724 mm	**Rajoitetun energiankulutuksen tila**	2100-3700 - vaihe 100 W
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	**Esittelytoiminto**	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	**Säätimet/lapsilukko**	Kyllä
Keittoajastin	2	**Kaksoisvyöhykemahdollisuus**	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	**Pika-aloitus**	Kyllä
Minuuttiajastin	1	**Pika-asetustasot**	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW
Takana vasemmalla - Kaasu - UR - 3.30 kW
Takana oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	**Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu**	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	**Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu**	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	**Jälkilämmön ilmaisin**	Kyllä
		Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Kaasun turvaventtiilit	Kyllä		
Automaattinen sytytys	Kyllä		

Mukana tulevat lisävarusteet

Valurautainen wokpannuteline	1


Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	3700 W	**Johdon tyyppi**	Yksi vaihe

Virta (A)	16 A	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi	G20/G25-maakaasu	**Muut mukanatulevat kaasusuuttimet**	Kartiomainen
Kaasuliitäntä	Sylinterinmuotoinen		
Muut mukana toimitettavat suuttimet	G30 GPL nestekaasu	**Kaasun tehotaso**	4300 W

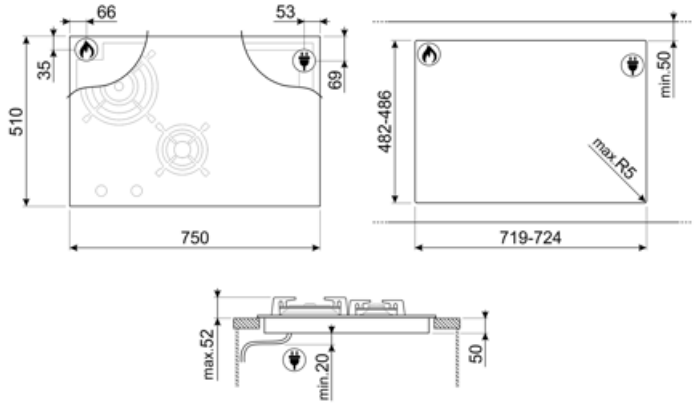

Compatible Accessories



5MPV3MB



LGCN

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/ 495 mm



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary



Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus



Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nuppien ohjaus



Pimeys muuttuu valoksi



Grillitoiminto



Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.



Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto



Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.



TWIN_ZONE_72dpi



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.



Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan ekslusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.



Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimättä ilman,että se palaa



Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta



Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.



Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.