PM3743D

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	70/75 cm
Teljesítmény	Vegyes
Típus	Vegyes
EAN kód	8017709290252



Design

Design család	Classica
Kollekció	New
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Eclipse kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Megerősített alap (üveg az acélon)	Igen
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Égők	Smeg Contemporary
Égők anyaga	Sárgaréz
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Slider	Igen
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	2
Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	2
Indukciós főzőzónák száma	2
Időbeállítási lehetőségek	Automatikus kikapcsolás

Főzőzónák száma boosterrel	2
Rugalmas zónák száma	1
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



MultiZone opció	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone
Munkalap kivágás	482-486x719-724 mm
Melegentartás automatikus funkció	Igen
Grill funkció	Igen
Időzítő	2
Pause funkció	Igen
Perc számláló	1
Főzés vége jelzés	Igen
Hátralévő idő kijelzése	Igen
Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Korlátozott energiafogyasztás (W)	2100-3700 - 100 W-os léptékkel W
Bemutató üzemmód	Igen
Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Bridge (híd) opció	Igen
Gyorsindítás	Igen
Gyors teljesítményszint-választás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Gáz – AUX - 1.10 kW

Bal hátsó - Gáz – UR - 3.30 kW

Jobb hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Jobb első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen
Edényfelismerés	Igen
Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével	Igen
Gázbiztonsági szelepek	Igen
Automatikus szikragyújtás	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen
Maradékhő kijelzés	Igen
Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen

Mellékelt tartozékok


Öntöttvas wok tartó	1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	3700 W	**Telepített elektromos kábel típusa**	Egyfázisú
Áramerősség	16 A	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	**Tápkábel hossza**	120 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	**Csatlakozódugó**	Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20/G25 földgáz	**Egyéb elérhető gázcsatlakozások**	Kúp alakú
Gas connection	Cilindrical		
Egyéb gázfúvókák	G30 PB-gáz cseppfolyós gáz	**Gázcsatlakozás névleges értéke (W)**	4300 W

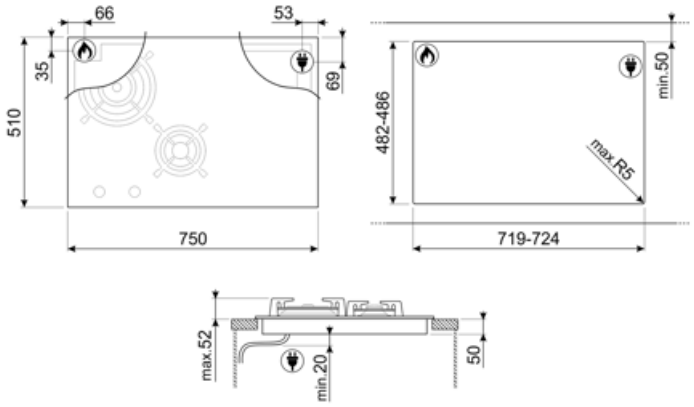

Compatible Accessories

5MPV3MB



LGCN



Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm

GRILLPLATE



Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.

TPKPLATE



Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

Symbols glossary



Állandó automatikus edényérzékelés



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.



Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.



Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.



Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.



Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



TWIN ZONE



Grill funkció



Eclipse: A sötétség fényre vált



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.



Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.



Vezérlőgombok