

# PM3743D

Termékcsalád  
Beépítés típusa

Főzőlap  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen  
síkban

Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

70/75 cm  
Vegyes  
Vegyes  
8017709290252



## Design



Design család

Classica

Kollekció

New

Szín

Fekete

Felületkezelés

Üveg

Anyag

Üveg

Üveg típusa

Eclipse kerámia

Üveg pereme

Egyenes él

Megerősített alap (üveg az acélon)

Igen

Edénytartó állvány

Öntöttvas

Égők

Smeg Contemporary

Égők anyaga

Sárgaréz

Vezérlés típusa

Vezérlőgombok

Slider

Igen

Vezérlőgomb pozíciója

Elülső

Vezérlőelemek száma

2

Vezérlőelemek színe

Acél hatás

Logó

Selyem rács

Szerigráfia színe

Szürke

## Program/Funkciók



Gáz főzőzónák száma

2

Indukciós főzőzónák száma

2

Időbeállítási lehetőségek

Automatikus kikapcsolás

Főzőzónák száma boosterrel	2
Rugalmas zónák száma	1
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

## Opciók



MultiZone opció	Igen	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Munkalap kivágás	482-486x719-724 mm	Korlátozott energiafogyasztás (W) léptékkal W	2100-3700 - 100 W-os
Melegentartás automatikus funkció	Igen	Bemutató üzemmód	Igen
Grill funkció	Igen	Vezérlés zár / Gyermekebiztonsági zár	Igen
Időzítő	2	Bridge (híd) opció	Igen
Pause funkció	Igen	Gyorsindítás	Igen
Perc számláló	1	Gyors teljesítményszint-választás	Igen
Főzés vége jelzés	Igen		

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Gáz – AUX - 1.10 kW  
 Bal hátsó - Gáz – UR - 3.30 kW  
 Jobb hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Jobb első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Edényfelismerés	Igen	Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen
Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Gázbiztonsági szelepek	Igen	Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen
Automatikus szikragyújtás	Igen		

## Mellékelt tartozékok


Öntöttvas wok tartó 1

## Elektromos csatlakozás

<b>Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)</b>	3700 W	<b>Telepített elektromos kábel típusa</b>	Egyfázisú
<b>Áramerősség</b>	16 A	<b>Frekvencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Feszültség (V)</b>	220-240 V	<b>Tápkábel hossza</b>	120 cm
<b>Feszültség 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Csatlakozódugó</b>	Nem

## Gázcsatlakozás

<b>Gáz típusa</b>	G20/G25 földgáz	<b>Egyéb elérhető gázcsatlakozások</b>	Kúp alakú
<b>Gas connection</b>	Cylindrical	<b>Gázcsatlakozás névleges értéke (W)</b>	4300 W
<b>Egyéb gázfűvőkák</b>	G30 PB-gáz cseppfolyós gáz		

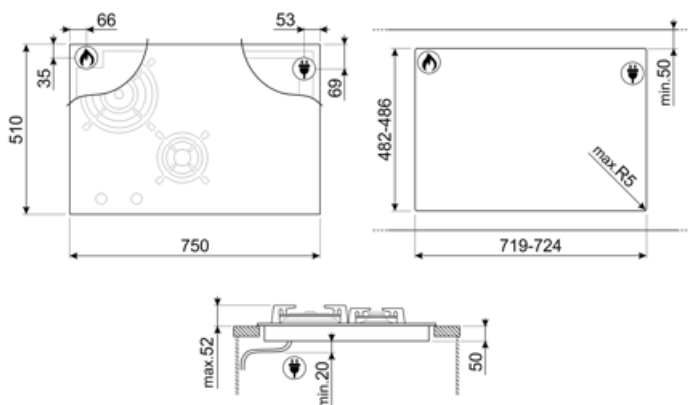

## Compatible Accessories

### 5MPV3MB



### LGCN



Összekötő szalag beépített  
főzőlapokhoz, rozsdamentes acél,  
475/495 mm

### GRILLPLATE

























Univerzális sütőlap indukciós, gáz-,  
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.  
Tapadásmentes felület, ideális húсок,  
sajtok és zöldségek sütéséhez.  
Méretek: 410 x 240 mm.

### TPKPLATE



Univerzális lemez indukciós, gáz-,  
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.  
Tapadásmentes felület ideális hal,  
tojás és zöldségek sütéséhez.  
Méretek: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Állandó automatikus edényérzékelés		Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.
	Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.		Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
	Vezérlőgombok		A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.
	Eclipse: A sötétség fényre vált		Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.
	Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.		Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
	Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.		Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.
	Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.		Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).
	Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.		Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
	Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.		Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.
	TWIN ZONE		Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.
	Grill funkció		Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.