

# PM3743D

Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna

Na równi z blatem

70/75 cm

Mieszane

Mieszany

8017709290252



## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Seria

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Szkło na stali nierdzewnej

Ruszty

Palniki

Materiał palników

Rodzaj sterowania

Sterowanie suwakowe

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Classica

Nowy

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne Eclipse

Prosta krawędź

Tak

Żeliwo

Smeg Contemporary

Mosiądz

Pokręta

Tak

Front

2

Efekt stali nierdzewnej

Serigrafia

Szary

## Programy / Funkcje



Liczba palników gazowych

2

Liczba stref indukcyjnych

2

Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	2
Liczba stref Multizone	1
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

## Opcje



Opcja Multizone	Tak	Wskaźnik czasu	Tak
Rodzaj elastycznych stref grzejnych	MultiZone	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Standardowe wycięcie	482-486x719-724 mm	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2100 a 3700 - step 100 W
Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe	Tak	Tryb Showroom	Tak
Funkcja grill	Tak	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Timer	2	Opcja łączenia stref (Bridge)	Tak
Pauza	Tak	Szybki start	Tak
Minutnik	1	Szybki wybór poziomu mocy	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak		

## Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW  
 Tylny lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.30 kW  
 Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczyń	Tak	Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczyń ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak		

## Akcesoria w standardzie


Żeliwna podstawa do 1  
WOKA

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	3700 W	Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy
Natężenie prądu (A)	16 A	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Wtyczka	Nie

## Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20/G25 gaz naturalny	Dostępne inne przyłącza gazowe	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	Moc przyłączeniowa gazu	4300 W
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny		

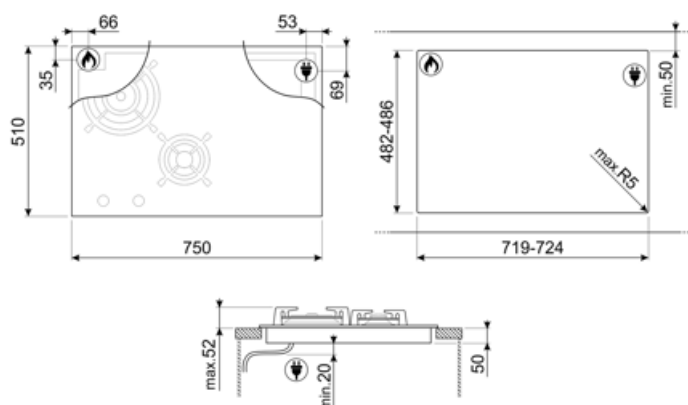

## Kompatybilne Akcesoria

### 5MPV3MB



### LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm



### GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

























### TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



## Słowniczek oznaczeń

- |   |   |
|---|---|
|  <p>Stale, automatyczne wykrywanie garnków</p>  |  <p>Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzewczej.</p>   |
|  <p>Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.</p>   |  <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p>   |
|  <p>Sterowanie przy pomocy slidera</p>  |  <p>Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.</p>   |
|  <p><b>UTRZYMYWANIE CIEPŁA:</b> Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania</p>   |  <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłączy płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p>   |
|  <p>Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.</p>  |  <p>Zabezpieczenie przed zalaniem</p>  |
|  <p>Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.</p> |  <p>Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).</p> |
|  <p>Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągnięta szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.</p>   |  <p>Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.</p>  |
|  <p>Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.</p>   |  <p>Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.</p>   |
|  <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>   |  <p>Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.</p>  |
|  <p>Funkcja Grill</p>   |  <p>Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą</p>   |
|  <p>Ciemność staje się światłem</p>   |  <p>Sterowanie pokrętkami</p>  |