

PM3743D

Família
De encastre

Dimensões
Tipo de energia
Tipo de placa
Código EAN

Placa
Instalação de baixo perfil ou à face
com a bancada
70/75 cm
Elétrica e a gás
Placa a gás e indução
8017709290252



Design



| | |
|--|-----------------------------|
| Design | Classica |
| Design | Nova |
| Cor | Preto |
| Acabamentos | Vidro |
| Material | Vidro |
| Tipo de vidro | Vitrocerâmica preto Eclipse |
| Bordos do vidro | Retos |
| Vidro sobre aço para maior segurança e resistência | Sim |
| Grelhas da placa | Ferro fundido |
| Queimadores | Contemporanea |
| Material dos queimadores | Queimadores em bronze |
| Comandos | Rotativos |
| Comandos Slider | Sim |
| Posição dos comandos | Frontais |
| Nº de comandos | 2 |
| Cor dos comandos | Inox |
| Logótipo | Logótipo serigrafado |
| Cor da serigrafia | Cinzentos |

Programa/ Funções



| | |
|-----------------------------|---|
| Número de queimadores a gás | 2 |
| Número de zonas de indução | 2 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| Programador desligar automático | Sim |
| Número de zonas com PowerBooster | 2 |
| Número de zonas flexíveis | 1 |
| Botão On/Off | Sim |
| Níveis de potência | 9 |
| Número total de zonas de cocção | 4 |

Opções



| | | | |
|----------------------------------|--------------------|--|--------------------------|
| Opção MultiZona | Sim | Indicador do tempo para terminar | Sim |
| Tipo de zona flexível | MultiZona | Eco-logic opção limitadora de potência | Sim avançada |
| Corte na pedra | 482-486x719-724 mm | Opção de limitador de potência por níveis | 2100 a 3700 - step 100 W |
| Função manter quente | Sim | Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração | Sim |
| Função Grill | Sim | Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças | Sim |
| Temporizador de fim de cozedura | 2 | Opção TwinZone | Sim |
| Opção de Pausa | Sim | Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente | Sim |
| Temporizador | 1 | Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento | Sim |
| Alarme acústico de fim de cocção | Sim | | |

Especificações técnicas



Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Posterior esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 3.30 kW

Posterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Anterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Ajuste automático ao diâmetro do recipiente | Sim | Desliga automaticamente por sobreaquecimento | Sim |
| Reconhecimento do recipiente | Sim | Desliga automaticamente em caso de derrame | Sim |
| Reconhecimento automático do recipiente | Sim | Indicador de calor residual | Sim |
| Válvulas de segurança corte rápido do gás | Sim | Proteção contra início acidental | Sim |
| Ignição eletrónica nos comandos | Sim | | |

Acessórios incluídos


Grelha em ferro fundido 1
para Wok

Ligação elétrica

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------|
| Potência elétrica nominal | 3700 W | Tipo de cabo de alimentação | para ligação monofásica |
| Corrente (Amperes) | 16 A | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | Comprimento do cabo de alimentação | 120 cm |
| Tensão 2 (Volts) | 380-415 V | Ficha elétrica | Não |

Ligação do gás

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Gás | Preparada para gás natural | Outras conexões de gás incluídas | Ligação cónica ao gás |
| Ligação ao gás | Ligação ao gás cilíndrica | Potência nominal do gás | 4300 W |
| Outros injetores incluídos | Para gás butano | | |

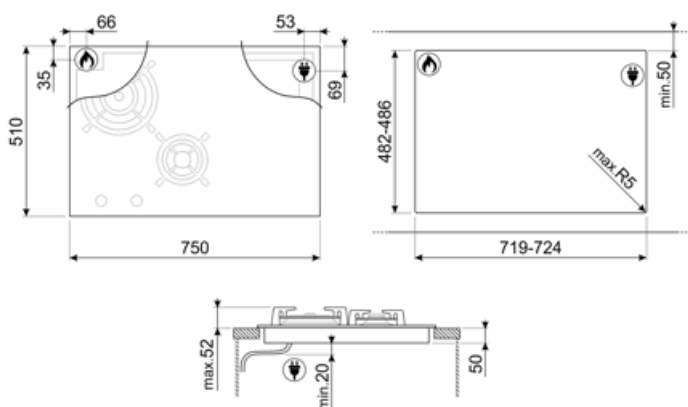

Acessórios Compatíveis

5MPV3MB



LGCN



Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos Material: aço inox
Extensível: 475-495 mm



GRILLPLATE





















Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais.
Dimensões LxP: 410 x 240 mm



TPKPLATE

Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais.
Dimensões LxP: 410 x 240 mm

Symbols glossary

-  Detecção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta seleccionar a potência.
-  Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.
-  Knobs control
-  a escuridão transforma-se em luz
-  Ao seleccionar a função grill, a placa une as duas zonas - anterior e posterior - e estabelece o nível 8 para cocção durante alguns minutos. Depois, vai soar o alarme para avisar que podemos estabelecer a cocção no nível 6.
-  Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.
-  Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.
-  Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).
-  Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.
-  Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.
-  PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.
-  Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
-  O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.
-  Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.
-  Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.
-  Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.
-  Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções seleccionadas anteriormente.
-  Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento seleccionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência seleccionado.
-  Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.
-  Zona dupla: permite estender a zona para produzir calor numa área maior. Podemos usar recipientes com uma base maior ou com formato oval ou retangular.

UR

Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Opção de programar a potência máxima