PM3743D

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	70/75 cm
Strömtillförsel	Blandat
Typ	Kombinerad gas- och induktionshäll
EAN-kod	8017709290252



Estetisk linje

Estetik	Classic
Serie	Ny
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	keramisk Eclipse
Typ av glaskant	Rak kant
Glas på stål	Ja
Pannställ	Gjutjärn
Typ av brännare	Contemporary
Material brännare	Mässing
Typ av kontroller	Vred
Slidekontroll	Ja
Vredens placering	Front
Antal kontroller	2
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	2
Antal kokzoner induktionshäll	2
Timer	Automatisk avstängning

Antal kokzoner tillagning med booster	2
Antal multizoner	1
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Multizon	Ja	**Restvärmeindikator**	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	**Alternativ för effektbegränsare**	Ja Avancerad
Standard inbyggnadsmått	482-486x719-724 mm	**Effektbegränsningsläge - Steg**	2100 till 3700 - steg 100 W
Varmhållningsfunktion	Ja	**Demoläge**	Ja
Grillfunktion	Ja	**Barnlås**	Ja
Timer	2	**Dubbelzon**	Ja
Paus	Ja	**Quick start**	Ja
Timer	1	**Snabbval av nivåer**	Ja
Koktidslarm	Ja		

Teknisk specifikation



Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW
Vänster bak - Gas - URP - 3.30 kW
Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärlets diameter	Ja	**Automatisk avstängning vid överhettning**	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	**Automatisk avstängning vid överkokning**	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	**Indikator för restvärme**	Ja
Säkerhetsventiler	Ja	**Skydd mot oavsiktlig start**	Ja
Automatisk tändning	Ja		

Medföljande tillbehör


Wokhållare i gjutjärn	1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	3700 W	**Typ av sladd**	Enfas
Ström	16 A	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	**Typ av kontakt**	Nej

Gasanslutning

Typ av gas	G20/G25 Naturgas	**Övriga inkluderade gasanslutningar**	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk		
Andra medföljande dysor	G30 Gasol	**Anslutningseffekt**	4300 W

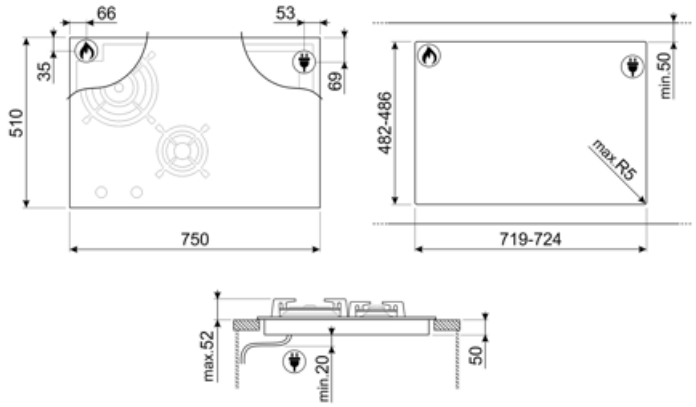

Kompatibela Tillbehör



5MPV3MB



LGCN

Sammanbindningssats för hällar i rostfritt stål, 475/495mm



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

Symbols glossary



Permanent kökkärlsavkänning



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.



Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.



Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.



Pausar hällens funktioner



Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.



Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen



Dubbelzon



Grillfunktion



Mörker blir till ljus



Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett stållager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).



Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.



Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.



Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen



Kontrollvred