

# PM3743D

Produktgrupp

Inbyggnad

Storlek

Strömtillförsel

Typ

EAN-kod

Häll

Rak kant eller planmontering

70/75 cm

Blandat

Kombinerad gas- och induktionshäll

8017709290252



## Estetisk linje



Estetik

Serie

Färg

Finish

Material

Typ av glas

Typ av glaskant

Glas på stål

Pannställ

Typ av brännare

Material brännare

Typ av kontroller

Slidekontroll

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Logga

Färg på markeringar

Classic

Ny

Svart

Glas

Glas

keramisk Eclipse

Rak kant

Ja

Gjutjärn

Contemporary

Mässing

Vred

Ja

Front

2

Rostfritt stål liknande

Screentryckt

Grå

## Program / funktioner



Antal kokzoner gashäll

2

Antal kokzoner induktionshäll

2

Timer

Automatisk avstängning

Antal kokzoner tillagning med booster	2
Antal multizoner	1
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

## Alternativ



Multizon	Ja	Restvärmeindikator	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Standard inbyggnadsmått	482-486x719-724 mm	Effektbegränsningsläge - Steg	2100 till 3700 - steg 100 W
Varmhållningsfunktion	Ja	Demoläge	Ja
Grillfunktion	Ja	Barnlås	Ja
Timer	2	Dubbelzon	Ja
Paus	Ja	Quick start	Ja
Timer	1	Snabbval av nivåer	Ja
Kocktidslarm	Ja		

## Teknisk specifikation



Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - URP - 3.30 kW

Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärllets diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Indikator för restvärme	Ja
Säkerhetsventiler	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Automatisk tändning	Ja		

## Medföljande tillbehör


Wokhållare i gjutjärn 1

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	3700 W	Typ av sladd	Enfas
Ström	16 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Typ av kontakt	Nej

## Gasanslutning

Typ av gas	G20/G25 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	4300 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol		

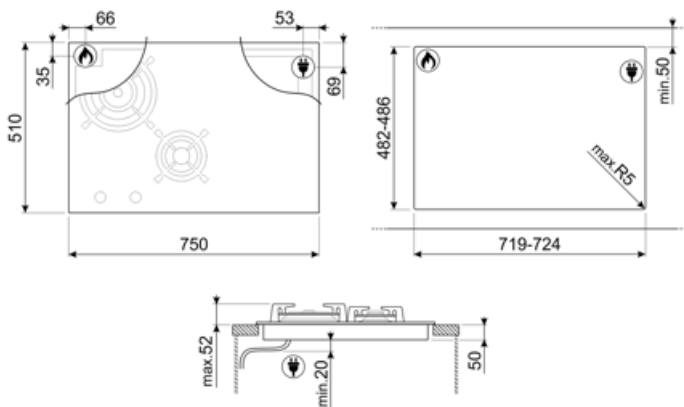

## Kompatibela Tillbehör

### 5MPV3MB



### LGCN

Sammanbindningssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

























### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



## Symbols glossary

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.
	Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).		Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Pausar hällens funktioner
	Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Dubbelzon
	Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.		Permanent kökkärlsavkänning
	Grillfunktion		Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen
	Mörker blir till ljus		Kontrollvred