

PM3743D



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Ультранизький профіль
70/75 cm
Комбінований
Комбінована
8017709290252



Естетика



Естетика
Колір
Отделка
Матеріал
Тип скла
Тип краю скла
Тип скла
Серія
Решітки
Конфорки
Матеріал конфорок
Управління
Слайдер
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Колір серіографії

Classica
Чорний
Скло
Скло
Стеклокерамика Eclipse
Прямий край
Так
Нова
Чавунні
Smeg Contemporanea
Латунний
Перемикачі
Так
Фронтальне
2
Ефект нерж. сталі
Сірий

Програми/ Функції



Кількість зон приготування 4
Кількість газових зон приготування 2
Кількість індукційних зон приготування 2
Опція програмування часу Автоматичне відключення

Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	2
Кількість Multizone	1
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9

Опції



Функція Multizone	Так	Індикатор залишкового часу	Так
Тип изменяемой зоны	Мультизона	Режим обмеження потужності	Да, заранее
Стандартный вырез	482-486x719-724 мм	Режим обмеження потужності - покрокова	2100 a 3700 - step 100 Вт
Підтримання тепла	Так	Режим Showroom	Так
Гриль	Так	Блокування управління	Так
Таймер закінчення приготування	2	Опція об'єднання двох зон	Так
Опція Пауза	Так	Швидкий старт	Так
Таймер	1	Швидке регулювання рівнів приготування	Так
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так		

Технічні характеристики



Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт

Задня ліва - Газ - Ультршвидка - 3.30 кВт

Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Multizone right - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так	Автоматичне відключення при проливанні	Так
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Так	Індикатор залишкового тепла	Так
Газ-контроль	Так	Захист від випадкового включення	Так
Автоматичне електрозапалювання	Так		

Акcesуари в комплекті

Чавунна решітка WOK 1

Електричне підключення


Номинальна потужність 3700 Вт
Сила струму (А) 16 А
Напруга (В) 220-240 В
Напруга 2 (В) 380-415 В

Тип електричного кабелю Однофазний
Частота струму (Гц) 50/60 Гц
Довжина електричного кабелю (см) 120 см

Підключення до газу

Тип газу G20/ G25 Природний газ
Підключення до газу Циліндричне
Жиклери для інших типів газу в комплекті G30 GPL Зріджений газ

Підключення до газу Конічне
Номинальна потужність газу (кВт) 4300 Вт

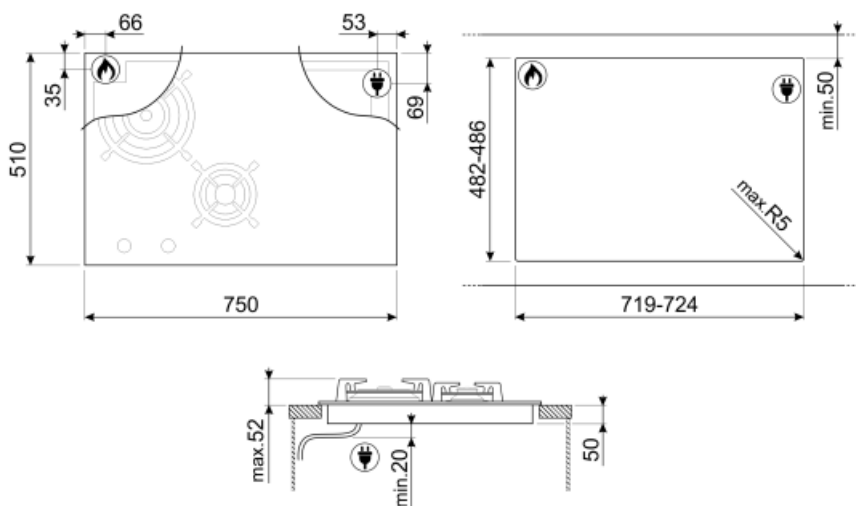

Not included accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей.
Размеры: 410 x 240 мм.



LGCN























Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей.
Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary (TT)

 <p>Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p>	 <p>Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.</p>
 <p>Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.</p>	 <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p>
 <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p>	 <p>Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.</p>
 <p>Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.</p>	 <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p>
 <p>Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость</p>	 <p>: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.</p>
 <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p>	 <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p>
 <p>Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.</p>	 <p>Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.</p>
 <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p>	 <p>Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.</p>
 <p>Функция объединения двух зон</p>	 <p>Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.</p>
 <p>Постоянное автоматическое обнаружение посуды</p>	 <p>Поворотные переключатели</p>
 <p>Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели</p>	 <p>Функция гриля</p>



Стекло, становящееся прозрачным при включении
внутренней подсветки