

# PM3743D

**Сімейство продуктів**

**Вбудовування**

**Розміри**

**Джерело живлення**

**Тип**

**Код EAN**

Варильна поверхня

Ультранизький профіль або повністю вбудовувана

70/75 cm

Комбінований

Комбінована

8017709290252



## Естетика



**Естетика**

**Серія**

**Колір**

**Оздоблення**

**Матеріал**

**Тип скла**

**Тип краю скла**

**Тип скла**

**Решітки**

**Конфорки**

**Матеріал конфорок**

**Тип управління**

**Слайдер**

**Розташування перемикачів**

**Кількість перемикачів**

**Колір перемикачів**

**Логотип**

**Колір серіографії**

Classica

Нова

Чорний

Скло

Скло

Стеклокерамика

Прямий край

Так

Чавунно-сірий

Smeg Contemporanea

Латунний

Перемикачі

Так

Фронтальне

2

Ефект нерж. сталі

Серіографія

Сірий

## Програми/ функції



**Кількість газових зон приготування**

2

**Кількість індукційних зон приготування**

2

**Опція програмування часу**

Автоматичне відключення

Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	2
Кількість Multizone	1
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

## Опції



<b>Функція Multizone</b>	Так	<b>Індикатор залишкового часу</b>	Так
<b>Тип змінної зони</b>	MultiZone	<b>Режим обмеження потужності</b>	Так, завчасно
<b>Стандартний виріз</b>	482-486x719-724 мм	<b>Режим обмеження потужності у Вт</b>	с 2100 до 3700 - шаг 100 Вт
<b>Підтримання тепла</b>	Так	<b>Режим Showroom</b>	Так
<b>Гриль</b>	Так	<b>Блокування управління</b>	Так
<b>Таймер закінчення приготування</b>	2	<b>Опція об'єднання двох зон</b>	Так
<b>Опція Пауза</b>	Так	<b>Швидкий старт</b>	Так
<b>Таймер</b>	1	<b>Швидке регулювання рівнів приготування</b>	Так
<b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b>	Так		

## Технічні характеристики



Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт

Задня ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.30 кВт

Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Multizone right - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

<b>Автоматичне визначення діаметру посуду</b>	Так	<b>Автоматичне відключення при перегріванні</b>	Так
<b>Автоматичне визначення наявності посуду</b>	Так	<b>Автоматичне відключення при проливанні</b>	Так
<b>Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління</b>	Так	<b>Індикатор залишкового тепла</b>	Так
<b>Газ-контроль</b>	Так	<b>Захист від випадкового включення</b>	Так
<b>Автоматичне електрозапалювання</b>	Так		

## Акcesуари в комплекті


Чавунна решітка WOK 1

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	3700 Вт	<b>Тип електричного кабелю</b>	Так, однофазний
<b>Сила струму (А)</b>	16 А	<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц
<b>Напруга (В)</b>	220-240 В	<b>Довжина електричного кабелю (см)</b>	120 см
<b>Напруга 2 (В)</b>	380-415 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Ні

## Підключення до газу

<b>Тип газу</b>	G20/ G25 Природний газ	<b>Підключення до газу</b>	Конічне
<b>Підключення до газу</b>	Циліндричне	<b>Номинальна потужність газу (кВт)</b>	4300 Вт
<b>Жиклери для інших типів газу в комплекті</b>	G30 GPL Зріджений газ		

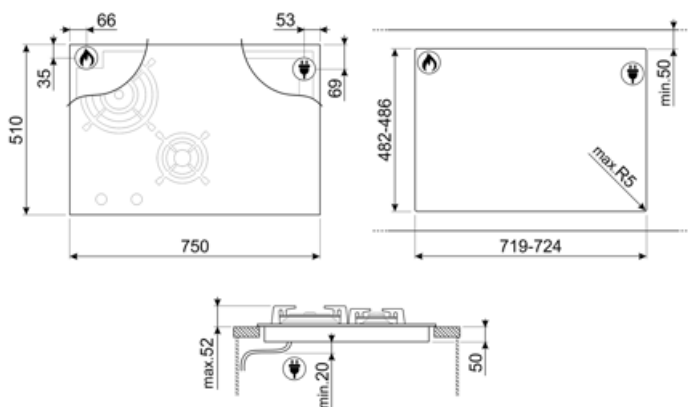

## Compatible Accessories

### 5MPV3MB



### LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



### GRILLPLATE





















Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

## Symbols glossary

 <p>Постоянное автоматическое обнаружение посуды</p>	 <p>Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p>
 <p>Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.</p>	 <p>Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.</p>
 <p>Поворотные переключатели</p>	 <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p>
 <p>Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки</p>	 <p>Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.</p>
 <p>Функция гриля</p>	 <p>Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.</p>
 <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p>	 <p>Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость</p>
 <p>: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.</p>	 <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p>
 <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p>	 <p>Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.</p>
 <p>Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.</p>	 <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p>
 <p>Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.</p>	 <p>Функция объединения двух зон</p>



Ультрabyстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели