# PM3743D

| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Варильна поверхня |
| **Вбудовування** | Ультранизький профіль або повністю вбудовувана |
| **Розміри** | 70/75 cm |
| **Джерело живлення** | Комбінований |
| **Тип** | Комбінована |
| **Код** EAN | 8017709290252 |



## Естетика

| | |
|---|---|
| **Естетика** | Classica |
| **Серія** | Нова |
| **Колір** | Чорний |
| **Оздоблення** | Скло |
| **Матеріал** | Скло |
| **Тип скла** | Стеклокерамика |
| **Тип краю скла** | Прямий край |
| **Тип скла** | Так |
| **Решітки** | Чавунно-сірий |
| **Конфорки** | Smeg Contemporanea |
| **Матеріал конфорок** | Латунний |
| **Тип управління** | Перемикачі |
| **Слайдер** | Так |
| **Розташування перемикачів** | Фронтальне |
| **Кількість перемикачів** | 2 |
| **Колір перемикачів** | Ефект нерж. сталі |
| **Логотип** | Серіографія |
| **Колір серіографії** | Сірий |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Кількість газових зон приготування** | 2 |
| **Кількість індукційних зон приготування** | 2 |
| **Опція програмування часу** | Автоматичне відключення |

| | |
|---|---|
| **Кількість зон приготування з функцією** BOOSTER | 2 |
| **Кількість** Multizone | 1 |
| **Головний перемикач вкл./викл.** | Так |
| **Рівні потужності** | 9 |
| **Кількість зон приготування** | 4 |

## Опції



| | |
|---|---|
| **Функція** Multizone | Так |
| **Тип змінної зони** | MultiZone |
| **Стандартный вырез** | 482-486x719-724 мм |
| **Підтримання тепла** | Так |
| **Гриль** | Так |
| **Таймер закінчення приготування** | 2 |
| **Опція Пауза** | Так |
| **Таймер** | 1 |
| **Акустичний сигнал закінчення приготування** | Так |
| **Індикатор залишкового часу** | Так |
| **Режим обмеження потужності** | Так, завчасно |
| **Режим обмеження потужності у Вт** | с 2100 до 3700 - шаг 100 Вт |
| **Режим** Showroom | Так |
| **Блокування управління** | Так |
| **Опція об'єднання двох зон** | Так |
| **Швидкий старт** | Так |
| **Швидке регулювання рівнів приготування** | Так |

## Технічні характеристики



Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт
Задня ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.30 кВт
Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см
Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см
Multizone right - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

| | |
|---|---|
| **Автоматичне визначення діаметру посуду** | Так |
| **Автоматичне визначення наявності посуду** | Так |
| **Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління** | Так |
| **Газ-контроль** | Так |
| **Автоматичне електрозапалювання** | Так |
| **Автоматичне відключення при перегріванні** | Так |
| **Автоматичне відключення при проливанні** | Так |
| **Індикатор залишкового тепла** | Так |
| **Захист від випадкового включення** | Так |

## Аксесуари в комплекті


| | |
|---|---|
| **Чавунна решітка** WOK | 1 |

## Електричне підключення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номінальна потужність** | 3700 Вт | **Тип електричного кабелю** | Так, однофазний |
| **Сила струму (A)** | 16 A | **Частота струму (Гц)** | 50/60 Гц |
| **Напруга (В)** | 220-240 В | **Довжина електричного кабелю (см)** | 120 см |
| **Напруга 2 (В)** | 380-415 В | **Тип електричної вилки** | Ні |

## Підключення до газу

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тип газу** | G20/ G25 Природний газ | **Підключення до газу** | Конічне |
| **Підключення до газу** | Циліндричне | **Номінальна потужність газу (кВт)** | 4300 Вт |
| **Жиклери для інших типів газу в комплекті** | G30 GPL Зріджений газ | | |

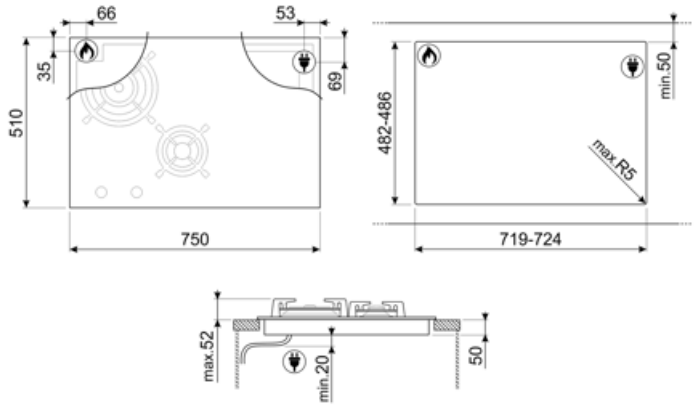

## Compatible Accessories



**5MPV3MB**



**LGCN**

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



**GRILLPLATE**

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



**TPKPLATE**

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

## Symbols glossary



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели




Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки



Функция гриля




Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.




Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.




Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Функция объединения двух зон

UR Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели