


PM3953D



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Tradiční
90 cm
Smíšené
Smíšené
8017709290221

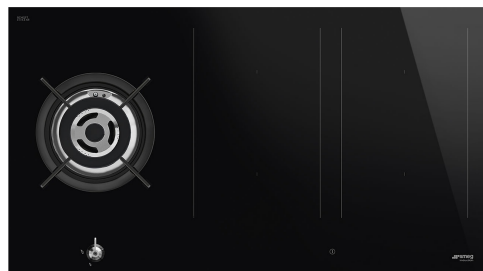

Aesthetics



Estetika	Classica
Barva	Černá
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	keramika Eclipse
Skleněný okraj	Straight edge
Sklo na oceli	Ano
Serie	New
Stojany na nádobí	Litina
hořáky	Smeg Contemporary
Materiál hořáků	Mosaz
Typ nastavení ovládnání	Ovládací knoflíky
Posuvná část	Ano
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Počet ovládacích prvků	1
Barva ovládacích prvků	Ocelový efekt
Barva sítotisku	Šedá

Program/funkce



Počet plynových varných zón	1
Počet indukčních varných zón	4
Možnosti nastavení času	Automatické vypnutí

Počet varných zón se zesíleným výkonem	4
Počet flexibilních zón	2
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	9
Celkový počet varných zón	5

Možnosti



Možnost Multizóny	Ano	Ukazatel zbytkového času	Ano
Typ flexibilní zóny	Multizóna	Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný
Výřez pracovní desky	482-486x839-844 mm	Režim omezené spotřeby energie ve W	2400 a 7400 - step 100 W
Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano	Možnost předvádění v showroomu	Ano
Funkce grilování	Ano	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Časovač ukončení vaření	4	Možnost propojených plotýnek	Ano
Možnost pozastavení	Ano	Rychlé spuštění	Ano
Minutka	1	Rychlý výběr úrovně	Ano
Alarm ukončení vaření	Ano		

Technické parametry



Střední levá - Plyn – ultrarychlý - 6.00 kW

Zadní střední - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Přední střední - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Zadní pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Přední pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
detekce nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přetečení	Ano
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládacích	Ano	Indikátor zbytkového tepla	Ano
Plynové pojistné ventily	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano
Automatické zapalování	Ano		

Přiložené příslušenství


Držák litinové Wok pánve	1
--------------------------	---

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7400 W	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Stávající	33 A	Power supply cable length	120 cm
Napětí (V)	220-240 V	Terminal box	No
Napětí 2 (V)	380-415 V	Plug	No
Typ elektrického kabelu	Jednofázové a dvoufázové		

Připojení plynu

Druh plynu	G20 zemní plyn	Včetně dalších plynových armatur	Kónický
Gas connection	Cilindrical	Jmenovitý výkon připojení plynu (W)	5900 W
Další plynové trysky jsou součástí balení	G30 GPL kapalný plyn		

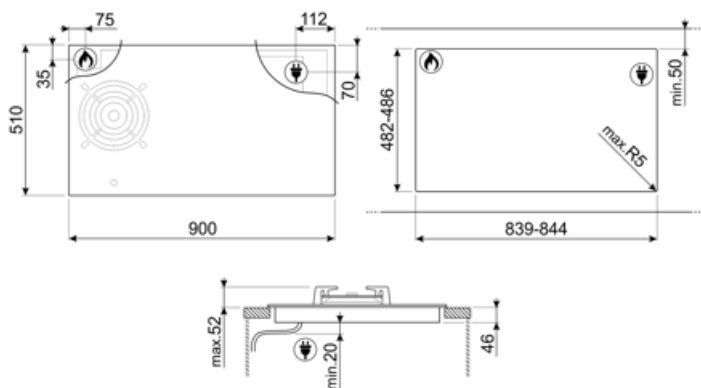

Compatible Accessories

5MPV3MB



LGCN

Spojovací lišta vestavěné varné desky,
nerezová ocel, 475/495 mm



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové,
sklokeramické a elektrické varné
desky. Nepřilnavý povrch je ideální
pro přípravu masa, sýra a zeleniny.
Rozměry: 410 x 240 mm.


























TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční,
plynové, sklokeramické a elektrické
varné desky. Nepřilnavý povrch je
ideální pro přípravu ryb, vajec a
zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



Symbols glossary

	Trvalá automatická detekce nádobí		Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.
	Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy		Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.
	Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.		Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.
	Zesílená základna: Zesílená základna, vyvinutá výhradně společností Smeg, se skládá z ocelové vrstvy pod skleněným povrchem skleněných varných desek.		Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.
	Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.		Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu
	Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.		PAUSE_72dpi
	Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).		Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		TWIN_ZONE_72dpi
	Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.		Funkce grilování
	Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky		Tma se stává světlem
	Ovládání knoflíky		

Benefit (TT)

Varná deska smíšeného typu

Maximální účinnost a přesnost v jednom systému: indukce pro rychlost a úspory, plyn pro regulaci plamene

Sklo

Jas a elegance v kuchyni: kyselinou leptané sklo dodává povrchu rafinovaný, moderní vzhled, který umocňuje prostor.

Zatmění

Minimální design a vysoký výkon se setkávají s černým sklem Eclipse bez viditelného síťotisku

Litina

Pevné a robustní, snadno se čistí a udržuje každý den díky litinovým podpěrám pánve - znak dlouhodobé účinnosti a trvanlivosti.

Smeg Contemporanea

Optimální vaření s každým pokrmem: hořáky kombinují vysoký výkon, účinnost a praktičnost a zajišťují přesné a rovnoměrné výsledky i při intenzivním používání.

Přesné nastavení výkonu pomocí knoflíků pro přesnější regulaci úrovně vaření

Čelní poloha ovládacího knoflíku

Okamžité a intuitivní ovládání díky předním ovládacím prvkům, které jsou snadno přístupné pro praktické použití.

Hodí se i do těch nejmenších prostor: Moduly Monozona umožňují přizpůsobit varnou desku podle vašich potřeb a optimalizovat prostor v kompaktních kuchyních.

Funkce Keep Warm

Pokrmu se podávají vždy při správné teplotě, a to i po uvaření, díky funkci Keep Warm

Devět úrovní výkonu a funkce Boost pro optimální výkon vaření

Plynové pojistné ventily

Automatická ochrana proti úniku plynu: termočlánek zastaví tok plynu v případě nepřítomnosti plamene a zajistí bezpečné prostředí i při neočekávaných odstávkách.

Sklo na oceli

Bezpečnost i v případě rozbití: plech z nerezové oceli pod sklem zabraňuje fragmentaci, což umožňuje pokračovat v používání až do výměny.

MultiZone

Velká plocha vytvořená spojením dvou sousedících zón, ideální pro velké nádoby

Kromě elegantní estetiky a moderního designu jsou indukční varné desky Smeg vybaveny inovativními technologiemi. Funkce Multizone zaručuje maximální flexibilitu při používání varné desky a nekonečné možnosti vaření, rozšířením varné plochy tak, aby vyhovovala tvaru a velikosti různých pánví

Funkce grilu

Rovnoměrná distribuce tepla s funkcí grilu, která vyžaduje pouze dvě minuty přehřátí pro dokonale grilované jídlo

Trvalá automatická detekce hrnce s indikací relativní kontroly

Automatická aktivace správné varné zóny s automatickou detekcí hrnců, rozpoznávání hrnce bez zásahu uživatele