
PM3953D

Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
Detail	90 cm
Elektrické napájení	Smíšené
Typ	Smíšené
EAN kód	8017709290221

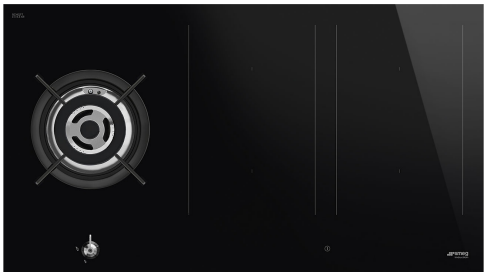

Aesthetics

Estetika	Classica
Serie	New
Barva	Černá
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	keramika Eclipse
Skleněný okraj	Straight edge
Sklo na oceli	Ano
Stojany na nádobí	Litina
hořáky	Smeg Contemporary
Materiál hořáků	Mosaz
Typ nastavení ovládání	Ovládací knoflíky
Posuvná část	Ano
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Počet ovládacích prvků	1
Barva ovládacích prvků	Ocelový efekt
Logo	Sítotisk
Barva sítotisku	Šedá

Program/funkce

Počet plynových varných zón	1
Počet indukčních varných zón	4
Možnosti nastavení času	Automatické vypnutí

Počet varných zón se zesíleným výkonem	4
Počet flexibilních zón	2
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	9
Celkový počet varných zón	5

Možnosti



Možnost Multizóny	Ano
Typ flexibilní zóny	Multizóna
Výřez pracovní desky	482-486x839-844 mm
Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano
Funkce grilování	Ano
Časovač ukončení vaření	4
Možnost pozastavení	Ano
Minutka	1
Alarm ukončení vaření	Ano
Ukazatel zbytkového času	Ano
Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný
Režim omezené spotřeby energie ve W	2400 až 7400 - krok 100 W
Možnost předvádění v showroomu	Ano
Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Možnost propojených plotýnek	Ano
Rychlé spuštění	Ano
Rychlý výběr úrovně	Ano

Technické parametry



Střední levá - Plyn – ultrarychlý - 6.00 kW
Zadní střední - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Přední střední - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Zadní pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Přední pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano
detekce nádoby	Ano
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládání	Ano
Plynové pojistné ventily	Ano
Automatické zapalování	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
Automatické vypnutí při přetečení	Ano
Indikátor zbytkového tepla	Ano
Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano

Přiložené příslušenství


Držák litinové Wok pánve	1

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7400 W	**Kmitočet (Hz)**	50/60 Hz
Stávající	33 A	**Power supply cable length**	120 cm
Napětí (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Napětí 2 (V)	380-415 V	**Zástrčka**	Ne
Typ elektrického kabelu	Jednofázové a dvoufázové		

Připojení plynu

Druh plynu	G20 zemní plyn	**Včetně dalších plynových armatur**	Kónický
Gas connection	Cilindrical	**Jmenovitý výkon připojení plynu (W)**	5900 W
Další plynové trysky jsou součástí balení	G30 GPL kapalný plyn		

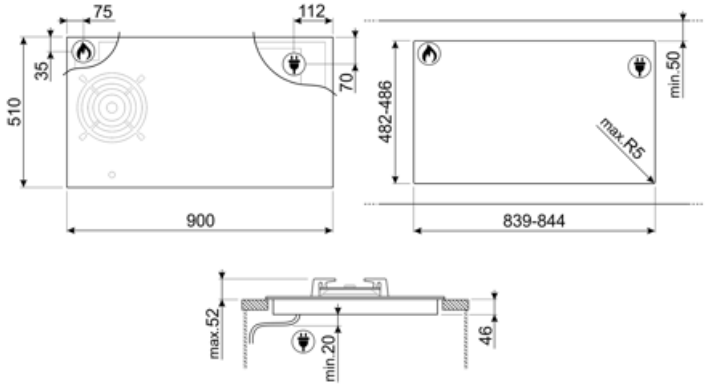

Compatible Accessories



5MPV3MB



LGCN

Spojovací lišta vestavěné varné desky, nerezová ocel, 475/495 mm



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

Symbols glossary



Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



Zesílená základna: Zesílená základna, vyvinutá výhradně společností Smeg, se skládá z ocelové vrstvy pod skleněným povrchem skleněných varných desek.



Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.



Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.



Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).



Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.



Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.



Funkce grilování



Tma se stává světlem



Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.



Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.



Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.



Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu



PAUSE_72dpi



Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.



Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.



TWIN_ZONE_72dpi



Trvalá automatická detekce nádobí



Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky



Ovládání knoflíky