
PM3953D

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	90 cm
Strømforsyning	Blandet
Type	Blandet
EAN-kode	8017709290221

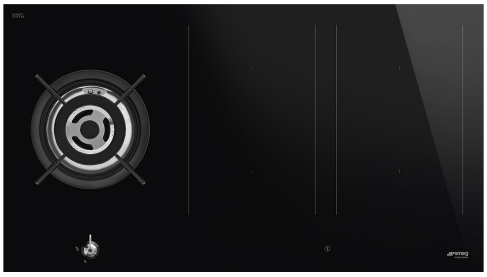

Æstetik

Æstetik	Classic
Serie	Ny
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk Eclipse
Glas kant	Lige kant
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Messing
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Glider	Ja
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	1
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	1
Samlet antal induktionszoner	4
Timer	Automatisk afbryder

Antal kogezoner med booster	4
Antal multizoner	2
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	5

Valgmuligheder



Multizone	Ja
Fleksibel Zonetype	MultiZone
Udskæring af bordplade	482-486x839-844 mm
Automatisk holde varm-funktion	Ja
Grill funktion	Ja
Timer for slut på tilberedning	4
Pauseindstilling	Ja
Minutur	1
Lydalarm for endt tilberedning	Ja
Visning af resterende tid	Ja
Begrænset strømforbrugstilstand	Ja Advance
Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	2400 til 7400 - trin 100 W
Showroom Demotilstand	Ja
Knapper lås/børnesikring	Ja
Mulighed for tvillingzone	Ja
Hurtig start	Ja
Hurtig niveauindstilling	Ja

Tekniske egenskaber



Midten til venstre - Gas - UR - 6.00 kW
Bagest i midten - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Forrest i midten - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Bagest til højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Front-højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja
Panderegistrering	Ja
Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening	Ja
Gas-sikkerhedsventiler	Ja
Automatisk tænding	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja
Automatisk slukning ved overløb	Ja
Restvarmeindikator	Ja
Beskyttelse mod uønsket start	Ja

Medfølgende tilbehør


Wokholder i støbejern	1

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	7400 W	**Ledningstype**	Enkelt og dobbelt fase
Nuværende	33 A	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	**Strømforsyning ledningslængde**	120 cm
Spænding 2 (V)	380-415 V	**Stik**	Nej

Gastilslutning

Gastype	Naturgas G20	**Andre givne gasforbindelser**	Konisk
Gastilslutning	Cylinderformet	**Gastilslutning normering (W)**	5900 W
Andre gasdyser medfølger	G30 GPL-gas		

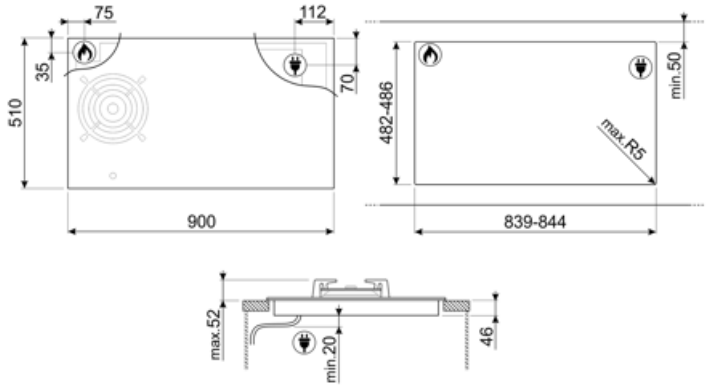

Compatible Accessories



5MPV3MB



LGCN

Tilslutningsstrimmel indbyggede kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm



GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.

Symbols glossary



Permanent automatisk grydedetektion



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Knapbetjening



Mørke bliver til lys



Grill funktion



Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.



Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.



Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).



Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.



Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.



Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.



Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på



Multizone: gør det muligt at bruge flere pander på én gang, store eller små, hvilket giver placeringsfrihed og større fleksibilitet



Alle kogezoner kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan genaktiveres.



Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.



Forløbet tid: viser, hvor længe kogezonen har været i brug.



TWIN_ZONE_72dpi



Mulighed for at indstille kogepladens maksimale effektabsorbering