


# PM3953D

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tuoteryhmä                | Keittotasotaso        |
| Kalusteeseen sijoitettava | Ultra-matala profiili |
| Mitat                     | 90 cm                 |
| Virtalähde                | Yhdistelmä            |
| Tyyppi                    | Yhdistelmä            |
| EAN-koodi                 | 8017709290221         |



## Estetiikka

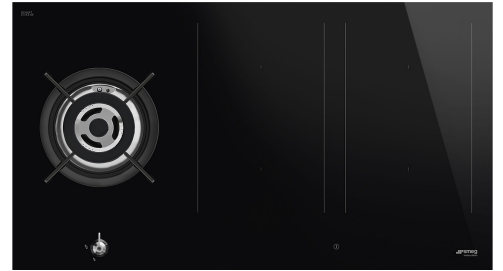

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Estetiikka            | Classic                              |
| Serie                 | Uusi                                 |
| Väri                  | Musta                                |
| Pinnan viimeistely    | Lasi                                 |
| Materiaali            | Lasi                                 |
| Glass type            | keraaminen Eclipse                   |
| Lasireuna             | Suora reuna                          |
| Lasi ja teräs         | Kyllä                                |
| Keittoastioiden tuet  | Valurauta                            |
| Polttimet             | Contemporary Smeg                    |
| Polttimien materiaali | Messinki                             |
| Säätimien tyyppi      | Säätimet                             |
| Liukukiskot           | Kyllä                                |
| Säätönappien sijainti | Etuosa                               |
| Säätimien lukumäärä   | 1                                    |
| Säätimien väri        | Yksityiskohdat ruostumatonta terästä |
| Logo                  | Silkkipainettu                       |
| Väri                  | Harmaa                               |

## Ohjelma / toiminnot



|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Kaasukeittoalueita yhteensä    | 1                            |
| Induktiokeittoalueita yhteensä | 4                            |
| Ajastusvaihtoehdot             | Automaattinen virrankatkaisu |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tehostettuja keittoalueita yhteensä | 4     |
| Monivyöhykkeiden määrä              | 2     |
| Pääkatkaisin                        | Kyllä |
| Tehotasot                           | 9     |
| Keittoalueita yhteensä              | 5     |

## Vaihtoehdot



|   |                    |   |                         |
|---|--------------------|---|-------------------------|
| <b>Monivyöhykemahdollisuus</b>            | Kyllä              | <b>Jäljellä olevan ajan ilmainen</b>      | Kyllä                   |
| <b>Flexione type</b>                      | MultiZone          | <b>Virransäästötila</b>                   | Si Advance              |
| <b>Työtason profiili</b>                  | 482-486x839-844 mm | <b>Rajoitetun energiankulutuksen tila</b> | 2400-7400 - vaihe 100 W |
| <b>Automaattinen lämpimänäpito</b>        | Kyllä              | <b>Esittelytoiminto</b>                   | Kyllä                   |
| <b>Grillitoiminto</b>                     | Kyllä              | <b>Säätimet/lapsilukko</b>                | Kyllä                   |
| <b>Keittoajastin</b>                      | 4                  | <b>Kaksoisvyöhykemahdollisuus</b>         | Kyllä                   |
| <b>Taukomahdollisuus</b>                  | Kyllä              | <b>Pika-aloitus</b>                       | Kyllä                   |
| <b>Minuuttiajastin</b>                    | 1                  | <b>Pika-asetustasot</b>                   | Kyllä                   |
| <b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b> | Kyllä              |   |                         |

## Tekniset ominaisuudet



Kesellä vasemmalla - Kaasu - URP - 6.00 kW

Takana kesellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Edessä kesellä - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Takana oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

|   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| <b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan</b>                     | Kyllä | <b>Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu</b> | Kyllä |
| <b>Keittoastian tunnistus</b>   | Kyllä | <b>Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu</b>   | Kyllä |
| <b>Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus</b> | Kyllä | <b>Jälkilämmön ilmainen esto</b>                 | Kyllä |
| <b>Kaasun turvaventtiilit</b>   | Kyllä | <b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>            | Kyllä |
| <b>Automaattinen sytytys</b>  | Kyllä |  |       |

## Mukana tulevat lisävarusteet


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Valurautainen wokpannuteline</b> | 1 |
|-------------------------------------|---|

## Sähköliitäntä

|                        |           |                         |                            |
|------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| Sähköliitännätteho (W) | 7400 W    | Johdon tyyppi           | yksöis ja kaksoistahntinen |
| Virta (A)              | 33 A      | Taajuus (Hz)            | 50/60 Hz                   |
| Jännite (V)            | 220-240 V | Sähköjohdon pituus (cm) | 120 cm                     |
| Jännite 2 (V)          | 380-415 V | Sähköpistokkeen tyyppi  | Ei                         |

## Kaasuliitännä

|                                     |                     |                                    |              |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Kaasun tyyppi                       | G20 maakaasu        | Muut mukana tulevat kaasusuuttimet | Kartiomainen |
| Kaasuliitännä                       | Sylinterinmuotoinen | Kaasun tehotaso                    | 5900 W       |
| Muut mukana toimitettavat suuttimet | G30 GPL nestekaasu  |                                    |              |

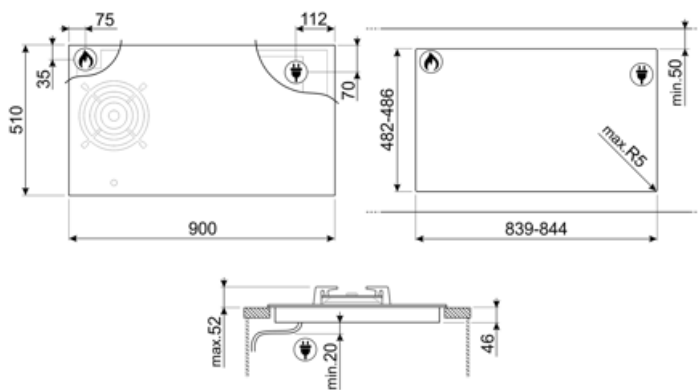

---

## Compatible Accessories

---

### 5MPV3MB



### LGCN



Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



### GRILLPLATE























Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus  |    | Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.  |
|    | Raskaan käytön valurautaiset keittoritat: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.  |    | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.   |
|    | Nappien ohjaus  |    | Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.  |
|    | Pimeys muuttuu valoksi  |    | Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.   |
|    | Grillitoiminto  |    | Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa  |
|   | Ylikuumentussuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.  |   | Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta  |
|  | Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.   |  | Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.              |
|  | Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto   |  | Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi). |
|  | Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan. |  | Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasot ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.  |
|  | Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.  |  | Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.  |
|  | TWIN_ZONE_72dpi   |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.   |