

# PM3953D



Code EAN

**Famille** Table de cuisson Traditionnel Type d'encastrement Dimension 90 cm Alimentation Mixte Type Mixte

## Esthétique











Esthétique Classica Couleur Noir **Finition** Verre Matériau Verre

Type de verre Céramique Eclipse

8017709290221

Bord de la vitre Droit Verre sur inox Oui

Série Nouveauté Grilles Fonte

**Brûleurs** Contemporain Smeg

Matériau des brûleurs Laiton Type de commandes Manettes Slider Oui Position des commandes Frontal Nombre de manettes

Couleur des manettes Effet inox Sérigraphié Logo

Couleur de la sérigraphie Gris

## **Programmes / Fonctions**



Nombre de brûleurs gaz 1 Nombre de foyers induction

Options de programmation de la durée Arrêt automatique



Nombre de foyers avec booster4Nombre de zones flexibles2Touche principale on/offOuiNiveaux de puissance9Nombre total de foyers5

### **Options**



Option Multizone Oui Oui Indicateur temps résiduel Type de Zone Flexible Multizone Mode puissance Eco Oui Avancé **Encastrement** 482-486x839-844 mm Puissance Eco - Palier 2400 a 7400 - step 100 W Maintien au chaud Oui Mode Expo Oui Fonction gril Oui Verrouillage Oui Minuterie fin de cuisson 4 commandes / Sécurité **Option Pause** Oui enfant Minuteur 1 **Option Bridge** Oui Signal sonore fin de Oui Quick start / Démarrage Oui cuisson rapide Sélection rapide des Oui

### **Technologie**











Gauche central - Gaz - Ultra-rapide - 6.00 kW

Arrière central - Induction - Multizone -  $2.10 \, \text{kW}$  - Booster  $2.50 \, \text{kW}$  - Double booster  $3.00 \, \text{kW}$  -  $24.0 \times 18.0 \, \text{cm}$  Avant central - Induction - Multizone -  $2.10 \, \text{kW}$  - Booster  $2.50 \, \text{kW}$  - Double booster  $3.00 \, \text{kW}$  -  $24.0 \times 18.0 \, \text{cm}$  Arrière droit - Induction - Multizone -  $2.10 \, \text{kW}$  - Booster  $2.50 \, \text{kW}$  - Double booster  $3.00 \, \text{kW}$  -  $24.0 \times 18.0 \, \text{cm}$  Avant droit - Induction - Multizone -  $2.10 \, \text{kW}$  - Booster  $2.50 \, \text{kW}$  - Double booster  $3.00 \, \text{kW}$  -  $24.0 \times 18.0 \, \text{cm}$  Multizone center - Booster  $3.60 \, \text{kW}$  -  $38.5 \times 23.0 \, \text{cm}$ 

niveaux

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Adaptation Oui Auto-arrêt en cas de Oui automatique au surchauffe diamètre des casseroles Auto-arrêt en cas de Oui Détection automatique Oui débordement du récipient Affichage chaleur Oui Détection automatique résiduelle Oui de la casserole et de la Protection pour mise en Oui commande relative marche accidentelle **Thermocouples** Oui Allumage automatique Oui

#### Accessoires inclus

intégré aux manettes

Support en fonte pour Wok



# Raccordement électrique

Puissance nominale 7400 W

 Intensité
 33 A

 Tension
 220-240 V

 Tension 2
 380-415 V

Type de câble d'alimentation installé

Fréquence Longueur du câble d'alimentation Type de prise Mono et biphasé


50/60 Hz 120 cm

No

## Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel
Raccordement au gaz Cylindrique
Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide

**Réglé au gaz naturel** Cônique **Puissance nominale gaz** 5900 W

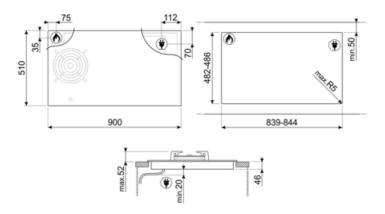



## **Accessoires Compatibles**

#### 5MPV3MB





#### **GRILLPLATE**

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.

#### **TPKPLATE**



Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

#### **LGCN**



Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm



### Symbols glossary



Détection automatique et permanente des casseroles



Option Booster: Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Verrouillage commandes: L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Slider: Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



Verre-sur-inox: La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau: en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Multizone: Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



**Option Pause** 



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.





Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Zone double



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Fonction Gril



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.



L'obscurité devient lumière



Commandes par manettes