

PM3953D

| | |
|-------------------|-------------------|
| Rodzina produktów | Płyta kuchenna |
| Montaż | Na równi z blatem |
| Wymiary | 90 cm |
| Zasilanie | Mieszane |
| Typ | Mieszany |
| Kod EAN | 8017709290221 |



Linia wzornicza



| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Linia wzornicza | Classica |
| Seria | Nowy |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Szkło |
| Materiał | Szkło |
| Rodzaj szkła | Ceramiczne Eclipse |
| Szklane krawędzie | Prosta krawędź |
| Szkło na stali nierdzewnej | Tak |
| Ruszty | Żeliwo |
| Palniki | Smeg Contemporary |
| Materiał palników | Mosiądz |
| Rodzaj sterowania | Pokręta |
| Sterowanie suwakowe | Tak |
| Położenie pokręteł | Front |
| Liczba pokręteł | 1 |
| Kolor pokręteł | Efekt stali nierdzewnej |
| Logo | Serigrafia |
| Kolor nadruku | Szary |

Programy / Funkcje



| | |
|---------------------------|---|
| Liczba palników gazowych | 1 |
| Liczba stref indukcyjnych | 4 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Programator czasu gotowania | Automatyczne wyłączenie |
| Liczba stref grzejnych "Booster" | 4 |
| Liczba stref Multizone | 2 |
| Przełącznik on/off | Tak |
| Poziomy mocy | 9 |
| Liczba wszystkich stref grzejnych | 5 |

Opcje



| | | | |
|--|--------------------|---|--------------------------|
| Opcja Multizone | Tak | Wskaźnik czasu | Tak |
| Rodzaj elastycznych stref grzejnych | MultiZone | Opcja zmniejszonego poboru mocy | Tak |
| Standardowe wycięcie | 482-486x839-844 mm | Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe | Tak | Tryb Showroom | Tak |
| Funkcja grill | Tak | Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa | Tak |
| Timer | 4 | Opcja łączenia stref (Bridge) | Tak |
| Pauza | Tak | Szybki start | Tak |
| Minutnik | 1 | Szybki wybór poziomu mocy | Tak |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia | Tak | | |

Specyfikacja techniczna



Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki - 6.00 kW

Tylny centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Przedni centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia | Tak | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia | Tak | Zabezpieczenie przed zalaniem | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu | Tak | Wskaźnik zalegającego ciepła | Tak |
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | Tak | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem | Tak |
| Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle | Tak | | |

Akcesoria w standardzie


Żeliwna podstawka do 1
WOKA

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|------------------------|-----------|--|-------------------------|
| Moc przyłączeniowa (W) | 7400 W | Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie | Tak, jedno- i dwufazowy |
| Natężenie prądu (A) | 33 A | Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz |
| Napięcie (V) | 220-240 V | Długość przewodu zasilającego (cm) | 120 cm |
| Napięcie 2 (V) | 380-415 V | Wtyczka | Nie |

Podłączenie gazowe

| | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|
| Typ gazu | G20 gaz naturalny | Dostępne inne przyłącza gazowe | Stożkowe |
| Podłączenie gazowe | Cylindryczne | Moc przyłączeniowa gazu | 5900 W |
| Zamienne dysze do gazu | G30 GPL Gaz płynny | | |

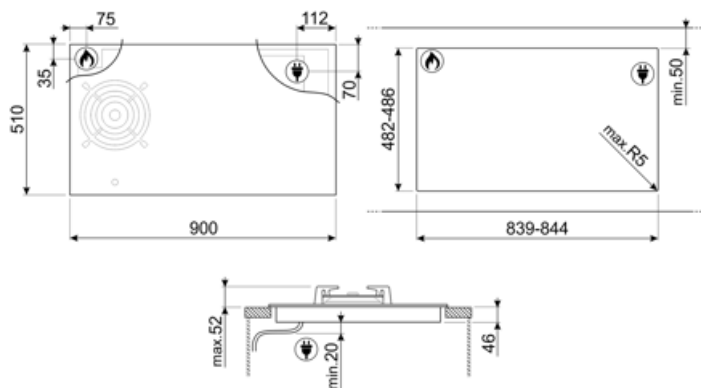

Kompatybilne Akcesoria

5MPV3MB



LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.











TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



Słowniczek oznaczeń

- | | |
|---|---|
|  <p>Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.</p> |  <p>Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.</p> |
|  <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p> |  <p>Sterowanie przy pomocy slidera</p> |
|  <p>Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.</p> |  <p>UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania</p> |
|  <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p> |  <p>Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.</p> |
|  <p>Zabezpieczenie przed zalaniem</p> |  <p>Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.</p> |
|  <p>Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).</p> |  <p>Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągnięta szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.</p> |
|  <p>Wskaźnik ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.</p> |  <p>Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.</p> |
|  <p>Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.</p> |  <p>TWIN_ZONE_72dpi</p> |
|  <p>Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.</p> |  <p>Stale, automatyczne wykrywanie garnków</p> |
|  <p>Funkcja Grill</p> |  <p>Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą</p> |
|  <p>Ciemność staje się światłem</p> |  <p>Sterowanie pokrętkami</p> |