
PM3953D

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	90 cm
Zasilanie	Mieszane
Typ	Mieszany
Kod EAN	8017709290221

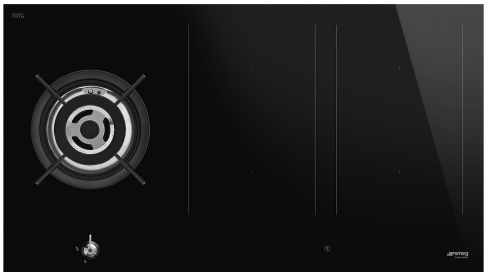

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica
Seria	Nowy
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne Eclipse
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Szkło na stali nierdzewnej	Tak
Ruszty	Żeliwo
Palniki	Smeg Contemporary
Materiał palników	Mosiądz
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Sterowanie suwakowe	Tak
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	1
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	1
Liczba stref indukcyjnych	4

Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Liczba stref Multizone	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	5

Opcje



Opcja Multizone	Tak	**Wskaźnik czasu**	Tak
Rodzaj elastycznych stref grzejnych	MultiZone	**Opcja zmniejszonego poboru mocy**	Tak
Standardowe wycięcie	482-486x839-844 mm	**Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki**	2400 a 7400 - step 100 W
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak	**Tryb Showroom**	Tak
Funkcja grill	Tak	**Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa**	Tak
Timer	4	**Opcja łączenia stref (Bridge)**	Tak
Pauza	Tak	**Szybki start**	Tak
Minutnik	1	**Szybki wybór poziomu mocy**	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak		

Specyfikacja techniczna



Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki - 6.00 kW
Tylny centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Przedni centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed przegrzaniem**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed zalaniem**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	**Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem**	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak		

Akcesoria w standardzie


Żeliwna podstawka do WOKA	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7400 W
Natężenie prądu (A)	33 A
Voltage (V)	220-240 V
Napięcie 2 (V)	380-415 V
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jedno- i dwufazowy
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Wtyczka	Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20 gaz naturalny
Podłączenie gazowe	Cylindryczne
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny
Dostępne inne przyłącza gazowe	Stożkowe
Moc przyłączeniowa gazu	5900 W

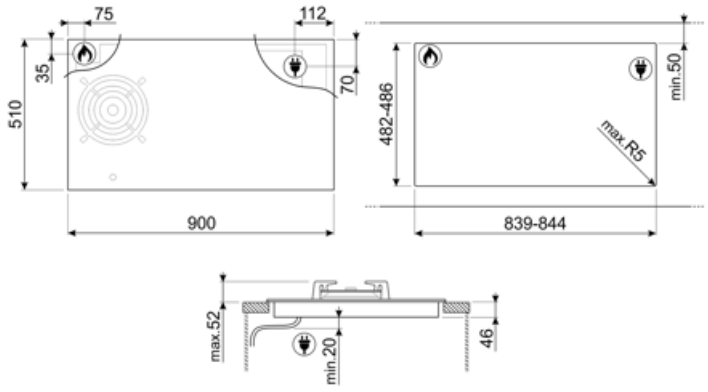

Kompatybilne Akcesoria



5MPV3MB



LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Słowniczek oznaczeń



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Gas na szkle: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Zabezpieczenie przed zalaniem



Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Funkcja Grill



Ciemność staje się światłem



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Sterowanie przy pomocy slidera



UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania



Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.



Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.



Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



TWIN_ZONE_72dpi



Stałe, automatyczne wykrywanie garnków



Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą



Sterowanie pokrętłami