

PM3953D



Família Placa

Instalação superior De encastre

Dimensões 90 cm

Tipo de energia Elétrica e a gás Tipo de placa Placa a gás e indução Código EAN 8017709290221



Design











Design Classica Cor Preto **Acabamentos** Vidro Material Vidro

Tipo de vidro Vitrocerâmica preto Eclipse

Bordos do vidro Retos Vidro sobre aço para maior segurança e Sim

resistência

Design Nova

Grelhas da placa Ferro fundido Queimadores Contemporanea

Material dos queimadores Queimadores em bronze

Rotativos Comandos **Comandos Slider** Sim Posição dos comandos **Frontais** N° de comandos Cor dos comandos

Logótipo serigrafado Logótipo

Cor da serigrafia Cinzento

Programa/ Funções



Número de queimadores a gás 1 Número de zonas de indução

SMEG SPA 26/11/2025



Programador desligar automático Sim Número de zonas com PowerBooster 4 Número de zonas flexíveis 2 Botão On/Off Sim Níveis de potência 9 Número total de zonas de cocção 5

Opções







Alarme acústico de fim

de cocção







Sim









Opção MultiZona Sim Tipo de zona flexível MultiZona Corte na pedra 482-486x839-844 mm Função manter quente Sim Função Grill Sim Temporizador de fim de 4 cozedura Opção de Pausa Sim **Temporizador**

Indicador do tempo para terminar Eco-logic opção Sim avançada limitadora de potência Opção de limitador 2400 a 7400 - step 100 W potência por níveis Opção Showroom -Sim resistências desligadas para demonstração Opção bloqueio de Sim comandos para segurança das crianças Opção TwinZone Sim Início Rápido para Sim atingir temperaturas elevadas rapidamente Avanço Rápido para Sim seleção rápida dos níveis de aquecimento

Sim

Especificações técnicas











Central esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 6.00 kW

Posterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm Anterior central - MultiZong - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm Posterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm Anterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Ajuste automático ao Sim Desliga Sim diâmetro do recipiente automaticamente por sobreaquecimento Reconhecimento do Sim recipiente Desliga Sim automaticamente em Reconhecimento Sim caso de derrame automático do Indicador de calor recipiente Sim residual Válvulas de segurança Sim corte rápido do gás Proteção contra início Sim acidental Ignição eletrónica nos Sim comandos

SMEG SPA 26/11/2025



Acessórios incluídos

Grelha em ferro fundido 1 para Wok

Ligação elétrica

Potência elétrica

7400 W

nominal

Corrente (Amperes)

Tensão (Volts) Tensão 2 (Volts) 33 A

380-415 V

220-240 V

Tipo de cabo de

alimentação Frequência (Hz)

Comprimento do cabo de alimentação

Ficha elétrica

Cabo de alimentação mono

e bifásico

50/60 Hz

120 cm

No

Ligação do gás

Ligação ao gás

Gás

Preparada para gás

natural


Ligação ao gás cilíndrica

Outros injetores Para gás butano incluídos

Outras conexões de gás Ligação cónica ao gás

incluídas

Potência nominal do gás 5900 W

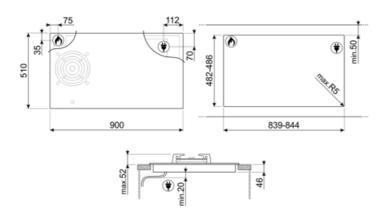

SMEG SPA 26/11/2025



Acessórios Compatíveis

5MPV3MB



LGCN



Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos Material: aço inox Extensível: 475-495 mm

G

Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

TPKPLATE

GRILLPLATE



Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

SMEG SPA 26/11/2025



Symbols glossary



Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.



Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.



Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.



Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.



Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Zona dupla: permite estender a zona para produzir calor numa área maior. Podemos usar recipientes com uma base maior ou com formato oval ou retangular.

SMEG SPA 26/11/2025





Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Ao selecionar a função grill, a placa une as duas zonas - anterior e posterior - e estabelece o nível 8 para cocção durante alguns minutos. Depois, vai soar o alarme para avisar que podemos estabelecer a cocção no nível 6.



Opção de programar a potência máxima



a escuridão transforma-se em luz



Knobs control

SMEG SPA 26/11/2025