
PM3953D

Rad výrobkov	Varná doska
Vstavaný typ	Ultranízky profil alebo plne zarovnaný s pracovnou doskou
Rozmery	90 cm
Elektrické napájanie	Mix
Typ	Mix
Kód EAN	8017709290221

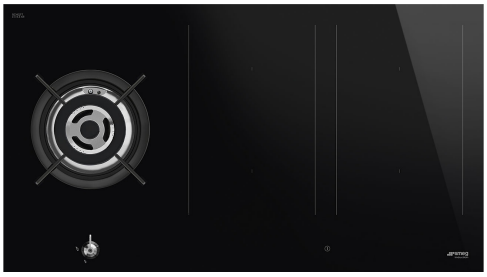

Estetica

Estetica	Classica
Serie	New
Farba	Čierna
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	keramika zatmenie
Okraj skla	Rovný okraj
Sklo na oceli	Áno
Stojany na panvice	Liatina
Horáky	Smeg Contemporanea
Materiál horákov	Mosadz
Typ nastavenia ovládačov	Regulačné kolieska
Jazdec	Áno
Poloha regulačného kolieska	Predný
Počet ovládačov	1
Farba ovládačov	Efekt ocele
Logo	Sieťotlač
Farba sieťotlače	Sivá

Programy / funkcie

Počet plynových varných zón	1
Počet indukčných varných zón	4
Možnosti časového nastavenia	Automatické vypnutie

Počet varných zón s boosterom	4
Počet flexibilných zón	2
Hlavný vypínač on/off	Áno
Úrovne výkonu	9
Celkový počet varných zón	5

Možnosti



Možnosť Multizone	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone
Výrez v pracovnej doske	482-486x839-844 mm
Automatická funkcia Keep warm	Áno
Funkcia gril	Áno
Koniec kuchynského časovača	4
Možnosť pauza	Áno
Kuchynský časovač	1
Koniec alarmu pri varení	Áno
Indikátor zostávajúceho času	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý
Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	2400 a 7400 - krok 100 W
Výkladná demo verzia	Áno
Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Možnosť premostenia	Áno
Rýchly štart	Áno
Rýchly výber úrovne	Áno

Technické údaje



V strede vľavo - Plyn – UR - 6.00 kW
Zadný stredný - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Predný v strede - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno
Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača	Áno
Poistné plynové ventily	Áno
Automatické zapálenie	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
Indikátor zvyškového tepla	Áno
Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno

Vrátane príslušenstva


Liatinový držiak panvice wok	1

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7400 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Prúd	33 A	**Dĺžka napájacieho kábla**	120 cm
Napätie (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Napätie 2 (V)	380-415 V	**Zátka**	Nie
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jedno- a dvojfázový		

Pripojenie plynu

Typ plynu	G20 Zemný plyn	**Ďalšie plynové prípojky vo výbave**	Kužeľový
Gas connection	Cilindrical	**Hodnotenie plynového pripojenia (W)**	5900 W
Ďalšie plynové dýzy vo výbave	G30 LPG Skvapalnený plyn		

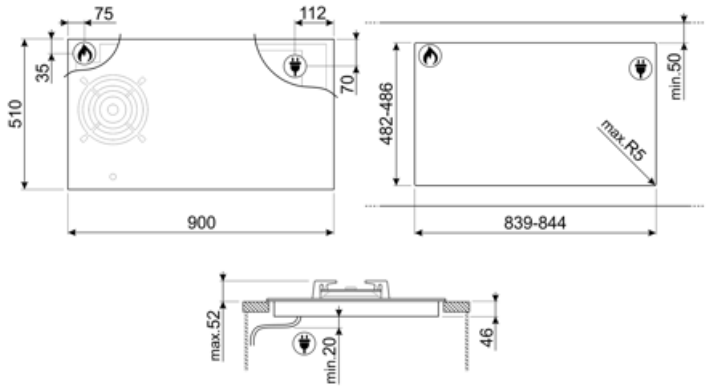

Compatible Accessories



5MPV3MB



LGCN

Spojovacia lišta vstavanej varnej dosky, nehrdzavejúca oceľ, 475/495 mm



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

Symbols glossary



Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby



Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.



Ovládanie regulačnými kolieskami



Z tmy je svetlo



Funkcia gril



Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.



Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.



Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).



Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.



Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.



Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW.



Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.



Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.



Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.



Spevnená základňa: Spevnená základňa, vyvinutá exkluzívne spoločnosťou Smeg, pozostáva z oceľovej vrstvy upevnenej na spodnej strane sklenéného povrchu varných dosiek Gas On Glass.



Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania



Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu



Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.



Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.



Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.



TWIN_ZONE_72dpi



Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky