

PM3953D

Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Ultrahízky profil alebo plne zarovnaný
s pracovnou doskou

90 cm

Mix

Mix

8017709290221



Estetica



Estetica

Serie

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Sklo na oceli

Stojany na panvice

Horáky

Materiál horákov

Typ nastavenia ovládačov

Jazdec

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Logo

Farba sieťotlače

Classica

New

Čierna

Sklo

Sklo

keramika zatmenie

Rovný okraj

Áno

Liatina

Smeg Contemporanea

Mosadz

Regulačné kolieska

Áno

Predný

1

Efekt ocele

Sieťotlač

Sivá

Programy / funkcie



Počet plynových varných zón

1

Počet indukčných varných zón

4

Možnosti časového nastavenia

Automatické vypnutie

| | |
|-------------------------------|-----|
| Počet varných zón s boosterom | 4 |
| Počet flexibilných zón | 2 |
| Hlavný vypínač on/off | Áno |
| Úrovne výkonu | 9 |
| Celkový počet varných zón | 5 |

Možnosti



| | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|--------------------------|
| Možnosť Multizone | Áno | Indikátor zostávajúceho času | Áno |
| Typ flexibilnej zóny | MultiZone | Režim s limitovanou spotrebou energie | Áno, pokročilý |
| Výrez v pracovnej doske | 482-486x839-844 mm | Režim s limitovanou spotrebou energie vo W | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Automatická funkcia Keep warm | Áno | Výkladná demo verzia | Áno |
| Funkcia gril | Áno | Uzamknutie ovládačov/detská poistka | Áno |
| Koniec kuchynského časovača | 4 | Možnosť premostenia | Áno |
| Možnosť pauza | Áno | Rýchly štart | Áno |
| Kuchynský časovač | 1 | Rýchly výber úrovne | Áno |
| Koniec alarmu pri varení | Áno | | |

Technické údaje



V strede vľavo - Plyn – UR - 6.00 kW

Zadný stredný - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Predný v strede - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|--|-----|------------------------------------|-----|
| Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby | Áno | Automatické vypnutie pri prehriatí | Áno |
| detekcia varnej nádoby | Áno | Automatické vypnutie pri pretečení | Áno |
| Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača | Áno | Indikátor zvyškového tepla | Áno |
| Poistné plynové ventily | Áno | Ochrana proti nechcenému spusteniu | Áno |
| Automatické zapálenie | Áno | | |

Vrátane príslušenstva


Liatinový držiak panvice 1 wok

Elektrické pripojenie

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|----------|
| Hodnotenie elektrického pripojenia (W) | 7400 W | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Prúd | 33 A | Dĺžka napájacieho kábla | 120 cm |
| Napätie (V) | 220-240 V | Terminal box | No |
| Napätie 2 (V) | 380-415 V | Zátka | Nie |
| Typ nainštalovaného elektrického kábla | Áno, jedno- a dvojfázový | | |

Pripojenie plynu

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Typ plynu | G20 Zemný plyn | Ďalšie plynové prípojky vo výbave | Kužel'ový |
| Gas connection | Cilindrical | Hodnotenie plynového pripojenia (W) | 5900 W |
| Ďalšie plynové dýzy vo výbave | G30 LPG Skvapalnený plyn | | |

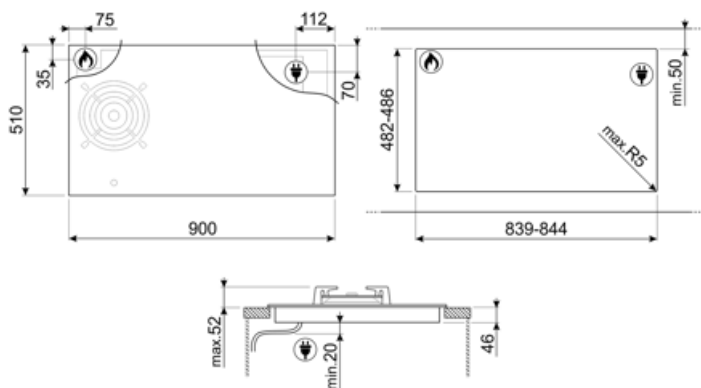

Compatible Accessories

5MPV3MB



LGCN



Spojovacia lišta vstavanej varnej dosky,
nehrdzavejúca oceľ, 475/495 mm

GRILLPLATE

























Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Neprilnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

TPKPLATE



Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Neprilnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby |  | Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie. |
|  | Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu. |  | Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť. |
|  | Ovládanie regulačnými kolieskami |  | Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení. |
|  | Z tmy je svetlo |  | Spevnená základňa: Spevnená základňa, vyvinutá exkluzívne spoločnosťou Smeg, pozostáva z ocelevej vrstvy upevnenej na spodnej strane skleneného povrchu varných dosiek Gas On Glass. |
|  | Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania |  | Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky. |
|  | Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu |  | Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín. |
|  | Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú. |  | Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky). |
|  | Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota. |  | Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne. |
|  | Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa. |  | Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času. |
|  | TWIN_ZONE_72dpi |  | Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW. |
|  | Funkcia grill |  | Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky |