

# PM3953D

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	90 cm
Strömtillförsel	Blandat
Typ	Kombinerad gas- och induktionshäll
EAN-kod	8017709290221



## Estetisk linje



Estetik	Classic
Serie	Ny
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	keramisk Eclipse
Typ av glaskant	Rak kant
Glas på stål	Ja
Pannställ	Gjutjärn
Typ av brännare	Contemporary
Material brännare	Mässing
Typ av kontroller	Vred
Slidekontroll	Ja
Vredens placering	Front
Antal kontroller	1
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

## Program / funktioner



Antal kokzoner gashäll	1
Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning

Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	5

## Alternativ



Multizon	Ja	Restvärmeindikator	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Standard inbyggnadsmått	482-486x839-844 mm	Effektbegränsningsläge - Steg	2400 till 7400 - steg 100 W
Varmhållningsfunktion	Ja	Demoläge	Ja
Grillfunktion	Ja	Barnlås	Ja
Timer	4	Dubbelzon	Ja
Paus	Ja	Quick start	Ja
Timer	1	Snabbval av nivåer	Ja
Koktidslarm	Ja		

## Teknisk specifikation



Mitten vänster - Gas - URP - 6.00 kW

Mitten bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Mitten fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Indikator för restvärme	Ja
Säkerhetsventiler	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Automatisk tändning	Ja		

## Medföljande tillbehör

Wokhållare i gjutjärn 1


## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7400 W	Typ av sladd	Enkel och dubbel fas
Ström	33 A	Frekvens	50/60 Hz
		Längd matningskabel	120 cm

Spänning (V)	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Spänning 2 (V)	380-415 V		

## Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	5900 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol		

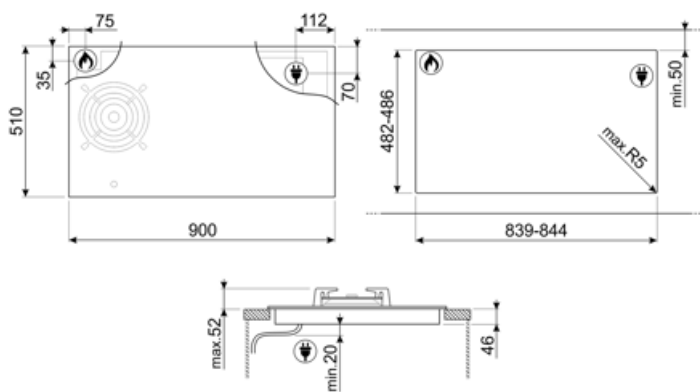

## Kompatibela Tillbehör

### 5MPV3MB



### LGCN

Sammanbindningssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

























### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



## Symbols glossary

	Permanent kökkärleksavkänning		Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.
	Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Kontrollvred		Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.
	Mörker blir till ljus		Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).
	Grillfunktion		Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Pausar hällens funktioner
	Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Dubbelzon
	Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.		Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen