

# PM3953D

## Сімейство продуктів

### Вбудовування

### Розміри

### Джерело живлення

### Тип

### Код EAN

Варильна поверхня

Ультранизький профіль або повністю вбудовувана

90 см

Комбінований

Комбінована

8017709290221



## Естетика



### Естетика

### Серія

### Колір

### Оздоблення

### Матеріал

### Тип скла

### Тип краю скла

### Тип скла

### Решітки

### Конфорки

### Матеріал конфорок

### Тип управління

### Слайдер

### Розташування перемикачів

### Кількість перемикачів

### Колір перемикачів

### Логотип

### Колір серіографії

Classica

Нова

Чорний

Скло

Скло

Стеклокерамика

Прямий край

Так

Чавунно-сірий

Smeg Contemporanea

Латунний

Перемикачі

Так

Фронтальне

1

Ефект нерж. сталі

Серіографія

Сірий

## Програми/ функції



### Кількість газових зон приготування

1

### Кількість індукційних зон приготування

4

### Опція програмування часу

Автоматичне відключення

|   |     |
|---|-----|
| Кількість зон приготування з функцією BOOSTER | 4   |
| Кількість Multizone                           | 2   |
| Головний перемикач вкл./викл.                 | Так |
| Рівні потужності                              | 9   |
| Кількість зон приготування                    | 5   |

## Опції



|  |                    |   |                             |
|--|--------------------|---|-----------------------------|
| <b>Функція Multizone</b>                         | Так                | <b>Індикатор залишкового часу</b>             | Так                         |
| <b>Тип змінної зони</b>                          | MultiZone          | <b>Режим обмеження потужності</b>             | Так, завчасно               |
| <b>Стандартний виріз</b>                         | 482-486x839-844 мм | <b>Режим обмеження потужності у Вт</b>        | с 2400 до 7400 - шаг 100 Вт |
| <b>Підтримання тепла</b>                         | Так                | <b>Режим Showroom</b>                         | Так                         |
| <b>Гриль</b>                                     | Так                | <b>Блокування управління</b>                  | Так                         |
| <b>Таймер закінчення приготування</b>            | 4                  | <b>Опція об'єднання двох зон</b>              | Так                         |
| <b>Опція Пауза</b>                               | Так                | <b>Швидкий старт</b>                          | Так                         |
| <b>Таймер</b>                                    | 1                  | <b>Швидке регулювання рівнів приготування</b> | Так                         |
| <b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b> | Так                |   |                             |

## Технічні характеристики



Центральна ліва - Газ - Ультршвидка - 6.00 кВт  
 Задня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см  
 Передня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см  
 Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см  
 Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см  
 Multizone center - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см  
 Multizone right - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

|  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| <b>Автоматичне визначення діаметру посуду</b>                        | Так | <b>Автоматичне відключення при перегріванні</b> | Так |
| <b>Автоматичне визначення наявності посуду</b>                       | Так | <b>Автоматичне відключення при проливанні</b>   | Так |
| <b>Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління</b> | Так | <b>Індикатор залишкового тепла</b>              | Так |
| <b>Газ-контроль</b>  | Так | <b>Захист від випадкового включення</b>         | Так |
| <b>Автоматичне електрозапалювання</b>                                | Так |   |     |

## Акcesуари в комплекті

Чавунна решітка WOK 1

## Електричне підключення


|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Номинальна потужність</b> | 7400 Вт   |
| <b>Сила струму (А)</b>       | 33 А      |
| <b>Напруга (В)</b>           | 220-240 В |
| <b>Напруга 2 (В)</b>         | 380-415 В |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Тип електричного кабелю</b>          | Так, одно та двофазний |
| <b>Частота струму (Гц)</b>              | 50/60 Гц               |
| <b>Довжина електричного кабелю (см)</b> | 120 см                 |
| <b>Тип електричної вилки</b>            | Ні                     |

## Підключення до газу

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Тип газу</b>                                 | G20 Природний газ     |
| <b>Підключення до газу</b>                      | Циліндричне           |
| <b>Жиклери для інших типів газу в комплекті</b> | G30 GPL Зріджений газ |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Підключення до газу</b>              | Конічне |
| <b>Номинальна потужність газу (кВт)</b> | 5900 Вт |

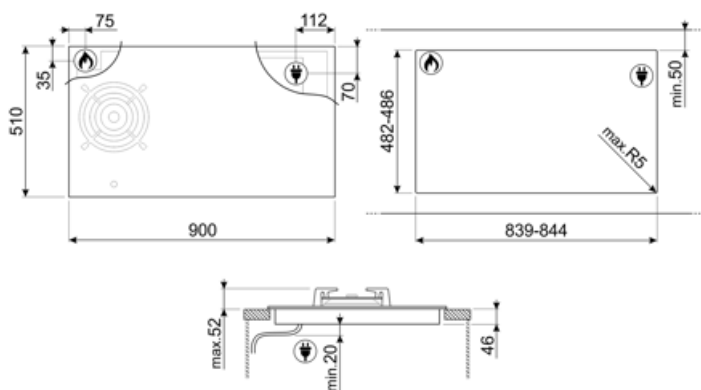

## Compatible Accessories

### 5MPV3MB



### LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



### GRILLPLATE























Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

## Symbols glossary

|  |   |
|--|---|
|  <p>Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p>  |  <p>Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.</p>   |
|  <p>Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.</p>   |  <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p>   |
|  <p>Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.</p>   |  <p>Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.</p>  |
|  <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p>  |  <p>Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость</p>   |
|  <p>: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.</p>   |  <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активированы.</p> |
|  <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p> |  <p>Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.</p>   |
|  <p>Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.</p>  |  <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p>   |
|  <p>Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.</p>   |  <p>Функция объединения двух зон</p>   |
|  <p>Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.</p>   |  <p>Постоянное автоматическое обнаружение посуды</p>   |
|  <p>Функция гриля</p>  |  <p>Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели</p>  |
|  <p>Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки</p>   |  <p>Поворотные переключатели</p>   |