


PM3953D



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
90 cm
Комбінований
Комбінована
8017709290221

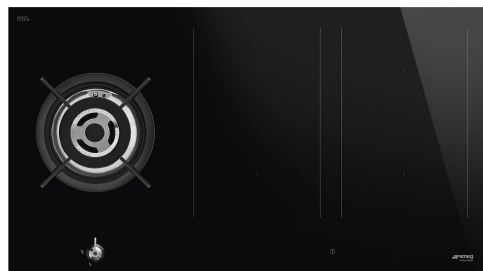

Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип краю скла
Тип скла
Серія
Решітки
Конфорки
Матеріал конфорок
Тип управління
Слайдер
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Колір серіографії

Classica
Чорний
Скло
Скло
Стеклокерамика Eclipse
Прямий край
Так
Нова
Чавунно-сірий
Smeg Contemporanea
Латунний
Перемикачі
Так
Фронтальне
1
Ефект нерж. сталі
Сірий

Програми/ функції



Кількість газових зон приготування 1
Кількість індукційних зон приготування 4
Опція програмування часу Автоматичне відключення
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER 4

Кількість Multizone	2
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	5

Опції



Функція Multizone	Так	Індикатор залишкового часу	Так
Тип змінної зони	MultiZone	Режим обмеження потужності	Так, завчасно
Стандартный вырез	482-486x839-844 мм	Режим обмеження потужності у Вт	2400 а 7400 - step 100 Вт
Підтримання тепла	Так	Режим Showroom	Так
Гриль	Так	Блокування управління	Так
Таймер закінчення приготування	4	Опція об'єднання двох зон	Так
Опція Пауза	Так	Швидкий старт	Так
Таймер	1	Швидке регулювання рівнів приготування	Так
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так		

Технічні характеристики



Центральна ліва - Газ - Ультрашвидка - 6.00 кВт

Задня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Передня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Multizone center - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

Multizone right - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так	Автоматичне відключення при проливанні	Так
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так	Індикатор залишкового тепла	Так
Газ-контроль	Так	Захист від випадкового включення	Так
Автоматичне електрозапалювання	Так		

Акcesуари в комплекті

Чавунна решітка WOK 1

Електричне підключення


Номинальна потужність	7400 Вт
Сила струму (А)	33 А
Напруга (В)	220-240 В
Напруга 2 (В)	380-415 В

Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний
Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Тип електричної вилки	No

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ
Підключення до газу	Циліндричне
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ

Підключення до газу	Конічне
Номинальна потужність газу (кВт)	5900 Вт

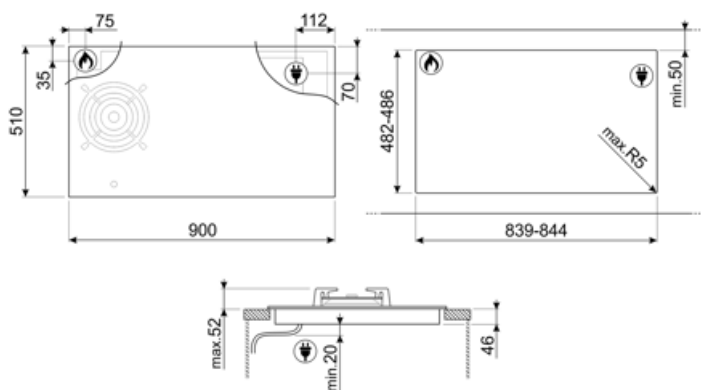

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей.
Размеры: 410 x 240 мм.



TPKPLATE
























Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей.
Размеры: 410 x 240 мм.



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary

	Постоянное автоматическое обнаружение посуды		Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.
	Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.		Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.
	Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Поворотные переключатели
	Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.		Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.
	Функция объединения двух зон		Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.
	Функция гриля		Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели
	Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки		