

PM3953DDE

Produktfamilie Kochfeld

Einbau C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

Abmessungen 90 cm

Energiequelle Gas/Elektro gemischt

Typ der Heiztechnik Gas/Induktion **EAN-Code** 8017709290245



Ästhetik











Ästhetik Classici Farbe Schwarz Oberfläche Glas Material Glas

Glasart Eclipse Glaskeramik

C-Schliff Typ Glaskeramik Glas auf Stahl Ja Neu Serie

Gußeisen Abstellroste

Smeg Contemporanea **Brenner**

Material der Brenner Messing Bedienknebel **Bedienung**

Slider-Bedienung la **Position Bedienelemente** Frontal Anzahl der Bedienknebel

Farbe der Bedienknebel Edelstahl-Optik Markenlogo Siebdruck Farbe des Siebdrucks Grau

Programme / Funktionen



Anzahl der Gas-Kochzonen 1 **Anzahl Induktionskochzonen**

Programmierung der Garzeit Automatische Abschaltung nach Garzeitende

SMEG SPA 17.12.2025



Anzahl der Kochzonen mit Booster 4 Anzahl der MultiZonen 2 **EIN/AUS-Taste** Ja Leistungsstufen 9 Anzahl der Kochzonen 5

Optionen



Eco-Logic - Reduzierung der Typ flexible Zone MultiZone Anschlussleistung **Ausschnittmass** 482-486x844-848 mm Reduktion der Sensor Warmhalte-Ja Leistungsstufen (W) **Funktion** Demo-Mode Showroom-Sensor Grill-Funktion Ja **Funktion** Timer mit 4 Tastensperre/Kindersicherung Ja Endabschaltung Funktion TwinZone **Option Pause** Ja Schnellstart Timer/Minutenzähler 1

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ιa

Schnellauswahl der

Leistungsstufen

100 W

2400 a 7400 - step

Technische Eigenschaften



Akustisches Signal bei

Garzeitende

Mitte links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.00 kW

la

Hinten Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 24.0x18.0 cm Vorne Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 24.0x18.0 cm Hinten rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 24.0x18.0 cm Vorne rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 24.0x18.0 cm Multizone zentral - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone rechts - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Ja

Ja

Automatische Überhitzungsschutz la Ja Anpassung des Überlaufschutz Ja **Topfdurchmessers** Restwärmeanzeige Ja Automatische Ja Einschaltschutz la **Topferkennung** Automatische Ja Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung

Serienzubehör

Einhandzündvorrichtung

Thermoelektrische

Zündsicherung Automatische

Wokring aus Gußeisen	1	Sonderzuberhör	KIT Bedienknebel DSN und
			LINEA

SMEG SPA 17.12.2025



Elektrischer Anschluss

Elektrischer

7400 W

Gesamtanschlusswert

33 A

Absicherung Spannung 1 (V) Spannung 2 (V)

220-240 V 380-415 V

Anschlusskabels Frequenz

Länge Netzkabel

Typ des vormontierten

Netzstecker

Ein- und zweiphasig

50/60 Hz

120 cm

Νo

Gasanschluss

Gasart

Gasanschluss

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze

Erdgas (H) G20-20 mbar

Zylindrisch

Erdgas (L) G25-20 mbar -Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar, Flüssiggas (LPG)


G30/31

Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen

Nennbelastung Qn

Konisch

6000 W

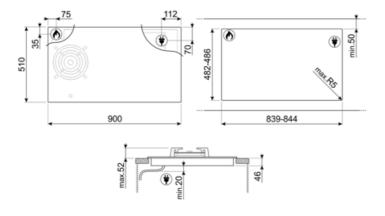

SMEG SPA 17.12.2025



Kompatibel Zubehör

5MPV3MB





GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.

TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder.
Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.

LGCN



Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt



SMEG SPA 17.12.2025



Symbols glossary



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.



Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.



Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



TwinZone: eine Brückenfunktion für die Kombination zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.



Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.



Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.



Grill-Funktion



ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.



Small cut-out for easy installation



Eclipse-Schwarzglas

SMEG SPA 17.12.2025



φ

Drehknebelbedienung

SMEG SPA 17.12.2025