


PM3953DNLK



Familie
Inbouw
Afmeting
Voeding
Type
EAN-code

Kookplaat
Vlak opbouw
90 cm
Gemixed
Gemixed
8017709290238

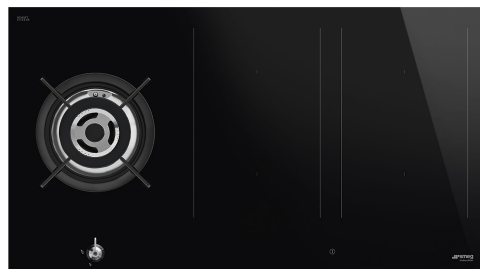

Design



Esthetiek
Kleur
Afwerking
Materiaal
Type glas
Glazen rand
Glas op staal
Serie
Pannendragers
Branders
Materiaal branders
Type bediening
Slider
Positie bediening
Aantal bedieningsknoppen
Kleur knoppen
Kleur serigrafie

Classici
Zwart
Glas
Glas
ceramic Eclipse
Rechte rand
Ja
Nieuw
Gietijzer
Smeg Contemporanea
Messing
Bedieningsknoppen
Ja
Voor
1
Rvs look
Grijs

Programma's / functies



Totaal aantal kookzones
Aantal kookzones gas
Aantal inductiekookzones
Opties tijdprogrammering

5
1
4
Automatische uitschakeling

Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9

Opties



Multizone optie	Ja	Resttijd indicator	Ja
Flexible Zone Type	MultiZone	ECO-Logic optie	Ja, Advance
Worktop Cut-Out	482-486x844-848 mm	ECO-Logic optie - stappen	2400 a 7400 - step 100 W
Warmhoudfunctie	Ja	Showroom demo optie	Ja
Grill functie	Ja	Kinderbeveiliging	Ja
Automatische uitschakeling	4	TwinZone optie	Ja
Pauze optie	Ja	Quick start	Ja
Timer	1	Snelle selectie niveaus	Ja
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja		

Technische specificaties



Linksmidden - Gas - URP - 6.00 kW
Middenachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 24.0x18.0 cm
Middenvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 24.0x18.0 cm
Rechtsachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 24.0x18.0 cm
Rechtsvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja	Automatische stop bij oververhitting	Ja
Automatische panherkenning	Ja	Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja
Permanente automatische pandetectie met indicatie van de relatieve controle	Ja	Restwarmte indicator	Ja
Thermobeveiliging	Ja	beveiliging tegen onbedoeld inschakeling	Ja
Automatische ontsteking	Ja		

Meegeleverde accessoires


Gietijzeren wokring	1	Meegeleverde accessoires	Kit manopole DSN e LINEA
---------------------	---	--------------------------	--------------------------

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7400 W	Type stroomkabel	Enkele en dubbele fase
Stroom	33 A	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V		

Gasaansluiting

Type gas	G25/G25.3 Natural gas	Andere gasaansluitingen	Conisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	Nominale aansluitwaarde gas	6000 W
Andere sproeiers meegeleverd	G30 Vloeibaar gas GPL, G20 Aardgas		

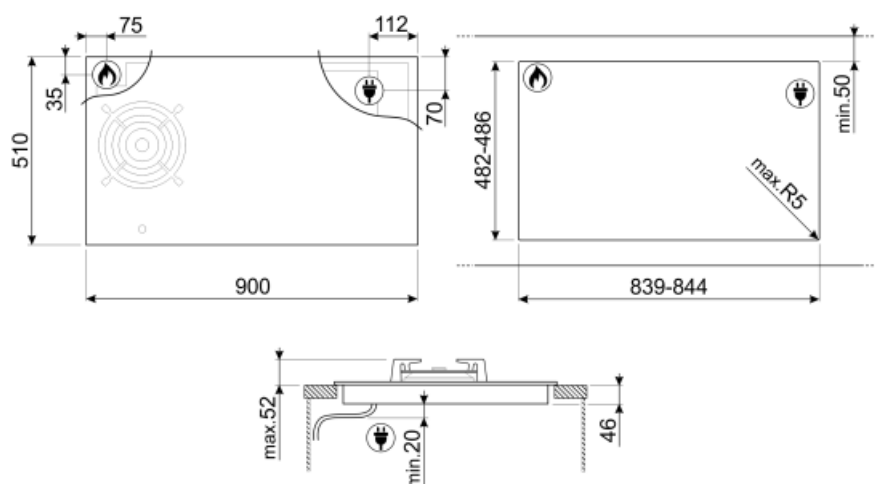

Accessoires niet inbegrepen



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



LGCN

Connecting Strip Built-in hobs, stainless steel, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

	Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.		Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm.
	Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte.		Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd
	The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.		Versterkte basis: Een versterkte basis, exclusief ontwikkeld door Smeg, bestaat uit een stalen laag bevestigd aan de onderkant van het glasoppervlak van al het gas op glazen kookplaten.
	This function allows you to keep cooked food warm without burner it		Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.
	Multizone: allows several pans to be used at once, large or small, offering freedom of placement and greater flexibility		Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.
	All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.		Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).
	Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.		Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.
	Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.		Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.
	TWIN_ZONE_72dpi		Ultrasnelle branders: Krachtige ultrasnelle branders bieden tot 5kw vermogen.
	Permanent auto pot detection		Grill function
	Possibility to set the maximum power absorbion of the hob		Small cut-out for easy installation
	Darkness becomes light		Knobs control