

# PM6621WLDR



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

65 cm

Yhdistelmä

Yhdistelmä

8017709230456



## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Lasi ja teräs

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Polttimien pinnoite

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Osien pinta

Väri

Värivaihtoehdot

Dolce Stil Novo

Musta

Lasi

Lasi

keraaminen Eclipse

Suora reuna

Kyllä

Valurauta

Contemporary Smeg

Alumiini

Musta kerma

Säätimet

Kyllä

Etuosa

2

Musta

Kupari

Harmaa

Ruostumaton teräs

## Ohjelma / toiminnot



Kaasukeittoalueita yhteensä

2

Induktiokeittoalueita yhteensä

2

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tehostettuja keittoalueita yhteensä | 2     |
| Monivyöhykkeiden määrä              | 1     |
| Pääkatkaisin                        | Kyllä |
| Tehotasot                           | 9     |
| Keittoalueita yhteensä              | 4     |

## Vaihtoehdot



|                                               |                    |                               |       |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|
| Monivyöhykemahdollisuus                       | Kyllä              | Taukomahdollisuus             | Kyllä |
| Flexione type                                 | MultiZone          | Minuuttiajastin               | 1     |
| Työtason profiili                             | 482-486x555-560 mm | Äänimerkki                    | Kyllä |
| Haudutustila                                  | Kyllä              | kypsennyksen päättyessä       |       |
| Automaattinen lämpimänäpito                   | Kyllä              | Jäljellä olevan ajan ilmaisin | Kyllä |
| Sulatus / matalan lämpötilan valmistusohjelma | Kyllä              | Esittelytoiminto              | Kyllä |
| Keittoajastin                                 | 2                  | Säätimet/lapsilukko           | Kyllä |
|                                               |                    | Pika-asetustasot              | Kyllä |

## Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW  
 Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 3.10 kW  
 Takana oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm


|                                                                      |                  |                                           |       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------|
| Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan                     | Kyllä            | Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu | Kyllä |
| Keittoastian tunnistus                                               | Kyllä, väh. 9 cm | Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu   | Kyllä |
| Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus | Kyllä            | Jälkilämmön ilmaisin                      | Kyllä |
| Kaasun turvaventtiilit                                               | Kyllä            | Vahingossa käynnistymisen esto            | Kyllä |
| Automaattinen sytytys                                                | Kyllä            |                                           |       |

## Sähköliitäntä

|                         |            |                         |          |
|-------------------------|------------|-------------------------|----------|
| Sähköliitännätäteho (W) | 3700 W     | Taajuus (Hz)            | 50/60 Hz |
| Virta (A)               | 16 A       | Sähköjohdon pituus (cm) | 120 cm   |
| Jännite (V)             | 220-240 V  | Liitäntä                | No       |
| Johdon tyyppi           | Yksi vaihe |                         |          |

## Kaasuliitäntä

|                                            |                     |                                           |              |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Kaasun tyyppi</b>                       | G20/G25-maakaasu    | <b>Muut mukana tulevat kaasusuuttimet</b> | Kartiomainen |
| <b>Kaasuliitäntä</b>                       | Sylinterinmuotoinen |                                           |              |
| <b>Muut mukana toimitettavat suuttimet</b> | G30 GPL nestekaasu  | <b>Kaasun tehotaso</b>                    | 4200 W       |

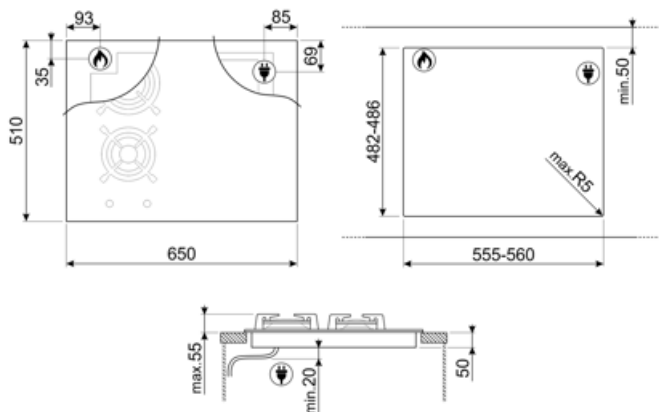

---

## Compatible Accessories

---



### GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta



### GRW

Wok support



### LGCN

Liitântäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



### TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus                                                                                                                                                                                                                            |    | Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.                                                                                                                                 |
|    | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin                                                                                                                                                                                       |    | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.                                                                                                                                                                        |
|    | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.                                                                                                                                               |    | Nuppien ohjaus                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.                                                                                                                                                                    |    | Pimeys muuttuu valoksi                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.                                                                                         |    | Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa                                                                                                                                                                           |
|   | Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.                                                                                                                                                                |   | Sulatustoiminto: soveltuu herkkien ruokien, kuten suklaan tai voin hitaaseen sulattamiseen.                                                                                                                                                                  |
|  | Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta                                                                                                                                    |  | Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.                                                                                                                                                                            |
|  | Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm                                                                                                                                                                                                                      |  | Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen. |
|  | Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi). |  | Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.                                                              |
|  | Hautumistoiminto: ihanteellinen pitkään kypsennettäville resepteille, estää ruoan ylivuodon tai paistinpannuun tarttumisen.                                                                                                                                               |  | Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.                                                                                                                                                                                           |
|  | Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |