

# PM6621WLDR



Kategoria e produktit  
Lloji i instalimit  
Përmasat  
Furnizimi me energji  
Lloji  
Kodi EAN

Pianurë  
Tradicional  
65 cm  
Të përziera  
Të përziera  
8017709230456



## Estetika



Estetika

Ngjyra

Finiturë

Materiali

Lloji i xhamit

Skajet e xhamit

Xham në çelik

Mbajtëse tiganësh

Vatrat

Materiali i vatrave

Veshja e vatrave

Lloji i cilësimit të kontrollit

Slider

Pozicioni i çelësit të kontrollit

Numri i kontrolleve

Ngjyra e kontrolleve

Përfundimi i komponentëve

Logo

Ngjyra e serigrafisë

Ngjyrat alternative të disponueshme

Dolce Stil Novo

E zezë

Qelqi

Qelqi

qeramike Eklips

Skaj i drejtë

Po

Prej gize

Smeg Contemporary

Alumin

Krem e zezë

Çelësa kontrolli

Po

Pjesa e përparme

2

E zezë

Bakër

Serigrafi

Gri

Inoks

## Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me gaz

2

Numri i zonave të gatimit me induksion	2
Numri i zonave të gatimit me "booster"	2
Numri i zonave fleksibël	1
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	4

## Opsionet



Opsioni "Multizone"	Po	Opsioni "Pause"	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone	Mbajtësi i minutave	1
Prerja e banakut	482-486x555-560 mm	Alarmi i përfundimit të gatimit	Po
Funksioni "Simmering"	Po	Treguesi i kohës së mbetur	Po
Funksioni automatik Mbaj të ngrohtë	Po	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Funksioni i gatimit me shkrirje/temperaturë të ulët	Po	Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	2	Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po

## Veçoritë teknike



Përpara majtas - Gaz - AUX - 1.10 kW			
Mbrapa majtas - Gaz - I shpejtë - 3.10 kW			
Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm			
Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	Fikja automatike në mbinxehje	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm	Fikje automatike në tejmbushje	Po
Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ	Po	Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Valvulat e sigurisë së gazit	Po	Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale	Po
Ndezje automatike	Po		

## Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	3700 W	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	16 A	Gjatësia e kabllot së furnizimit me energji elektrike	120 cm
Tensioni (V)	220-240 V	Terminal box	No

Lloji i kabllit elektrik të instaluar

Po, me fazë teke

Tapë

Jo

## Lidhja e gazit

Lloji i gazit

Gaz natyral G20/G25

Ofrohen lidhje të tjera të gazit Konik

Gas connection


Cilindric

Vlerësimi i lidhjes së gazit (W)

4200 W

Pipëza të tjera gazi të përfshira

Gaz i lëngshëm G30 GPL

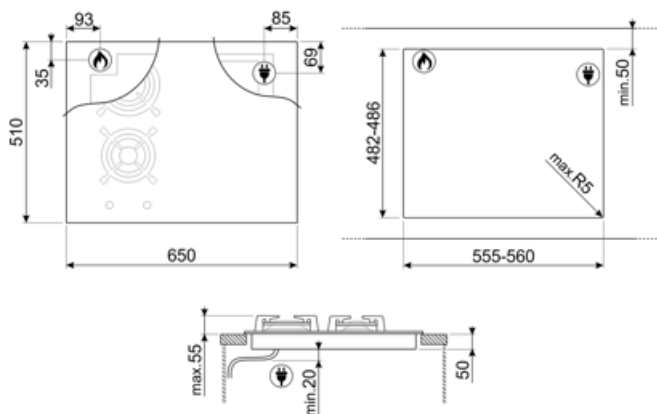

---

## Compatible Accessories

---



### GRM

Mbajtëse për aparat kafeje



### GRW

Mbajtëse-wok-u



### LGCN






















Shufër lidhëse për pianurë të integruar,  
inoks, 475/495 mm



### WOKGHU

Mbajtëse WOK-u prej gize

## Symbols glossary

 <p>Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres</p>	 <p>Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.</p>
 <p>Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine</p>	 <p>Mbajtëse për tavë prej gize të rëndë: për qëndrueshmëri dhe forcë maksimale.</p>
 <p>Blokim i përmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.</p>	 <p>Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.</p>
 <p>Bazë e përforcuar: Një bazë e përforcuar, e zhvilluar ekskluzivisht nga Smeg, përbëhet nga një shtresë çeliku e fiksuar në pjesën e poshtme të sipërfaqes së qelqit të pianurave me gaz në xham.</p>	 <p>Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë</p>
 <p>Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.</p>	 <p>Funksioni i shkrirjes, i përshtatshëm për shkrirjen e ngadaltë të ushqimeve delikate si çokollata ose gjalpi.</p>
 <p>Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh</p>	 <p>Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.</p>
 <p>Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.</p>	 <p>Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).</p>
 <p>Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.</p>	 <p>Funksioni i zierjes: ideal për receta gatimi të gjata, duke parandaluar zierjen e ushqimit ose ngjitjen në tigan.</p>
 <p>Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.</p>	 <p>Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.</p>
 <p>Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm</p>	 <p>Errësira bëhet dritë</p>
 <p>Kontrulli i çelësave</p>	