

PM6621WLDX



משפחה מוצריים

כיריים

סוג התקנה

מסורתי

מידות

65 cm

אספקת חשמל

מעורב

סוג

מעורב

EAN קוד

8017709230463



אסתטיקה



סדרה עיצובית

Dolce Stil Novo

צבע

שחור

גימור

זכוכית

חומר

זכוכית

סוג זכוכית

Ceramico Eclipse

שפת זכוכית

שלולים ישרים

זכוכית על פלדה

קן

עומדי מחבתות

ברזל יצוק

מבנהים

Smeg Contemporary

חומר מעבר

אלומיניום

ציפוי מעבר

Black Ceram

סוג הגדרת בקרות

כפתורי בקרה

מחוון

קן

מיקום כפתורי בקרה

קדמית

מס' בקרות

2

צבע בקרות

שחור

גימור רכיבים

נירוסטה

צבע הדפסת רשת

אפור

צבעים חלופיים זמינים

נחושת

תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול גז

2

מס' אורי בישול אינדוקציה	2
מס' אורי בישול עם בוסטר	2
מס' אורים גמיישם	1
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמת עצמה	9
מספר אורי בישול	4

אפשרויות



אפשריות מולטיזון	כן	אפשרות השהייה	כן
סוג אור גמיישם	מולטיזון	想起存取	1
שבלונה סטנדרטית	482-486x555-560 mm	התרעה לסיום הבישול	כן
פונקציית בישול על אש	כן	מחוון זמן שנוטר	כן
קטנה	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פונקציה אוטומטית לשימירה	כן	נעילת בקרות / בטיחות	כן
על החם	כן	ילדים	ילדים
פונקציית המסה/בישול	כן	בחירה רמה מהירה	כן
בטמפרטורה נמוכה			
טיימר סוף בישול	2		

מאפיינים טכניים



AUX - 1.10 kW – קדמי-שמאלי - גז
 kW אחורי-שמאלי - גז – מהירות - 3.10
 kW אחורי-ימני - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 kW אחורי-ימני - אינדוקציה – מולטיזון - 2.10
 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

הגדלה אוטומטית בהתאם	כן	כיבוי אוטומטי בעת התחלמות-יתר	כן
למידות המבחת	כן		
זיהוי מחבת	כן, מין 9 ס"מ	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי סירם אוטומטי קבוע	כן	מחוון חום שנוטר	כן
עם חיוי לבקרהיחסית	כן	הגנה מפני הדלקה לא	כן
סתומי בטיחות לגז	כן	מכוננת	
הצחה אוטומטית	כן		

חיבור חשמלי

(דרוג חיבור חשמלי (ואט זרם (מתח (וולט סוג כבל חשמל	3700 W 16 A 220-240 V חדר-פאזי	(Hz) תדר אורק כבל חשמל Terminal box תקע	50/60 Hz 120 cm No No
--	---	--	--------------------------------

חיבור גז

סוג גז	חיבור גז אחרים מצורפים	קווי
גז טבעי/G25/G20		

Gas connection


חרירי גז אחרים כוללים

Cilindrical

גפ"ם גז נמלי G30

(דרוג חיבור גז (ואט

4200 W

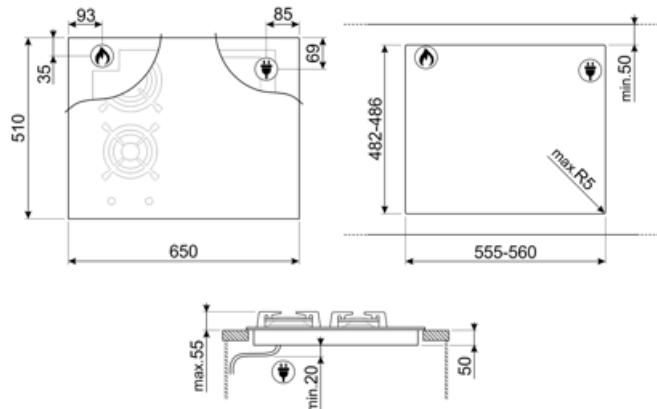

Compatible Accessories

GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז

GRW

תמיכה לווק

LGCN

פס חיבור כיריים מבנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ

TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנוגת טפניזי

WOKGHU

תמיכה לווק מבצל יצוק

Symbols glossary

	זמן שחלף: הצגת מסך השימוש באזור הבישול.		בוסטר הספק: מאפשר לאזר לעבד בהספק מלא. כשייש צורך בבישול אינטנסיבי.
	התקנה רגילה: התקינה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח.		מעמדן מחבתות מברזל/צוק לעובדה מאומצת: למקרים יציבות ו איתנות.
	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתיקן לנעילת התוכניות/מחוזרים כר' שלא ניתן לשונות באקראי.		בקירה בכפתורים
	לוח הבדיקה בה החלקה מאפשר לכונן את ההספק פושט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.		החוושר הופך לאור
	בסיס מחזק: בסיס מחזק, שפותח בלעדית עבור מרכיב שכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg. התחתון של משטח האזΚות בכל הכיריים מסוג גז עליון. זכוכית.		פונקציה לשימירה על החום: הפונקציה לשימירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אוזר החימום פועל בקצבת מינימלית - 120 דקות. ולאחר מכן נכבה אוטומטית.
	הגנה מפני התהממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התהממות יתר של יחידת הבדיקה.		פונקציית המסה, מתאימה להסעה איטית של מזונות. עדינים כגון שוקולד או חמאה.
	מולטי-זון: מאפשר לשימוש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במקומות המוחבות.		הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיועדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נזלים.
	PAUSE_72dpf		בחירה מהירה, בישול ברגעה אחד מתחילה בrama הגבואה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרטחה מהירה ולאחר מכן (לכבודו ללא בקרה רציפה (לדוגמא, ציר בקר).
	חיוי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקромיות מזוכקיות, מחוון החום שנותר מצד אחד אゾורי הבישול שעדיין חמימים. כשתטמפרטורה צונחת אל מתחת ל- 60°C, המכחו נכבה, 60°.		פונקציית בישול על אש קטנה: מושלמת למתקנים שמחיצים בישול אחר, שמנעו מההרזה לרחות או להידבק למחבת.
	זמן קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ		טיימר: כל הכיריים הקромיות כוללותטיימר שמשים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



Benefit (TT)

Mixed type hob

Maximum efficiency and precision in one system: induction for speed and savings, gas for flame control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Eclipse

Minimal design and high performance meet in Eclipse black glass, with no visible screen printing

Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-lasting efficiency and durability.

Smeg Contemporanea

Optimal cooking with every dish: burners combine high performance, efficiency, and practicality, ensuring precise, even results even with intensive use.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Fits even the smallest spaces: Domino modules let you customize the cooktop according to your needs, optimizing space in compact kitchens.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns.

Melting/Low temperature cooking function

Delicate ingredients like butter or chocolate can be melted at 44°C in a controlled way



Glass on steel

Safety even in case of breakage: a stainless steel sheet beneath the glass prevents fragmentation, allowing continued use until replacement.

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention