

PM6621WLDX



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
65 cm
Vegyes
Vegyes
8017709230463



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Üveg az acélon
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Égő bevonata
Vezérlési beállítás típusa
Csúszka
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Komponensek felületkezelése
Grafika színe
Alternatív színek állnak rendelkezésre

Dolce Stil Novo
Fekete
Üveg
Üveg
kerámia Eclipse
Egyenes perem
Igen
Öntöttvas
Smeg Contemporary
Alumínium
Fekete kerámia
Vezérlőgombok
Igen
Előlnézet
2
Fekete
Rozsdamentes acél
Szürke
Réz

Program/Funkciók



Gázfűző zónák száma
Az indukciós főzőzónák száma

2
2

Rásegíttéses főzőzónák száma	2
Rugalmas zónák száma	1
Fő be-/kikapcsoló gomb	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



MultiZone opció	Igen	Szünet opció	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Időzítő	1
Munkalap kivágás	482-486x555-560 mm	Sütés vége jelzés	Igen
Párolási funkció	Igen	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Melegen tartás	Igen	Bemutatóterem demó opció	Igen
automatikus funkció		A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
Olvasztás/Alacsony hőmérsékletű sütés funkció	Igen	Gyors szintválasztás	Igen
Időzítő vége	2		

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Gáz - AUX - 1.10 kW			
Bal hátsó - Gáz - Gyors - 3.10 kW			
Jobb hátsó - Indukciós - többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Jobb első - Indukciós - többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm			
Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
edényészlelés	Igen, min. 9 cm	Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
Állandó automata edényérzékelés a relatív vezérlés jelzésével	Igen	Maradék hő visszajelző	Igen
Gázbiztonsági szelepek	Igen	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen
Automatikus gyújtás	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	3700 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Jelenlegi	16 A	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Terminal box	No
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Dugó	No

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20/G25 földgáz	Egyéb elérhető gázcsatlakozások	Kúp alakú
Gas connection	Cylindrical		
Egyéb gázfűvőkák is	G30 GPL cseppfolyós gáz	Gázcsatlakozás névleges értéke (W)	4200 W

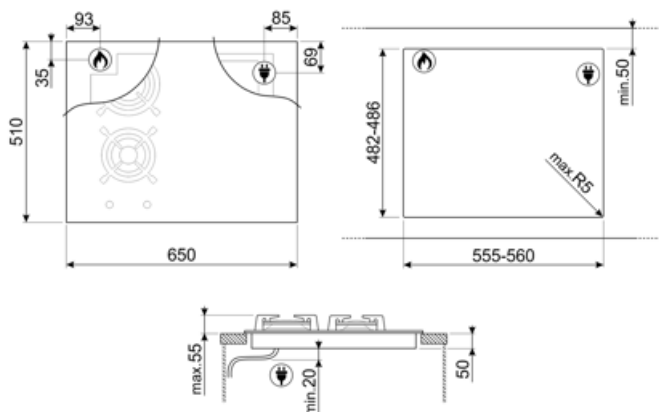

Compatible Accessories



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



GRW

Woktartó



LGCN

Összekötő szalag beépített
főzőlapokhoz, rozsdamentes acél,
475/495 mm



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó

Symbols glossary

	Állandó automatikus edényérzékelés		Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.
	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.
	Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.		Vezérlőgombok
	A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.		Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.
	Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné		Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
	Olvasztási funkció, amely alkalmas a kényes ételek, például a csokoládé vagy a vaj lassú megolvasztására.		Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít
	Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.		Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.
	Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).		A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
	Lassú főzési funkció: ideális a hosszú főzésű receptekhez, megakadályozza, hogy az élelmiszer túlforrjon vagy a serpenyőbe ragadjon.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.		Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm
	A sötétségből világos lesz		