PM6643R

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	65 cm
Strømforsyning	Blandet
Type	Blandet
EAN-kode	8017709313555



Æstetik

Æstetik	Dolce Stil Novo
Serie	Ny
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk Eclipse
Glas kant	Lige kant
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Messing
Type af betjeningsindstilling	Multi Slider
Glider	Ja
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	2
Betjening farve	Sort
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	2
Samlet antal induktionszoner	2
Timer	Automatisk afbryder

Antal kogezoner med booster	2
Antal multizoner	1
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	4

Valgmuligheder



Multizone	Ja
Fleksibel Zonetype	MultiZone
Udskæring af bordplade	482-486x555-560 mm
Multizone	Ja
Automatisk holde varm-funktion	Ja
Grill funktion	Ja
Timer for slut på tilberedning	2
Pauseindstilling	Ja
Minutur	1
Lydalarm for endt tilberedning	Ja
Visning af resterende tid	Ja
Begrænset strømforbrugstilstand	Ja Advance
Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	2100 til 3700 - trin 100 W
Showroom Demotilstand	Ja
Knapper lås/børnesikring	Ja
Mulighed for tvillingzone	Ja
Hurtig start	Ja
Hurtig niveauindstilling	Ja

Tekniske egenskaber



Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.10 kW
Bagest til venstre - Gas - Hurtig - 3.10 kW
Bagest til højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Front-højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
38.5x23.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja
Panderegistrering	Ja
Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening	Ja
Gas-sikkerhedsventiler	Ja
Automatisk tænding	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja
Automatisk slukning ved overløb	Ja
Restvarmeindikator	Ja
Beskyttelse mod uønsket start	Ja


Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	3700 W
Nuværende	16 A
Spænding (V)	220-240 V
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Stik	Nej

Ledningstype	Enkelt fase

Gastilslutning

Gastype	G20/G25 Naturgas	**Andre givne gasforbindelser**	Konisk
Gastilslutning	Cylinderformet		
Andre gasdyser medfølger	G30 GPL-gas	**Gastilslutning normering (W)**	4200 W

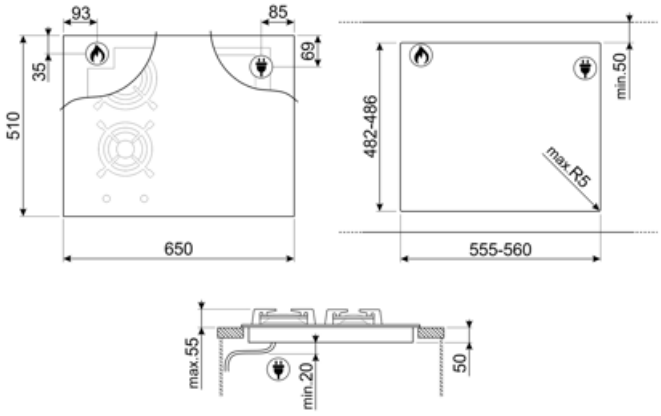

Compatible Accessories



LGCN

Tilslutningsstrimmel indbyggede kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm

Symbols glossary



Permanent automatisk grydedetektion



Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.



Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.



Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.



Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).



Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.



Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.



Grill funktion



Yderligere maksimalt effektniveau for et bedre energiforbrug



Premium individuel sliderkontrol for hver zone



Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.



Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på



Multizone: gør det muligt at bruge flere pander på én gang, store eller små, hvilket giver placeringsfrihed og større fleksibilitet



Alle kogezoner kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan genaktiveres.



Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.



Forløbet tid: viser, hvor længe kogezonen har været i brug.



TWIN_ZONE_72dpi



Mulighed for at indstille kogepladens maksimale effektabsorbering



Mørke bliver til lys