

# PM6643R



Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ  
Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ  
65 cm  
Μεικτή  
Μεικτή  
8017709313555



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική  
Χρώμα  
Φινίρισμα  
Υλικό  
Τύπος γυαλιού  
Άκρο κρυστάλλου  
Ανοξειδωτη επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου  
Serie  
Βάσεις σκευών  
Φλόγιστρα  
Υλικό φλόγιστρων  
Τύπος χειριστηρίων  
Μπάρα επιλογών  
Θέση χειριστηρίων  
Αριθμός χειριστηρίων  
Χρώμα χειριστηρίων  
Χρώμα μεταξοτυπίας

Dolce Stil Novo  
Μαύρο  
Γυαλί  
Γυαλί  
Κεραμικό Eclipse  
Κάθετο  
Ναι  
Νέο/α  
Μαντέμι  
Smeg σύγχρονο  
Ορείχαλκος  
Multi Slider  
Ναι  
Μπροστά  
2  
Μαύρο  
Γκρι

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 4  
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου 2  
Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος 2  
Επιλογές ρύθμισης χρόνου Αυτόματη απενεργοποίηση

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	2
Αριθμός ζωνών Multizone	1
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	9

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Multizone	Ναι	Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Ναι
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone	Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Ναι
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ</b>	482-486x555-560 mm	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Ναι Advance
Αυτόματο Multizone	Ναι	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	2100 a 3700 - step 100 W
Διπλό booster	Ναι	Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου	Ναι
Αυτόματη λειτουργία Keep Warm	Ναι	Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Ναι
Λειτουργία για επιφάνειες ψησίματος	Ναι	Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών	Ναι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	2	Γρήγορη εκκίνηση	Ναι
Επιλογή παύσης	Ναι	Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Ναι
Υπενθύμιση χρόνου	1		

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW  
 Πίσω αριστερά - Αέριο - Ταχείας - 3.10 kW  
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσσης	Ναι
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Ναι	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι
Βαλβίδες ασφαλείας αερίου	Ναι	Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Ναι
Αυτόματη ανάφλεξη	Ναι		


## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	3700 W	Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό
--	--------	----------------------------	------------

Ένταση ρεύματος	16 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου	G20/G25 φυσικό αέριο	Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου	Κωνικός σύνδεσμος
Gas connection	Cilindrical	Ισχύς αερίου (W)	4200 W
Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται	G30 LPG Υγραέριο		

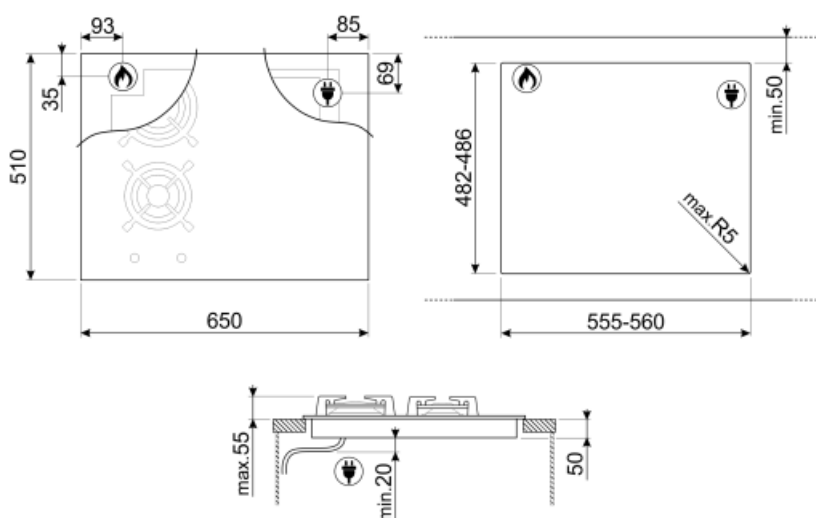

---

## Not included accessories

















---

LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες, από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm



## Symbols glossary (TT)

 <p><b>Power Booster:</b> η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.</p>	 <p><b>Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ:</b> Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.</p>
 <p><b>Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου:</b> για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.</p>	 <p><b>Παιδική ασφάλεια:</b> ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.</p>
 <p><b>Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.</b></p>	 <p><b>Ενισχυμένη βάση:</b> Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες.</p>
 <p><b>Λειτουργία Keep Warm:</b> Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.</p>	 <p><b>Προστασία από υπερθέρμανση:</b> Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.</p>
 <p><b>Πολλαπλές ζώνες:</b> επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία</p>	 <p><b>Προστασία υπερπλήρωσης:</b> Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.</p>
 <p><b>PAUSE_72dpi</b></p>	 <p><b>Γρήγορη επιλογή,</b> με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).</p>
 <p><b>Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης:</b> η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.</p>	 <p><b>Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας:</b> Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.</p>
 <p><b>Χρόνος που έχει παρέλθει:</b> δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.</p>	 <p><b>Χρονόμετρο:</b> Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.</p>
 <p><b>TWIN_ZONE_72dpi</b></p>	 <p><b>Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot</b></p>
 <p><b>Λειτουργία ψήσιματος</b></p>	 <p><b>Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας</b></p>
 <p><b>Πρόσθετο επίπεδο μέγιστης ισχύος για αποτελεσματικότερη κατανάλωση ενέργειας</b></p>	 <p><b>Το σκοτάδι γίνεται φως</b></p>
 <p><b>Premium μεμονωμένο Slider χειρισμού για κάθε ζώνη</b></p>	 <p><b>Αυτόματη συγχώνευση ζωνών για μεγαλύτερη περιοχή</b></p>