

PM6643R



Familia Encimera de cocción

InstalaciónSemifiloDimensión65 cmAlimentaciónMixtoTipologíaMixto

Código EAN 8017709313555



Estética











Estética Dolce Stil Novo

ColorNegroAcabadoCristalMaterialCristal

Tipo de vidrioceramic EclipseBorde de vidrioBorde rectoCristal en aceroSí

Serie New

Rejillas Parrillas de fundición Quemadores Smeg Contemporanea

Material de los quemadores Bronce

Tipo de regulación mandos Deslizador Múltiple

Regulación mandos SliderSíPosición mandosFrontalN.º de mandos2Color mandosNegroLogoSerigrafiado

Color de la serigrafía Gris

Programas/Funciones




Número de zonas de cocción a gas 2 Número de zonas de cocción por inducción 2

Opciones de programación tiempo Apagado automático



Número de zonas de cocción con booster2Número de zonas flexibles1Tecla principal on/offSíNiveles de potencia9Número total de zonas de cocción4

Opciones

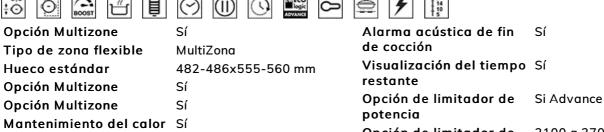

Opción de limitador de 2100 a 3700 - step 100 W Función Grill potencia - Step Temporizador fin de 2 Opción Show Room Sí cocción Demo Opción paro Sí Opción de bloqueo Sí Cuentaminutos 1 botones/seguridad para niños

Opción doble zona Sí Inicio rápido Sí Selección rápida de Sí niveles

Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW Posterior izquierda - Gas - RP - 3.10 kW

Posterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm Anterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm 38.5x23.0 cm

Adaptación automática Sí Detención automática Sí al diámetro de la olla en caso de sobrecalentamiento Sensor de presencia de ollas Detención automática Sí en caso de Detección automática desbordamiento permanente de ollas con indicación del control Indicador de calor Sí relativo. residual Sistema de válvulas de Protección contra Sí seguridad encendido accidental Conexión automática Sí

Conexión eléctrica



Datos nominales de conexión eléctrica

3700 W

Tipo de cable eléctrico

Monofase

Corriente Tensión (V) 16 A

220-240 V

Frecuencia (Hz) Largo del cable de

alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

G20/G25 gas natural

Conexión de gas

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


previstas

Datos nominales de

Otras conexiones de gas Cónica

4200 W

conexión gas

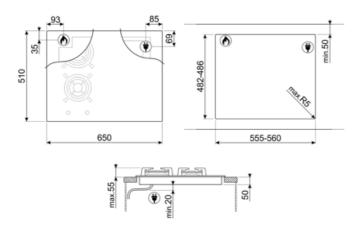



Accesorios Compatible

LGCN



Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm



Symbols glossary



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



This function allows you to keep cooked food warm without burner it



Anti-sobrecalentamiento: el sistema antisobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Multizona: con la opción Multizona, la zona de cocción se puede utilizar como una gran superficie de cocción o dividirse en dos áreas distintas. Cada uno se adapta automáticamente al tamaño y la posición del contenedor y solo calienta el área requerida, asegurando la mejor distribución de calor y la máxima efectividad.



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.



Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.





TWIN_ZONE_72dpi



Grill function



Additional maximum power level for a better energy consumption



Premium individual Slider control for each zone



Permanent auto pot detection



Possibility to set the maximum power absorbion of the hob



Darkness becomes light



Automatic merge of zones for a bigger area