

PM6643R



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Erittäin matala profiili

65 cm

Yhdistelmä

Yhdistelmä

8017709313555



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Lasi ja teräs

Serie

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Väri

Dolce Stil Novo

Musta

Lasi

Lasi

keraaminen Eclipse

Suora reuna

Kyllä

Uusi

Valurauta

Contemporary Smeg

Messinki

Multi Slider

Kyllä

Etuosa

2

Musta

Harmaa

Ohjelmat/toiminnot



Keittoalueita yhteensä

4

Kaasukeittoalueita yhteensä

2

Induktiokeittoalueita yhteensä

2

Ajastusvaihtoehdot

Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä	2
Monivöhykkeiden määrä	1
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9

Vaihtoehdot



Monivöhykemahdollisuus	Kyllä	Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Työtason profiili	482-486x555-560 mm	Virransäätötila	Si Advance
Monivöhykemahdollisuus	Kyllä	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2100 a 3700 - step 100 W
Monivöhykemahdollisuus	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Kaksoisvöhykemahdollisuus	Kyllä
Keittoajastin	2	Pika-aloitus	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-asetustasot	Kyllä
Minuuttiajastin	1		

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW
 Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 3.10 kW
 Takana oikealla - Induktio - monivöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Kaasun turvaventtiilit	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen sytytys	Kyllä		


Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	3700 W	Johdon tyyppi	Yksi vaihe
Virta (A)	16 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi	G20/G25-maakaasu
---------------	------------------

Kaasuliitännä	Sylinterinmuotoinen	Muut mukana tulevat kaasusuuttimet	Kartiomainen
Muut mukana toimitettavat suuttimet	G30 GPL nestekaasu	Kaasun tehotaso	4200 W

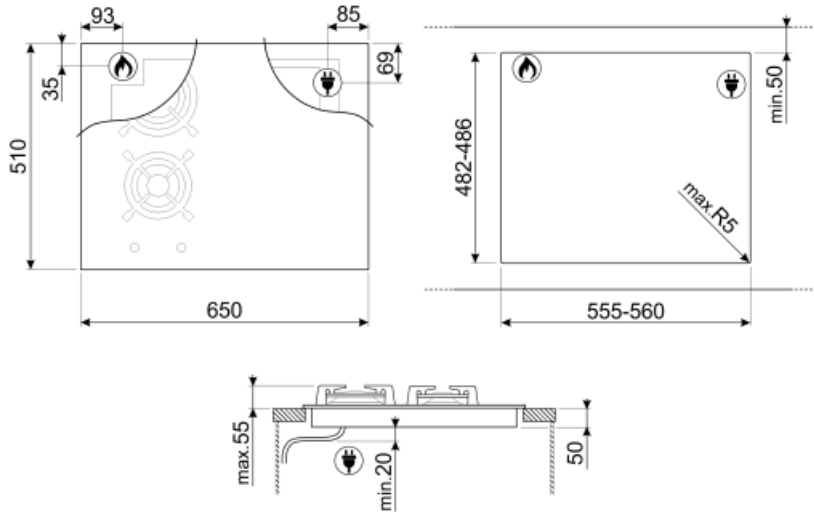

























Not included accessories

LGCN

Liitännäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/ 495 mm



Symbols glossary (TT)

 <p>Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.</p>	 <p>Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.</p>
 <p>Raskaan käytön valurautaiset keittoritat: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.</p>	 <p>Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.</p>
 <p>Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.</p>	 <p>Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.</p>
 <p>Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa</p>	 <p>Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.</p>
 <p>Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta</p>	 <p>Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.</p>
 <p>Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.</p>	 <p>Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehua ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).</p>
 <p>Pikäkäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.</p>	 <p>Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasot ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.</p>
 <p>Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.</p>	 <p>Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus</p>
 <p>Grillitoiminto</p>	 <p>Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto</p>
 <p>Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten</p>	 <p>Pimeys muuttuu valoksi</p>
 <p>Ensiluokkainen yksittäinen liukusäädin kullekin alueelle</p>	 <p>Alueiden automaattinen yhdistäminen isoksi alueeksi</p>