

# PM6643R



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant
Dimension	65 cm
Alimentation	Mixte
Type	Mixte
Code EAN	8017709313555



## Esthétique



Esthétique	Dolce Stil Novo
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique Eclipse
Bord de la vitre	Droit
Verre sur inox	Oui
Série	Nouveauté
Grilles	Fonte
Brûleurs	Contemporain Smeg
Matériau des brûleurs	Laiton
Type de commandes	Multi Slider
Slider	Oui
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	2
Couleur des manettes	Noir
Couleur de la sérigraphie	Gris

## Programmes / Fonctions



Nombre de brûleurs gaz	2
Nombre de foyers induction	2
Options de programmation de la durée	Arrêt automatique
Nombre de foyers avec booster	2

Nombre de zones flexibles	1
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

## Options



<b>Option Multizone</b>	Oui	<b>Signal sonore fin de cuisson</b>	Oui
<b>Type de Zone Flexible</b>	Multizone	<b>Indicateur temps résiduel</b>	Oui
<b>Encastrement</b>	482-486x555-560 mm	<b>Mode puissance Eco</b>	Oui Avancé
<b>Multizone Auto</b>	Oui	<b>Puissance Eco - Palier</b>	2100 a 3700 - step 100 W
<b>Double Booster</b>	Oui	<b>Mode Expo</b>	Oui
<b>Maintien au chaud</b>	Oui	<b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b>	Oui
<b>Fonction gril</b>	Oui	<b>Option Bridge</b>	Oui
<b>Minuterie fin de cuisson</b>	2	<b>Quick start / Démarrage rapide</b>	Oui
<b>Option Pause</b>	Oui	<b>Sélection rapide des niveaux</b>	Oui
<b>Minuteur</b>	1		

## Technologie



Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière gauche - Gaz - Rapide - 3.10 kW

Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

38.5x23.0 cm

<b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b>	Oui	<b>Auto-arrêt en cas de surchauffe</b>	Oui
<b>Détection automatique du récipient</b>	Oui	<b>Auto-arrêt en cas de débordement</b>	Oui
<b>Détection automatique de la casserole et de la commande relative</b>	Oui	<b>Affichage chaleur résiduelle</b>	Oui
<b>Thermocouples</b>	Oui	<b>Protection pour mise en marche accidentelle</b>	Oui
<b>Allumage automatique intégré aux manettes</b>	Oui		


## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	3700 W	<b>Type de câble d'alimentation installé</b>	Mono-phasé
<b>Intensité</b>	16 A	<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Tension</b>	220-240 V		

Longueur du câble  
d'alimentation 120 cm

## Raccordement gaz

Type de gaz	G20/ G25 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	4200 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide		

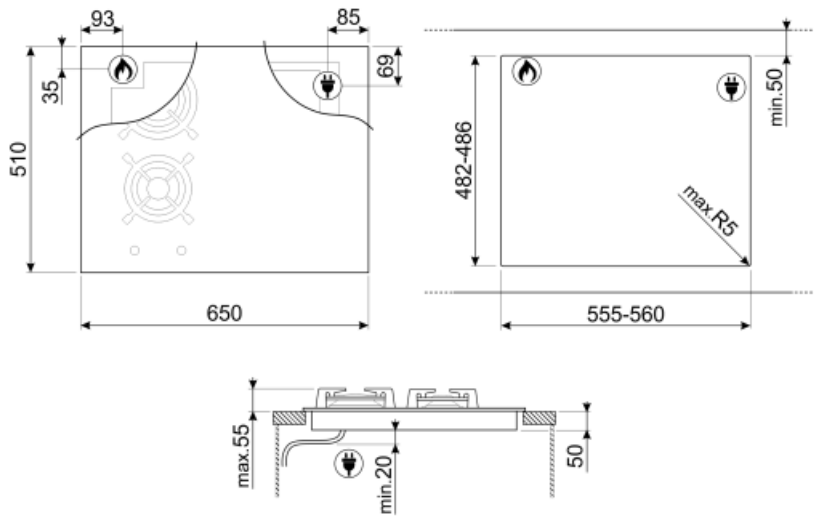

---

## Not included accessories

















---

LGCN









Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm



## Symbols glossary (TT)

-  **Option Booster** : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.
-  **Grilles en fonte** : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.
-  **Slider** : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.
-  **La fonction de Maintien au chaud** permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.
-  **Multizone** : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.
-  **Option Pause**
-  **Accélérateur de chauffe** : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.
-  **Temps écoulé** : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.
-  **Semi-affleurant** : une solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.
-  **Verrouillage commandes** : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
-  **Verre-sur-inox** : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.
-  **Anti-surchauffe** : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
-  **Sécurité antidébordement** : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.
-  **Sélection rapide**, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).
-  **Indicateur de chaleur résiduelle** : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.
-  **Minuterie** : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période pré-réglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.

---

	Zone double		Détection automatique et permanente des casseroles
	Fonction Gril		Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.
	Un niveau de puissance maximale supplémentaire pour une meilleure consommation d'énergie		L'obscurité devient lumière
	Sliders individuels Premium pour chaque zone		Multizone Auto : Fusion automatique des zones pour une plus grande surface