

PM6643R



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil
65 cm
Vegyés
Vegyés
8017709313555



Design



Design család
Kollekció
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Megerősített alap (üveg az acélon)
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlés típusa
Slider
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlőelemek száma
Vezérlőelemek színe
Logó
Szerigráfia színe

Dolce Stil Novo
New
Fekete
Üveg
Üveg
Eclipse kerámia
Egyenes él
Igen
Öntöttvas
Smeg Contemporary
Sárgaréz
Multi Slider
Igen
Elülső
2
Fekete
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók



Gáz főzőzónák száma 2
Indukciós főzőzónák száma 2
Időbeállítási lehetőségek Automatikus kikapcsolás

Főzőzónák száma boosterrel	2
Rugalmas zónák száma	1
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



MultiZone opció	Igen	Főzés vége jelzés	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Munkalap kivágás	482-486x555-560 mm	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Dupla Booster	Igen	Korlátozott energiafogyasztás (W) léptékkal	2100-3700 - 100 W-os
Melegentartás automatikus funkció	Igen	Bemutató üzemmód	Igen
Grill funkció	Igen	Vezérlés zár /	Igen
Időzítő	2	Gyermekebiztonsági zár	Igen
Pause funkció	Igen	Bridge (híd) opció	Igen
Perc számláló	1	Gyorsindítás	Igen
		Gyors teljesítményszint-választás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Gáz - AUX - 1.10 kW
 Bal hátsó - Gáz - Gyors - 3.10 kW
 Jobb hátsó - Indukciós - multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Jobb első - Indukciós - multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Edényfelismerés	Igen	Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen
Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Gázbiztonsági szelepek	Igen	Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen
Automatikus szikragyújtás	Igen		


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	3700 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	16 A	Tápkábel hossza	120 cm
		Csatlakozódugó	Nem

Feszültség (V)	220-240 V
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20/G25 földgáz	Egyéb elérhető gázcsatlakozások	Kúp alakú
Gas connection	Cylindrical	Gázcsatlakozás névleges értéke (W)	4200 W
Egyéb gázfűvőkák	G30 PB-gáz cseppfolyós gáz		

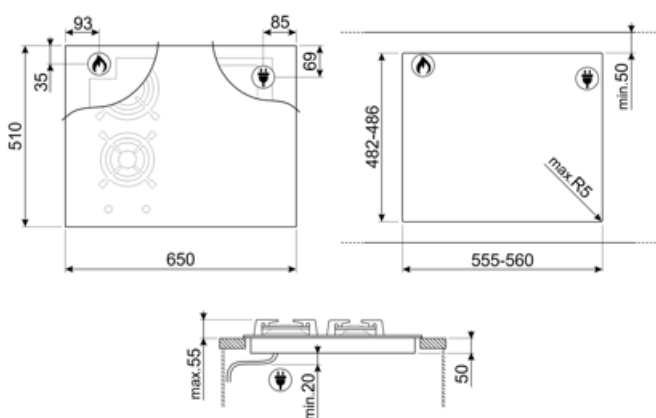
























Compatible Accessories

LGCN

Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm



Symbols glossary

	Állandó automatikus edényérzékelés		Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.
	Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.		Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.
	Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.		Prémium, egyedi Slider vezérlés minden egyes zónához.
	A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.		Maximális teljesítményszint a jobb energiafogyasztás érdekében
	Eclipse: A sötétség fényre vált		Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.
	Grill funkció		Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.
	Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.
	Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.		Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.
	Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).		Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
	Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.		TWIN ZONE
	Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.		