

PM6643R



Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra alacsony profil
Méretek	65 cm
Teljesítmény	Vegyés
Típus	Vegyés
EAN kód	8017709313555



Design



Design család	Dolce Stil Novo
Kollekció	New
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Eclipse kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Megerősített alap (üveg az acélon)	Igen
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Égők	Smeg Contemporary
Égők anyaga	Sárgaréz
Vezérlés típusa	Multi Slider
Slider	Igen
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	2
Vezérlőelemek színe	Fekete
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók



Gáz főzőzónák száma	2
Indukciós főzőzónák száma	2
Időbeállítási lehetőségek	Automatikus kikapcsolás

Főzőzónák száma boosterrel	2
Rugalmas zónák száma	1
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



MultiZone opció	Igen	Főzés vége jelzés	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Munkalap kivágás	482-486x555-560 mm	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Dupla Booster	Igen	Korlátozott energiafogyasztás (W) léptékkal	2100-3700 - 100 W-os
Melegentartás automatikus funkció	Igen	Bemutató üzemmód	Igen
Grill funkció	Igen	Vezérlés zár /	Igen
Időzítő	2	Gyermekbiztonsági zár	Igen
Pause funkció	Igen	Bridge (híd) opció	Igen
Perc számláló	1	Gyorsindítás	Igen
		Gyors teljesítményszint-választás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Gáz - AUX - 1.10 kW
 Bal hátsó - Gáz - Gyors - 3.10 kW
 Jobb hátsó - Indukciós - multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Jobb első - Indukciós - multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Edényfelismerés	Igen	Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen
Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Gázbiztonsági szelepek	Igen	Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen
Automatikus szikragyújtás	Igen		


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	3700 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	16 A	Tápkábel hossza	120 cm
		Csatlakozódugó	Nem

Feszültség (V)	220-240 V
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20/G25 földgáz	Egyéb elérhető gázcsatlakozások	Kúp alakú
Gas connection	Cylindrical	Gázcsatlakozás névleges értéke (W)	4200 W
Egyéb gázfűvőkák	G30 PB-gáz cseppfolyós gáz		

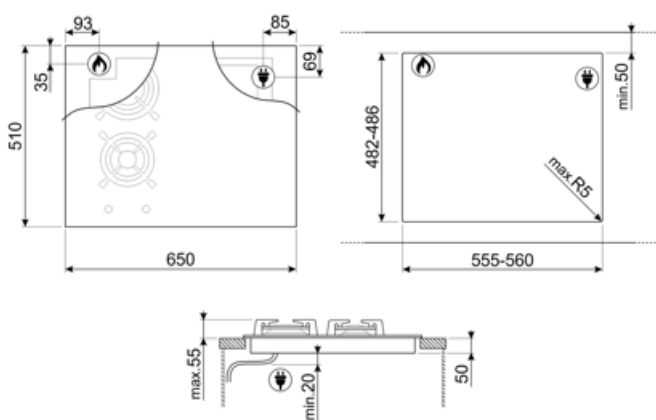
























Compatible Accessories

LGCN

Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm



Symbols glossary

 <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p>	 <p>Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.</p>
 <p>Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.</p>	 <p>Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.</p>
 <p>Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.</p>	 <p>Prémium, egyedi Slider vezérlés minden egyes zónához.</p>
 <p>A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.</p>	 <p>Maximális teljesítményszint a jobb energiafogyasztás érdekében</p>
 <p>Eclipse: A sötétség fényre vált</p>	 <p>Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.</p>
 <p>Grill funkció</p>	 <p>Ez a funkció lehetővé teszi a készülékek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.</p>
 <p>Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p>	 <p>Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.</p>
 <p>Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.</p>	 <p>Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.</p>
 <p>Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.</p>	 <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p>
 <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p>	 <p>Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p>
 <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>	 <p>Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.</p>
 <p>TWIN ZONE</p>	