

PM6643R



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Ultra niski profil
65 cm
Mieszane
Mieszany
8017709313555



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Szkło na stali nierdzewnej

Seria

Ruszty

Palniki

Materiał palników

Rodzaj sterowania

Sterowanie suwakowe

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Kolor nadruku

Dolce Stil Novo

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne Eclipse

Krawędź prosta

Tak

Nowy

Żeliwo

Smeg Contemporary

Mosiądz

Multi Slider

Tak

Front

2

Czarny

Szary

Programy / Funkcje



Liczba wszystkich stref grzejnych

4

Liczba palników gazowych

2

Liczba stref indukcyjnych

2

Programator czasu gotowania

Automatyczne wyłączenie


Liczba stref grzejnych "Booster"	2
Liczba stref Multizone	1
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9

Opcje



Opcja Multizone	Tak	Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Rodzaj elastycznych stref grzejnych	MultiZone	Wskaźnik czasu	Tak
Standardowe wycięcie	482-486x555-560 mm	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Opcja Multizone	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2100 a 3700 - step 100 W
Podwójny Booster	Tak	Tryb Showroom	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe	Tak	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Funkcja grill	Tak	Opcja łączenia stref (Bridge)	Tak
Timer	2	Szybki start	Tak
Pauza	Tak	Szybki wybór poziomu mocy	Tak
Minutnik	1		

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Tylny lewy - Gaz - Szybki - 3.10 kW

Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
38.5x23.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczyń	Tak	Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczyń ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak		

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 3700 W
 Natężenie prądu (A) 16 A
 Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy
 Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm

Podłączenie gazowe

Typ gazu G20/G25 gaz naturalny
 Podłączenie gazowe Cylindryczne
 Zamienne dysze do G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza Stożkowe gazowe
 Moc przyłączeniowa gazu 4200 W

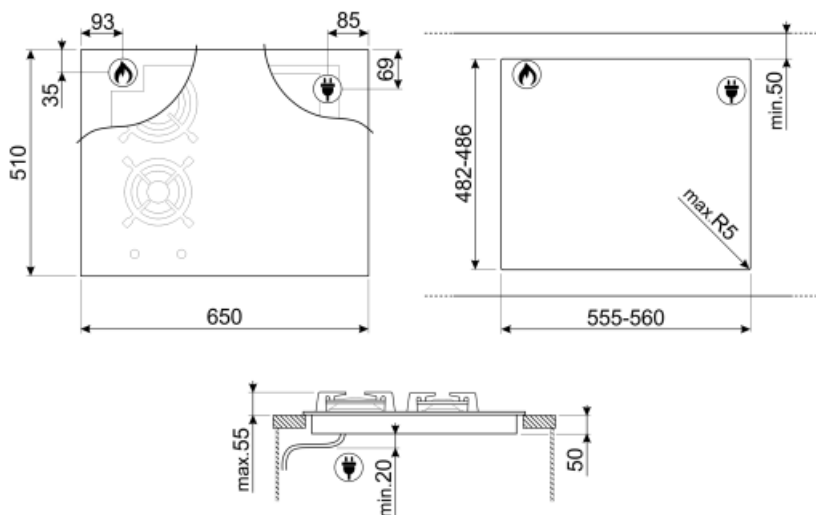

























Not included accessories

LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm



Symbols glossary (TT)

 <p>Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.</p>	 <p>Ultraniski profil</p>
 <p>Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.</p>	 <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p>
 <p>Sterowanie przy pomocy slidera</p>	 <p>Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.</p>
 <p>UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania</p>	 <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłączy płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p>
 <p>Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.</p>	 <p>Zabezpieczenie przed zalaniem</p>
 <p>Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.</p>	 <p>Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).</p>
 <p>Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągnięta szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.</p>	 <p>Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.</p>
 <p>Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.</p>	 <p>Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Stałe, automatyczne wykrywanie garnków</p>
 <p>Funkcja Grill</p>	 <p>Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą</p>
 <p>Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla lepszego zużycia energii.</p>	 <p>Ciemność staje się światłem</p>
 <p>Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla każdej strefy grzewczej</p>	 <p>Automatyczne łączenie stref dla większego obszaru grzewczego</p>