

# PM6643R



Product Family	Hob
Built-in type	Ultra-low profile
Dimensions	65 cm
Power supply	Mixed
Type	Mixed
EAN code	8017709313555



## Aesthetics



Aesthetic	Dolce Stil Novo
Colour	Black
Acabamento	Glass
Material	Glass
Glass type	Eclipse Cerâmico
Glass edge	Straight edge
Glass on Steel	Yes
Frame	No
Série	Nova
Pan stands	Cast iron
Pan Stand Coating	No
Burners	Smeg Contemporary
Burners Material	Brass
Burner Coating	No
Type of control setting	Multi Controle Deslizante
Slider	Yes
Control knob position	Front
No. of controls	2
Controls colour	Black
Illuminated control knobs	No
Control knob protection	No
Serigraphy colour	Grey
Alternative colours available	No

## Program / Functions



No. of gas cook zones	2
No. of induction cook zones	2
Time-setting options	Spegnimento automatico
No. of cooking zones with booster	2
No. of Flexible zones	1
Main on/off switch	Yes
Power levels	9
Total no. of cook zones	4

## Options



<b>Multizone Option</b>	Yes	<b>Minute minder</b>	1
<b>Tipo de zona flexível</b>	MultiZone	<b>End of cooking alarm</b>	Yes
<b>Corte padrão</b>	482-486x555-560 mm	<b>Residual time indicator</b>	Yes
<b>Opção de MultiZona</b>	Sim	<b>Limited Power Consumption Mode</b>	Sim Adiantamento
<b>Opção de MultiZona</b>	Sim	<b>Limited Power Consumption Mode in W</b>	2100 a 3700 - step 100 W
<b>Auto-boiling Function</b>	No	<b>Showroom Demo Option</b>	Yes
<b>Simmering Function</b>	No	<b>Control Lock / Child Safety</b>	Yes
<b>Keep warm automatic function</b>	Yes	<b>Bridge option</b>	Yes
<b>Função de grelha</b>	Yes	<b>Cleaning option</b>	No
<b>Melting/Low temperature cooking function</b>	No	<b>Quick start</b>	Yes
<b>End cooking timer</b>	2	<b>Rapid level selection</b>	Yes
<b>Pause option</b>	Yes		

## Technical Features



Front-left - Gas - AUX - 1.10 kW		Automatic ignition	Yes
Rear-left - Gas - Rapid - 3.10 kW		Automatic switch off when overheat	Yes
Rear-right - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm		Automatic switch off when overflow	Yes
Front-right - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm		Residual heat indicator	Yes
38.5x23.0 cm		Protection against accidental start up	Yes
<b>Automatic setting according to pan dimension</b>	Yes		
<b>pan detection</b>	Yes		
<b>Detecção Automática Permanente de Pote com indicação do controle relativo</b>	Yes		
<b>Minimum pan diameter indication</b>	No		
<b>Gas safety valves</b>	Yes		

## Accessories Included


Other accessories No

## Electrical Connection

Plug	No	Type of electric cable	Single phase
Electrical connection rating (W)	3700 W	Frequency (Hz)	50/60 Hz
Current	16 A	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Voltage (V)	220-240 V	Ficha elétrica	No

## Gas Connection

Gas Type	G20/G25 natural gas	Other gas connections provided	Conical
Ligação ao gás	Ligação ao gás cilíndrica	Gas connection rating (W)	4200 W
Other gas nozzles included	G30 GPL Liquid gas		

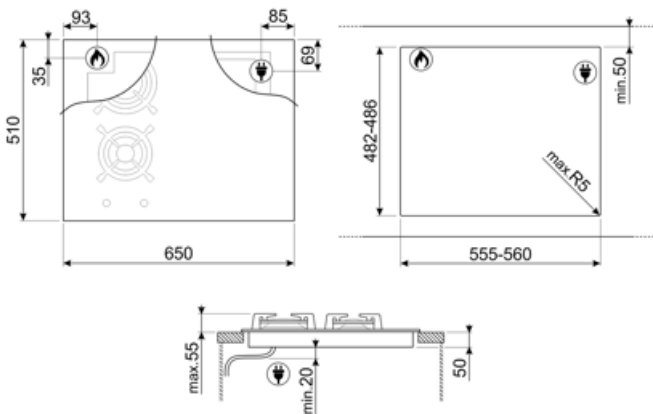

---

## Compatible Accessories

























---

LGCN

Tira de ligação Placas embutidas, aço inoxidável, 475/495 mm



## Symbols glossary

	Fusão automática de zonas para uma área maior		Detecção de pote automático permanente
	Impulsionador de potência: opção permite que a zona funcione em potência máxima quando é necessário cozinhar muito intensamente.		Perfil ultra baixo: Instalação de produto com borda plana - altura de 1 mm.
	Suportes de ferro fundido para serviço pesado: para máxima estabilidade e resistência.		Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.
	O painel de controle deslizante permite-lhe ajustar a potência simplesmente passando o dedo pelo dispositivo táctil.		Base reforçada: Uma base reforçada, desenvolvida exclusivamente pela Smeg, consiste em uma camada de aço fixada à parte inferior da superfície de vidro de todo o gás em placas de vidro.
	Mantenha a função quente: Mantenha a função quente mantém o alimento cozido aquecido. Neste modo, a zona de aquecimento funciona a uma capacidade mínima de 120 minutos e, em seguida, desliga-se automaticamente.		Protecção contra o sobreaquecimento: O sistema de segurança que desliga automaticamente a placa em caso de sobreaquecimento da unidade de controle.
	Multizona: permite que várias painelas sejam usadas ao mesmo tempo, grandes ou pequenas, oferecendo liberdade de colocação e maior flexibilidade		Protecção especial contra transbordamento: A protecção especial contra transbordamento desliga o fogão na presença de transbordamento de líquidos.
	PAUSE_72dpi		Função de grelha
	Seleção rápida, com um toque de cozimento começa no nível mais alto, em seguida, reduz automaticamente após o tempo. Ideal para pratos que exigem fervura rápida e, em seguida, cozimento contínuo sem controle constante (por exemplo, caldo de carne).		Função de arranque rápido: a temperatura escolhida é atingida mais rapidamente. O elemento de aquecimento funciona na potência máxima até que a temperatura certa seja atingida.
	Indicação de calor residual: Depois de a placa de cerâmica de vidro ter sido desligada, o indicador de calor residual mostra qual das zonas de aquecimento ainda permanece quente. Quando a temperatura cai abaixo de 60°C, o indicador se apaga.		Tempo decorrido: mostra há quanto tempo a zona de cozedura está em uso.
	Temporizador: Todas as placas de cerâmica têm um temporizador que termina automaticamente o cozimento após um tempo predefinido.		TWIN_ZONE_72dpi
	Possibilidade de definir a absorção máxima de potência da placa		Nível máximo adicional de potência para um melhor consumo de energia
	A escuridão torna-se luz		Controle deslizante individual Premium para cada zona