

# PM6643R



Família  
De encastre

Dimensões  
Tipo de energia  
Tipo de placa  
Código EAN

Placa  
Instalação de perfil baixo sobre a bancada  
65 cm  
Elétrica e a gás  
Placa a gás e indução  
8017709313555



## Design



Design

Cor

Acabamentos

Material

Tipo de vidro

Bordos do vidro

Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

Design

Grelhas da placa

Queimadores

Material dos queimadores

Comandos

Comandos Slider

Posição dos comandos

Nº de comandos

Cor dos comandos

Cor da serigrafia

Dolce Stil Novo

Preto

Vidro

Vidro

Vitrocerâmica preto Eclipse

Retos

Sim

Nova

Ferro fundido

Contemporanea

Queimadores em bronze

Multi Slider

Sim

Frontais

2

Comandos em preto

Cinzentos

## Programa/ Funções



Número de queimadores a gás

2

Número de zonas de indução

2

Programador desligar automático

Sim

Número de zonas com PowerBooster

2

Número de zonas flexíveis	1
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	4

## Opções



<b>Opção MultiZona</b>	Sim	<b>Alarme acústico de fim de cocção</b>	Sim
<b>Tipo de zona flexível</b>	MultiZona	<b>Indicador do tempo para terminar</b>	Sim
<b>Corte na pedra</b>	482-486x555-560 mm	<b>Eco-logic opção limitadora de potência</b>	Sim avançada
<b>MultiZona automática</b>	Sim	<b>Opção de limitador potência por níveis</b>	2100 a 3700 - step 100 W
<b>Double Booster</b>	Sim	<b>Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração</b>	Sim
<b>Função manter quente</b>	Sim	<b>Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças</b>	Sim
<b>Função Grill</b>	Sim	<b>Opção TwinZone</b>	Sim
<b>Temporizador de fim de cozedura</b>	2	<b>Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente</b>	Sim
<b>Opção de Pausa</b>	Sim	<b>Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento</b>	Sim
<b>Temporizador</b>	1		

## Especificações técnicas



Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW  
 Posterior esquerdo - Queimador a gás rápido - 3.10 kW  
 Posterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 Anterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm

<b>Ajuste automático ao diâmetro do recipiente</b>	Sim	<b>Desliga automaticamente por sobreaquecimento</b>	Sim
<b>Reconhecimento do recipiente</b>	Sim	<b>Desliga automaticamente em caso de derrame</b>	Sim
<b>Reconhecimento automático do recipiente</b>	Sim	<b>Indicador de calor residual</b>	Sim
<b>Válvulas de segurança corte rápido do gás</b>	Sim	<b>Proteção contra início acidental</b>	Sim
<b>Ignição eletrónica nos comandos</b>	Sim		

## Ligação elétrica


<b>Potência elétrica nominal</b>	3700 W
<b>Corrente (Amperes)</b>	16 A
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V
<b>Tipo de cabo de alimentação</b>	para ligação monofásica

<b>Frequência (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	120 cm
<b>Ficha elétrica</b>	No

## Ligação do gás

<b>Gás</b>	Preparada para gás natural
<b>Ligação ao gás</b>	Ligação ao gás cilíndrica
<b>Outros injetores incluídos</b>	Para gás butano

<b>Outras conexões de gás incluídas</b>	Ligação cónica ao gás
<b>Potência nominal do gás</b>	4200 W

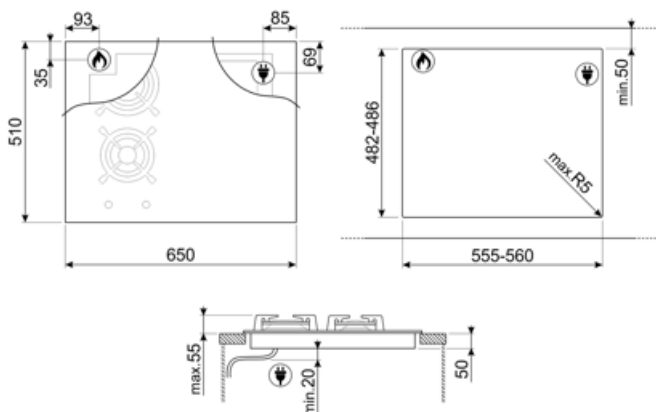

---

## Acessórios Compatíveis





















---

### LGCN

Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos  
Material: aço inox Extensível: 475-495 mm



## Symbols glossary

-  PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.
-  Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.
-  O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.
-  Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.
-  Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.
-  Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.
-  Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.
-  Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.
-  Zona dupla: permite estender a zona para produzir calor numa área maior. Podemos usar recipientes com uma base maior ou com formato oval ou retangular.
-  Ao selecionar a função grill, a placa une as duas zonas - anterior e posterior - e estabelece o nível 8 para cocção durante alguns minutos. Depois, vai soar o alarme para avisar que podemos estabelecer a cocção no nível 6.
-  Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.
-  Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
-  Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.
-  Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.
-  Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.
-  Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).
-  Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.
-  Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.
-  Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.
-  Opção de programar a potência máxima



Nível de potência máxima adicional para um melhor consumo de energia



a escuridão transforma-se em luz



Controlo Slider individual Premium para cada zona



Fusão automática de zonas para uma área maior