

PM6643R



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Extra låg profil
65 cm
Blandat
Kombinerad gas- och induktionshäll
8017709313555



Estetisk linje



Estetik
Serie
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Glas på stål
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Slidekontroll
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Logga
Färg på markeringar

Dolce Stil Novo
Ny
Svart
Glas
Glas
keramisk Eclipse
Rak kant
Ja
Gjutjärn
Contemporary
Mässing
Multi-glidreglage
Ja
Front
2
Svart
Screentryckt
Grå

Program / funktioner



Antal kokzoner gashäll 2
Antal kokzoner induktionshäll 2
Timer Automatisk avstängning

Antal kokzoner tillagning med booster	2
Antal multizoner	1
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Multizon	Ja	Koktidslarm	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	Restvärmeindikator	Ja
Standard inbyggnadsmått	482-486x555-560 mm	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Multizon	Ja	Effektbegränsningsläge - Steg	2100 till 3700 - steg 100 W
Varmhållningsfunktion	Ja	Demoläge	Ja
Grillfunktion	Ja	Barnlås	Ja
Timer	2	Dubbelzon	Ja
Paus	Ja	Quick start	Ja
Timer	1	Snabbval av nivåer	Ja

Teknisk specifikation



Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - RP - 3.10 kW

Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Indikator för restvärme	Ja
Säkerhetsventiler	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Automatisk tändning	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	3700 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	16 A	Längd matningskabel	120 cm
Spänning (V)	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Typ av sladd	Enfas		

Gasanslutning

Typ av gas	G20/G25 Naturgas
------------	------------------

Gasanslutning

Cylindrisk

Övriga inkluderade
gasanslutningar


Konisk

Andra medföljande
dysor

G30 Gasol

Anslutningseffekt

4200 W

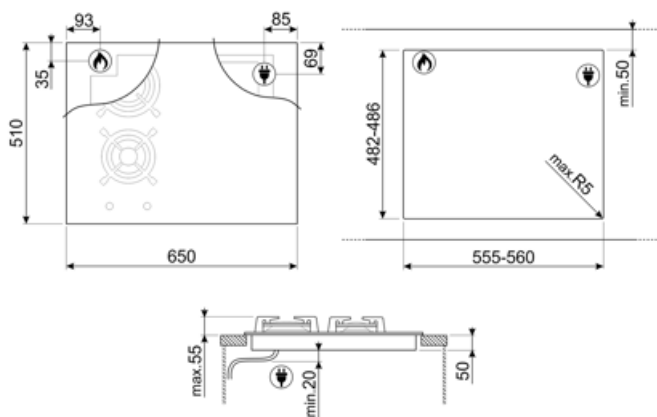
























Kompatibela Tillbehör

LGCN

Sammanbindingssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm



Symbols glossary

 <p>Permanent kökkärslavkänning</p>	 <p>Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.</p>
 <p>Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.</p>	 <p>Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.</p>
 <p>Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.</p>	 <p>Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.</p>
 <p>Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).</p>	 <p>Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.</p>
 <p>Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.</p>	 <p>Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.</p>
 <p>Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.</p>	 <p>Pausar hällens funktioner</p>
 <p>Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).</p>	 <p>Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.</p>
 <p>Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.</p>	 <p>Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen</p>
 <p>Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.</p>	 <p>Dubbelzon</p>
 <p>Grillfunktion</p>	 <p>Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen</p>
 <p>Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning</p>	 <p>Mörker blir till ljus</p>
 <p>Individuellt premium-glidreglage för varje zon</p>	