

PM6721WLDR



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
70/75 cm
Комбінований
Комбінована
8017709230470



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип краю скла
Тип скла
Решітки
Конфорки
Матеріал конфорок
Покриття конфорок
Тип управління
Слайдер
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Оздоблення компонентів
Колір серіографії
Також доступні кольори

Dolce Stil Novo
Чорний
Скло
Скло
Стеклокерамика Eclipse
Прямий край
Так
Чавунно-сірий
Smeg Contemporanea
Алюміній
Чорна кераміка
Перемикачі
Так
Фронтальне
2
Чорний
Колір міді
Сірий
Нержавіюча сталь

Программы/ функции



Кількість газових зон приготування
Кількість індукційних зон приготування

2
2

Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	2
Кількість Multizone	1
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

Опції



Функція Multizone	Так
Тип змінної зони	MultiZone
Стандартний виріз	482-486x719-724 мм
Функція автоматичної підтримки кип'ятіння	Так
Підтримання тепла	Так
Плавлення	Так
/Приготування при низькій температурі	
Таймер закінчення приготування	2

Опція Пауза	Так
Таймер	1
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Індикатор залишкового часу	Так
Режим Showroom	Так
Блокування управління	Так
Швидке регулювання рівнів приготування	Так

Технічні характеристики



Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт

Задня ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.30 кВт

Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Multizone right - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см	Автоматичне відключення при проливанні	Так
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так	Індикатор залишкового тепла	Так
Газ-контроль	Так	Захист від випадкового включення	Так
Автоматичне електрозапалювання	Так		

Акcesуари в комплекті

Чавунна решітка WOK 1


Електричне підключення

Номінальна потужність	3700 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
-----------------------	---------	---------------------	----------

Сила струму (А)	16 А	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напруга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	No
Тип електричного кабелю	Так, однофазний		

Підключення до газу

Тип газу	G20/ G25 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номінальна потужність газу (кВт)	4400 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

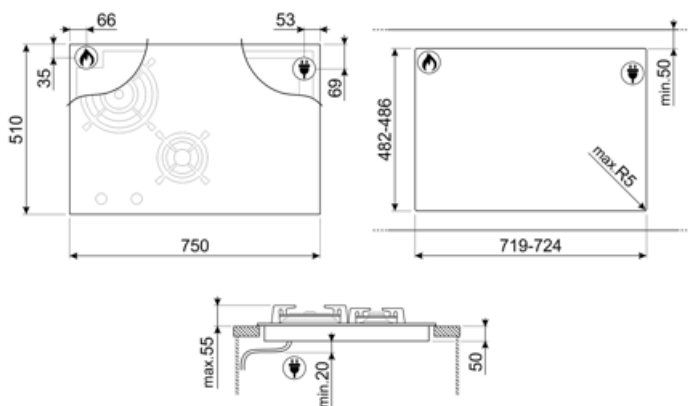

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



GRW

Решетка Wok



TPK

Гриль Terapanaki



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary

	Постоянное автоматическое обнаружение посуды		Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.
	Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.		Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.
	Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.
	Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость		Поворотные переключатели
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.
	Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.
	Минимальный диаметр посуды 9 см		Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки