

PM6721WLDX



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
מעורב
מעורב
8017709230487



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מחווך

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

גימור רכיבים

לוגו

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

Ceramico Eclipse

שוליים ישרים

כן

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

אלומיניום

Black Ceram

כפתורי בקרה

כן

קדמית

2

שחור

נירוסטה

מסך משי

אפור

נחושת

תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול גז

2

מס' אזורי בישול אינדוקציה	2
מס' אזורי בישול עם בוסטר	2
מס' אזורים גמישים	1
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	אפשרות השהיה	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	תזכורת דקות	1
שבלונה סטנדרטית	482-486x719-724 mm	התרעה לסיום הבישול	כן
פונקציית בישול על אש קטנה	כן	מחווון זמן שנותר	כן
פונקציית אוטומטית לשמירה על החום	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פונקציית המסה/בישול בטמפרטורה נמוכה	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
טיימר סוף בישול	2	בחירת רמה מהירה	כן

מאפיינים טכניים



גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW
 גז - אחורי-שמאלי - UR - 3.30 kW
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-ימני - kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 9 ס"מ	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חייווי לבקרה יחסית	כן	מחווון חום שנותר	כן
שסתומי בטיחות לגז	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן
הצתה אוטומטית	כן		

אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק	1
-----------------------	---

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם (מתח (וולט	3700 W 16 A 220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
סוג כבל חשמל	תד-פאזי	אורך כבל חשמל Terminal box	120 cm
		תקע	No
			לא

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20/G25	חיבורי גז אחרים מצורפים	קונוי
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז) ואט	4400 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נוזלי G30		

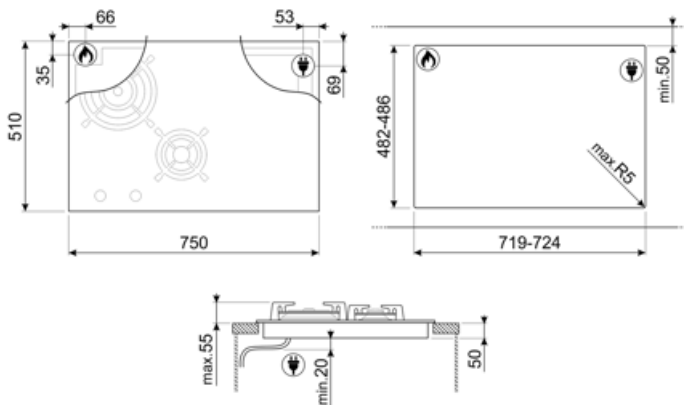

Compatible Accessories



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



GRW

תמיכה לווק



LGCN























פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק

Symbols glossary

	זיהוי סירים אוטומטי קבוע		בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.
	התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.
	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.		לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.
	בסיס מחוזק: בסיס מחוזק, שפותח בלעדית עבור Smeg מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.		פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושול. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.		פונקציית המסה, מתאימה להסה איטית של מזונות עדינים כגון שוקולד או חמאה.
	מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות.		הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.
	PAUSE_72dpi		בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה) לדוגמה, ציר בקר.
	חיזוי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.		פונקציית בישול על אש קטנה: מושלמת למתכונים שמחייבים בישול ארוך, שמונע מהמהזון לרתוח או להידבק למחבת.
	זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.		טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.
	מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.		זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ
	החושך הופך לאור		בקרה בכפתורים