

# PM6721WLDX



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
מסורתי  
70/75 cm  
מעורב  
מעורב  
8017709230487



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מחווך

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

גימור רכיבים

לוגו

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

Ceramico Eclipse

שוליים ישרים

כן

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

אלומיניום

Black Ceram

כפתורי בקרה

כן

קדמית

2

שחור

נירוסטה

מסך משי

אפור

נחושת

## תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול גז

2

מס' אזורי בישול אינדוקציה	2
מס' אזורי בישול עם בוסטר	2
מס' אזורים גמישים	1
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
מספר אזורי בישול	4

## אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	אפשרות השהיה	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	תזכורת דקות	1
שבלונה סטנדרטית	482-486x719-724 mm	התרעה לסיום הבישול	כן
פונקציית בישול על אש קטנה	כן	מחווון זמן שנותר	כן
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פונקציית המסה/בישול בטמפרטורה נמוכה	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
טיימר סוף בישול	2	בחירת רמה מהירה	כן

## מאפיינים טכניים



גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW  
 גז - אחורי-שמאלי - UR - 3.30 kW  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-ימני - kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 9 ס"מ	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חייווי לבקרה יחסית	כן	מחווון חום שנותר	כן
שסתומי בטיחות לגז	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן
הצתה אוטומטית	כן		

## אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק	1
-----------------------	---

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם (מתח (וולט	3700 W 16 A 220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
סוג כבל חשמל	תד-פאזי	אורך כבל חשמל Terminal box	120 cm
		תקע	No
			לא

## חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20/G25	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז) ואט	4400 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נזולי G30		

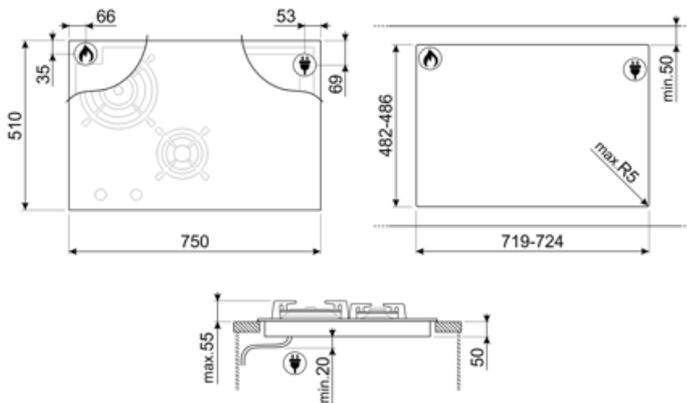

## Compatible Accessories



**GRM**

תמיכת מוקה לכיריים גז



**GRW**

תמיכה לווק



**LGCN**

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



**WOKGHU**

תמיכה לווק מברזל יצוק

## Symbols glossary

	זיהוי סירים אוטומטי קבוע		בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.
	התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.
	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.		לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.
	בסיס מחוזק: בסיס מחוזק, שפותח בלעדית עבור Smeg מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.		פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושול. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.		פונקציית המסה, מתאימה להסה איטית של מזונות עדינים כגון שוקולד או חמאה.
	מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות.		הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.
	PAUSE_72dpi		בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה) לדוגמה, ציר בקר.
	חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.		פונקציית בישול על אש קטנה: מושלמת למתכונים שמחייבים בישול ארוך, שמונע מהמהזון לרתוח או להידבק למחבת.
	זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.		טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.
	מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.		זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ
	החושך הופך לאור		בקרה בכפתורים