PM6743R

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Erittäin matala profiili
Mitat	70/75 cm
Virtalähde	Yhdistelmä
Tyyppi	Yhdistelmä
EAN-koodi	8017709313562



Estetiikka

Estetiikka	Dolce Stil Novo
Serie	Uusi
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Kupari
Materiaali	Lasi
Glass type	keraaminen Eclipse
Lasireuna	Suora reuna
Lasi ja teräs	Kyllä
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimet	Contemporary Smeg
Polttimien materiaali	Messinki
Säätimien tyyppi	Moniliukusäädin ja nupit
Liukukiskot	Kyllä
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	2
Säätimien väri	Musta
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	2
Induktiokeittoalueita yhteensä	2
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä	2
Monivyöhykkeiden määrä	1
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä
Flexione type	MultiZone
Työtason profiili	482-486x719-724 mm
Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä
Keittoajastin	2
Taukomahdollisuus	Kyllä
Minuuttiajastin	1

Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Virransäästötila	Si Advance
Rajoitetun energiankulutuksen tila	2100-3700 - vaihe 100 W
Esittelytoiminto	Kyllä
Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Kaksoisvyöhykemahdollisuus	Kyllä
Pika-aloitus	Kyllä
Pika-asetustasot	Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW
Takana vasemmalla - Kaasu - UR - 3.30 kW
Takana oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä
Kaasun turvaventtiilit	Kyllä
Automaattinen sytytys	Kyllä

Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä
Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Mukana tulevat lisävarusteet

Valurautainen wokpannuteline	1


Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	3700 W	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz

Virta (A)	16 A	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		

Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi	G20/G25-maakaasu	**Muut mukanatulevat kaasusuuttimet**	Kartiomainen
Kaasuliitäntä	Sylinterinmuotoinen		
Muut mukana toimitettavat suuttimet	G30 GPL nestekaasu	**Kaasun tehotaso**	4400 W

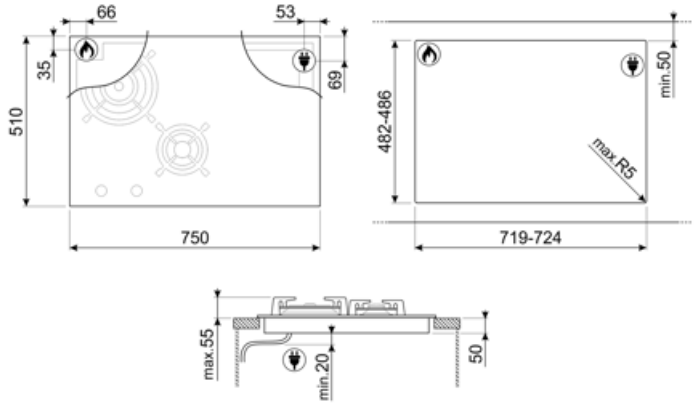

Compatible Accessories



LGCN

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/ 495 mm

Symbols glossary



Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus



Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan ekslusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.



Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.



Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.



Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto



Pimeys muuttuu valoksi



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.



Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimättä ilman,että se palaa



Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta



Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.



Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.



TWIN_ZONE_72dpi



Grillitoiminto



Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten