

PM6743R



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Erittäin matala profiili
70/75 cm
Yhdistelmä
Yhdistelmä
8017709313562



Estetiikka



Estetiikka
Serie
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Glass type
Lasireuna
Lasi ja teräs
Keittoastioiden tuet
Polttimet
Polttimien materiaali
Säätimien tyyppi
Liukukiskot
Säätönappien sijainti
Säätimien lukumäärä
Säätimien väri
Logo
Väri

Dolce Stil Novo
Uusi
Musta
Kupari
Lasi
keraaminen Eclipse
Suora reuna
Kyllä
Valurauta
Contemporary Smeg
Messinki
Moniliukusäädin ja nupit
Kyllä
Etuosa
2
Musta
Silkkipainettu
Harmaa

Ohjelma / toiminnot




Kaasukeittoalueita yhteensä
Induktiokeittoalueita yhteensä
Ajastusvaihtoehdot

2
2
Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä	2
Monivyöhykkeiden määrä	1
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Työtason profiili	482-486x719-724 mm	Virransäästötila	Si Advance
Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2100-3700 - vaihe 100 W
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Keittoajastin	2	Kaksoisvyöhykemahdollisuus	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-asetustasot	Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW
 Takana vasemmalla - Kaasu - UR - 3.30 kW
 Takana oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Kaasun turvaventtiilit	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen sytytys	Kyllä		

Mukana tulevat lisävarusteet

Valurautainen wokpannuteline	1
------------------------------	---


Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	3700 W	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
-----------------------	--------	--------------	----------

Virta (A)	16 A	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite (V)	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi	G20/G25-maakaasu	Muut mukana tulevat kaasusuuttimet	Kartiomainen
Kaasuliitântä	Sylinterinmuotoinen	Kaasun tehotaso	4400 W
Muut mukana toimitettavat suuttimet	G30 GPL nestekaasu		

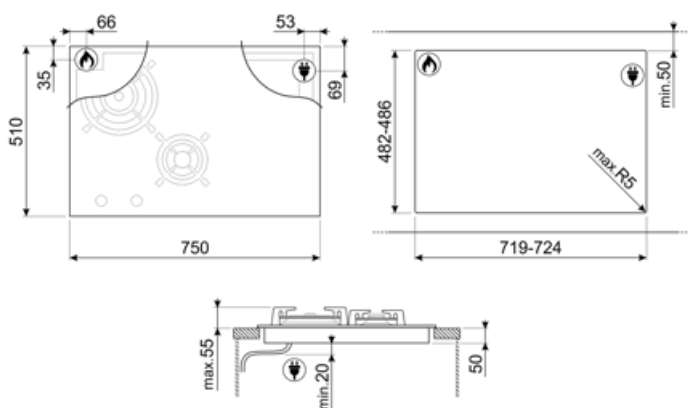

















Compatible Accessories

LGCN

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/ 495 mm



Symbols glossary

	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.
	Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.		Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.
	Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten		Pimeys muuttuu valoksi
	Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.		Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa
	Ylikuumentumissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.		Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.
	Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. nautan lihaliemi).		Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.
	Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		TWIN_ZONE_72dpi
	Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.		Grillitoiminto
	Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto		